

Colombia



2020

PASSEZ AU VERT!



www.france-espaces-verts.com

ACCUEIL • CONSEIL • CHOIX • S.A.V. • LIVRAISON

LEXIQUE

A		L	
Accessoires autoportées	3,4,5,7,8	Lève autoportées	7, 8
Aérateur	8	M	
Arracheur pomme de terre	21	Microbineuses	17
Attacheur	8	Microtracteurs autoportés	3,4,5,6,7
Autoportées	3, 4, 5, 6, 7	Motobineuses	17, 18
Aspirateur de feuilles	28	Motoculteurs	19, 22
Atomiseurs thermiques	34	Motofaucheuses	20
B		Motopompes	35, 36
Balai ramasseur	3	Multi-outils	34
Balayeuse	28	N	
Bennes portées	23	Nettoyeurs hte pression	35, 37, 38
Bétonnière	36	P	
Brouette à moteur	20	Plaque vibrante	36
Broyeurs de branches	28	Pompes d'arrosage	26, 35
Broyeurs de végétaux	28, 31	Pompes vide-caves	26
Broyeurs d'herbes	24, 27	Pulvérisateurs	26
Butteurs	21	Q	
C		Quads - Jobbers	43
Charrues et brabants	21, 25, 27	R	
Compresseur d'air	37	Rampes	4
Cultivateurs	21, 25	Remorques	5, 7
Carburants	2	Remorques motoculteurs	21
D		Remorques microtracteurs	5, 27
Débroussailluse autoportée	7	Remorques routières	39,40,41,42
Débroussailluses à roues	14,15,16	Robots tondeuses	34
Débroussailluses à dos	32, 33	Rotofraises arrière	19, 20
E		Rouleaux à gazon	5, 7, 21
Emousseurs	5, 7	S	
Epandeur	4	Scarificateurs	19
Elagueuse et multi-outils	8,32,33,34	Scies à bûches	28, 30
Elagueuse sur perche	33	Scie élagueuse	8
F		Sécateur	8
Faucheuses broyeuses	14, 15, 16, 20	Souffleurs de feuilles	32, 34
Fendeurs de bûches	8, 28, 30	T	
Fraises rotatives ar.	19, 20, 21, 22	Taille haies sur perche	33
Fraise 3 points tracteur	26, 27	Taille haies électriques	29
G		Taille haies thermiques	33
Groupes électrogènes	35, 36, 39	Taille haies à batteries	29, 32
Gyrobroyeurs	26, 27	Tarière thermique	8, 28, 34
H		Tondeuses électriques	10
Herse	21	Tondeuses à batteries	10, 32
Huiles et lubrifiants	9	Tondeuses thermiques	11, 12, 13
		Tondeuses arrière 3 points	25, 27
		Tondeuses robots	34
		Tondobroyeurs	24
		Tracteurs compacts	23
		Tronçonneuses	8, 32, 36



Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement.

L'ESSENCE ALKYLATE, ASPEN

est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire. Elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.

LES AVANTAGES D'ASPEN 2 ET ASPEN 4

Economiquement

- meilleure gestion de votre consommation.
- mélange parfaitement homogène et stable.
- suppriment les interventions ateliers liées aux carburants.

Techniquement

- garantissent un démarrage facile et rapide.
- réduisent le risque d'avarie moteur due à la calamine.
- non agressif envers le circuit d'alimentation.

Environnementalement

- produisent 100 fois moins d'émission de benzène.
- réduisent de 40 % les gaz à effet de serre.
- diminuent fortement les risques pour la santé des utilisateurs.



Essence alkylate ASPEN



PAROLE DU PRO Evite le ramassage de l'herbe. Utilisé avec l'obturateur mulching vous compostez les déchets de tonte directement sur la pelouse.



Colombia
PL 1098 C



MOTEUR BI-CYLINDRE


Colombia
PL 2108 H



MOTORISATION STIGA Garantie 3 ans



Colombia
PL 2108 HKT



Kawasaki

PRO




Colombia
PL 1098 HC



BALAI RAMASSEUR

Pour autoportée.
Largeur 96 cm,
bac 340 litres



	PL 1098 C	PL 1098 HC	PL 2108 H	PL 2108 HKT
Surfaces	Jusqu'à 2500 m ²	Jusqu'à 3000 m ²	Jusqu'à 4000 m ²	Jusqu'à 4500 m ²
Moteur	ST 7050, 352 cc	ST 7750, 452 cc	ST 17 bi cylindre, 542 cc	Kawa FS 481 V bi-cylindre, 603 cc
Transmission	Mécanique 5 AV + 1 AR	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique
Ejection	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale
Coupe	98 cm	98 cm	Coupe 108 cm	Coupe 108 cm
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique des lames			
Équipements	Crochet d'attelage et siège confort			
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



Colombia

PA 135 C 72H



Existe en transmission
mécanique



FGP 455210 GP


Epandeur pour autoportée,
capacité 56 kg,
largeur d'épandage
3 m à 3,50 m

MOTORISATION STIGA
Garantie 3 ans



Colombia

PA 160 C 84 H



6652

Paire de rampes 2 m. Alu.
Largeur 200 m/m.
Capacité 400 kg. La paire



6740

Paire de rampes
repliables. Alu.
1,16 m / 2,27 m
largeur 290 m/m,
capacité 450 kg.
La paire

	COLOMBIA PA 135 C 72 H	COLOMBIA PA 160 C 84 H
Surfaces	Jusqu'à 2500 m ²	Jusqu'à 3000 m ²
Moteur	ST 7050 - 352 cc	ST 7750 - 452 cc
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Ejection	Arrière, monolame	Arrière, 2 lames
Coupe	72 cm	84 cm
Embrayage de lame	Manuel	Embrayage électromagnétique des lames
Équipements	Mulching. Bac arrière 170 litres	Mulching. Bac arrière 240 litres. Siège confort. Pare-chocs AV.
Garantie	2 ans	2 ans

PAROLE DU PRO Grâce au bac de ramassage, vous obtenez une pelouse plus propre et évitez les risques de projection. Vous pouvez également l'utiliser avec l'obturateur mulching.




Colombia PA 165 B92 H **Colombia** PA 165 KB 92 H



Kawasaki



ROULEAU À GAZON 450268
Largeur 1m
Diam. 45 cm



EMOUSSEUR 450294
Pour autoportée.
Largeur 1,20 m.
20 dents acier.
Roues de transport.



REMORQUE FGP 455200 GP
Pour autoportée.
Cuve acier à benne basculante.
Dim. 102 x 82 x 29 cm.
Charge 225 kg



PROFITEZ DE NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT !

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Sous réserve d'étude et d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - SA au capital de 529 548 820 € - Siège social : 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris - S42 097 302 RCS Paris N°ORIAS : 07 021 226 www.bnpparis.fr. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d'un droit de rétractation.

Publité diffusée par France Espaces Verts - RCS, 416, et s' - Siège social | adresse | en qualité d'intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.



Site www.parcours

cetelem
Plus responsable, ensemble

	COLOMBIA PA 165 B 92 H	COLOMBIA PA 165 KB 92 H
Surfaces	Jusqu'à 3500 m ²	Jusqu'à 4000 m ²
Moteur	BS 4165 AVS - 500 cc	Kawasaki FS 481-V 603 cc
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Ejection	Arrière, 2 lames	Arrière, 2 lames
Coupe	92 cm	92 cm
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames
Équipements	Mulching. Bac arrière 260 litres. Siège confort. Pare-chocs AV. Chargeur de batterie.	Mulching. Bac arrière 260 litres. Siège confort. Pare-chocs AV. Chargeur de batterie.
Garantie	2 ans	2 ans



**MOTEUR
BI-CYLINDRE**

Colombia
PA 185 KB 102 H



Kawasaki

Colombia
PA 200 BT 102 H



**MOTEUR
BI-CYLINDRE**

Colombia
PA 220 BT 122 H



	COLOMBIA PA 185 KB 102 H	COLOMBIA PA 200 BT 102 H	COLOMBIA PA 220 BT 122 H
Surfaces	Jusqu'à 5000 m ²	Jusqu'à 5000 m ²	Jusqu'à 6000 m ²
Moteur	Kawasaki FS 481V bi-cylindre 603 cc	B&S 7220 Intek bi-cylindre 656 cc	B&S 7220 Intek bi-cylindre 656 cc
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Coupe	102 cm	102 cm	122 cm
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames
Équipements	Mulching Bac arrière 300 litres. Siège confort. Pare-chocs AV Chargeur de batterie.	Mulching Bac arrière 300 litres. Siège confort. Pare-chocs AV Chargeur de batterie.	Mulching Bac arrière 300 litres. Siège confort. Pare-chocs AV Chargeur de batterie.
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

**Rendement élevé
JUSQU'À 8000 M²/H**

**MOTEUR
BI-CYLINDRE**



Colombia

RALF 92 K

RALF 92 K	COLOMBIA RALF 92
Surfaces	Jusqu'à 10 000 m ²
Moteur	Moteur Emak 24 cv bicylindre 708 cc
Transmission	Hydrostatique
Coupe	Carter acier 92 cm. Hauteur de 50 à 100 mm
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique des lames
Équipements	Phares avant. Roues semi-agraires. Différentiel avec blocage. Pare-chocs AV. et AR. Arceau de sécurité.
Garantie	2 ans

Existe en motorisation B&S.

**Très performant
en herbes hautes
et sur les pentes**



MAJAR

ROULEAU TRÂINÉ OMSYS100R

Largeur de travail : 100 cm - Ø 40 cm.
Poids lesté par remplissage d'eau : 150 kg.
Équipé d'un décroctoïr.
Option : poignée manuelle d'utilisation.
Réf. PUMR.



MAJAR

ÉMOUSSEUR TRÂINÉ OMSYS100EG

Largeur de travail : 100 cm. 14 griffes. Longueur 16 cm.
Roues de transport escamotables. Châssis lestable.
Livré avec sacs de lestage.
Existe en version 27 griffes, sur 2 rangées
Réf. OMSYS100EG2



MAJAR

CRIC 450

Cric à vis, lève auportée et quad.
Largeur maxi 105 cm.
Poids maxi 400 kg.
Extra plat 7 cm pour stockage aisé.
Mise en oeuvre facilitée par simple déploiement et sécurité accrue automatique.



MAJAR

RA 350

Remorque autoportée.
110 x 80 cm (85 hors tout) x H. 30 cm.
Roues Ø 377 x 160. Jantes fer aluminisées.
CU : 340 kg



KPC

KPC AH300B

Tarière livrée avec 3 mèches, diamètre de perçage de 150 à 300 mm, puissance maxi 2000 W / 7500 tpm.



KPC

KPC KS2000

Sécateur à batterie sans fil, légers et confortable, autonomie 5 à 6h, livré avec 2 batteries 2 Ah, 16.8V, diamètre de coupe 20mm.



KPC

KPC SLR800T-N

Fendeur de bûches électrique, 2300 W, capacité de coupe 650 mm, diamètre maxi 40 cm, poussée 8 tonnes.

KPC

KPC KSE100S

Scie à batterie, capacité de coupe 100 mm, livrée avec 3 batteries 24 V de 2.5 Ah, 20 minutes d'autonomie par batterie, régulation de la vitesse de coupe et lubrification automatique. Livrée dans une mallette de transport avec 3 batteries, chargeur, outils et lunettes de sécurité.



KPC

KPC KA2500TY

Attacheur à batterie sans fil, léger, rapide et puissant, autonomie 6 à 8 h, livré avec 2 batteries 2 Ah, 16.8 V, diamètre 25 mm, 60 attachés minute.



LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUES

Confortable et facile d'utilisation, notre gamme de produits hydraulique CLIPLIFT est le nec plus ultra pour soulever, sans effort, et en toute sécurité autoportée ou zéro turn de 300 kg à 800 kg afin d'effectuer l'entretien nécessaire en toute simplicité.



Facile
à utiliser



Sécurisé
pour un nettoyage en toute sérénité



Sans effort
grâce à son système hydraulique



Ingénieux
facile à transporter et à ranger

GARANTIE ✓ 2 ANS



Adapté pour un équipement de
300 Kg max (Cliquift)

Adapté pour un équipement de
500 Kg max (Cliquift MAGNUM)



800 Kg max (Cliquift PRO)



Notre ROBOT PROTECT protégera votre robot de tonte contre les intempéries et la chaleur.



Long. Larg. Haut. : 65 x 65 x 40 cm
Existe en 2 coloris

- **Multimarque**, convient aussi bien aux robots qui effectuent des sorties en marche arrière ou latérales
- **Résistant** et une bonne emprise au sol avec ses 12 points de fixation

>>> LE SAVIEZ VOUS ?



LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussaileuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD



Geste après geste protégeons notre nature

>>> En utilisant notre MINERVA BIO 2TS



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SL/CF (10W-30)



Geste après geste protégeons notre nature

>>> En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



LUBRIFIANT SPECIAL CHAINE



Lubrifiant professionnel, pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses, décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations.

Propriétés :

- Possède des propriétés filantes (AD),
- Protège parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure,

Applications :

Pour toute les chaînes en toutes saisons.

Spécifications, normes et références :

- 6/8AD : usage normal - 10/12AD : 150 cst usage professionnel
- 14/16AD : 220 cst usage professionnel (Guide >55Cm).



Geste après geste protégeons notre nature

>>> En utilisant notre MINERVA CHAINE BIO



CARBURANT LONG DURÉE 2 TPS PREMIX



Carburant PREMIX est un carburant prêt à l'emploi formulé à base de SP95 et d'un lubrifiant biodégradable synthétique MINERVA BIO 2TS.

Propriétés :

- Indice d'octane élevé garantissant une faible consommation de carburant et limitant les problèmes dus à la combustion,
- Mélange stabilisé formulé avec MINERVA BIO 2TS et vous garantissant une qualité constante même en cas de stockage prolongé,

Applications :

Tout moteur 2 temps refroidi par air ou par eau, à injection directe ou non : tronçonneuses, deux roues....

Geste après geste protégeons notre nature

>>> En déposant vos emballages dans un centre de collecte adapté



ENTREtenir..... C'EST ÉCONOMIQUE



MINERVA Top Clean : Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant appel à la technologie Potassium pour tous les moteurs.

MINERVA Stop"Creu : Anti-crevaisson concentré préventif pour tout matériel - formule professionnelle.

MINERVA Bioplex : Graisse universelle, biodégradable EP recommandée aux graissages des engrenages des matériels de motoculture.

MINERVA Lub Taille Haie : Graisse synthétique formulée pour la lubrification et la protection des lames de tous les taille-haies.

MINERVA Lub Taille Haie : Chasse l'eau et empêche le gazon et autres herbes de se coller au carter (plastique ou métal) des tondeuses.

>>> SOYEZ les PREMIERS ! La gamme la plus complète du marché.



PAROLE DU PRO Pour le respect de l'environnement, moins de bruit et pas de pollution.



Colombia
PM 360 E



Colombia
PM 440 E



Colombia
PM 482 E



Colombia
PM 482 TE



**A BATTERIE
SANS FIL**

Colombia
PM 36 Li



**A BATTERIE
SANS FIL**

Colombia
PM 40 Li



**A BATTERIE
SANS FIL**

Colombia
PM 48 TLi



**A BATTERIE
SANS FIL**

Colombia
PM 60 TVLi



	COLOMBIA PM 360 E	COLOMBIA PM 440 E	COLOMBIA PM 482 E	COLOMBIA PM 482 TE	COLOMBIA PM 36 Li	COLOMBIA XP 40 Li	COLOMBIA PM 48 TLi	COLOMBIA PM 60 TVLi
Type	Electrique poussée	Electrique poussée	Electrique poussée	Electrique tractée	A batterie poussée	A batterie poussée	A batterie tractée	Autotractée avec variateur
Surfaces	Jusqu'à 300 m ²	Jusqu'à 600 m ²	Jusqu'à 800 m ²	Jusqu'à 800 m ²	Jusqu'à 200 m ²	Jusqu'à 400 m ²	Jusqu'à 600 m ²	Jusqu'à 1000 m ²
Moteur	220 V - 1400 W	220 V - 1800 W	220 V - 1600 W	220 V - 1800 W	1 batterie 48 V - 2Ah	1 batterie 48 V - 4Ah	1 batterie 50 V - 4Ah	2 batteries 60 V - 4 Ah
Carter	Polypropylène	Polypropylène	Acier	Acier	Polypropylène	Polypropylène	Acier	Acier
Coupe	36 cm	44 cm	48 cm	48 cm	36 cm	38 cm	48 cm	48 cm
Hauteur de coupe	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions	Centralisé 5 positions	Centralisé 5 positions	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions	Centralisé 5 positions	Centralisé 5 positions
Bac de ramassage	35 litres	50 litres	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres	35 litres	40 litres	55 litres	60 litres
Garantie	2 ans							

PAROLE DU PRO NOUVEAUX MOTEURS conformes aux normes Euro contre le bruit et la pollution.

Colombia

PM 434 P



MOTORISATION STIGA
Garantie 3 ans

Colombia

PM 434 T



DÉMARRAGE FACILE

TRÈS POLYVALENTE

Colombia

PM 486 TIVX



	COLOMBIA PM 434 P	COLOMBIA PM 434 T	COLOMBIA PM 486 TIVX
Type	Thermique poussée	Thermique tractée	Tractée avec variateur
Surfaces	Jusqu'à 800 m ²	Jusqu'à 800 m ²	Jusqu'à 1200 m ²
Moteur	ST 120 OHV, 123cc.	ST 120 OHV, 123cc.	ST 170 IS, 167cc
Carter	Acier	Acier	Acier 4x1
Coupe	43 cm	43 cm	44 cm
Hauteur de coupe	Centralisée 6 positions	Centralisée 6 positions	Centralisée 5 positions
Bac de ramassage	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres	Mixte 70 litres et mulching
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

NOUVEAU MOTEUR Conforme aux nouvelles normes euro contre la pollution et le bruit



**AVEC
MULCHING**

**NOUVEAU
MOTEUR**

Colombia

PM 508 THX

POWERED by
HONDA



**AVEC
MULCHING**

Colombia

PM 554 TBX



**AVEC
MULCHING**



Colombia

PM 508 TB

	COLOMBIA PM 508 TB	COLOMBIA PM 508 THX	COLOMBIA PM 554 TBX
Type	Thermique tractée	Thermique tractée 4x1	Thermique tractée 4x1
Surfaces	Jusqu'à 1200 m ²	Jusqu'à 1200 m ²	Jusqu'à 1800 m ²
Moteur	B&S 500 E Séries - 140 cc	Honda GCVX - 145 cc	B&S 675 EXI - 163 cc
Carter	Acier.	Acier. 4x1.	Acier. 4x1.
Roues	Sur roulements à billes.	Sur roulements à billes. Grandes roues AR	Sur roulements à billes. Grandes roues AR
Coupe	48 cm	48 cm	53 cm
Hauteur de coupe	Centralisée 5 positions	Centralisée 5 positions	Centralisée 5 positions
Bac de ramassage	Mixte 70 litres	Mixte 70 litres	Mixte 70 litres
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

NOUVEAU MOTEUR Conforme aux nouvelles normes euro contre la pollution et le bruit



ASPEN

Fuel for professionals

- 100 fois moins d'émission de Benzène.
- Réduction de 40% des gaz à effet de serre.
- Démarrage facile et rapide en toutes circonstances.
- Réduction du risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine.
- Non agressif envers le circuit d'alimentation.

NOTRE PARTENAIRE FINANCEMENT

Règlement en 4 fois, 10 fois, ou autres... Renseignements au magasin



	COLOMBIA PM 504 ATHL	COLOMBIA PM 534 ATHL	COLOMBIA PM 520 TBM
Type	Thermique tractée	Thermique tractée	Thermique tractée
Surfaces	Jusqu'à 1200 m ²	Jusqu'à 1500 m ²	Jusqu'à 1500 m ²
Moteur	Moteur Honda GCVX 145, 145cc	Moteur Honda GCVX 170, 170cc	B&S 625 E Séries RS 150 cc
Carter	Aluminium	Aluminium	Acier
Roues	Sur roulements	Sur roulements	Sur roulements
Coupe	50 cm	55 cm	50 cm
Hauteur de coupe	Centralisée 6 positions	Centralisée 6 positions	Centralisée 5 positions
Bac de ramassage	Mixte 70 litres	Mixte 70 litres	100 % Mulching
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

KIVA
MINIMAX



Lame débrayable
pour un
démarrage facile

KIVA
ARIANE +



Herbes et broussailles
jusqu'à 30 mm
de diamètre

KIVA
APOLLO 8.2



POWERED by
HONDA



KIVA
ORION VR



Sécurité notamment
pour les terrains en pente :
freinage automatique dès que
la poignée d'avancement
est relâchée

Pour amateur
exigeant
et professionnel

	MINIMAX	ARIANE +	ORION VR	APOLLO 8.2
Type	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse
Moteur	Kiva RV170, 170cc	Subaru EA - 190 V - 190 cc	Subaru EA - 190 V - 190 cc	Honda GXV 390 OHV
Boîte de vitesse	1 vitesse d'avancement environ 3.2 km/h	1 vitesse AV environ 3 Km/h	Variateur de vitesse AV de 2 à 4,5 km/h et 1 marche AR instantanée à la poignée + frein	Boîte à vitesses : 5 vitesses avant de 1.8 à 4.8 km/h (environ) + 1 marche arrière
Largeur de coupe	51 cm	53 cm	53 cm	60 cm
Ejection	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale
Réglage H. de coupe	4 positions. Centralisé au guidon	5 positions de 50 à 90 mm	5 positions de 50 à 90 mm	5 positions de 50 à 90 mm
Transmission de lame	Directe avec 3ème palier de sécurité	Par courroie avec embrayage à la poignée	Par courroie avec embrayage à la poignée	Par courroie avec embrayage à la poignée
Guidon	Réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur, repliable et déportable	Réglable en hauteur, démontable et déportable
Equipements	2 roues avant pivotantes et blocables. 2 grandes roues arrière en acier Ø 425 mm	1 roue avant pivotante. Roues arrière profil agraire Ø de 350 mm	2 roues avant pivotantes. Roues arrière profil agraire Ø de 350 mm	2 roues avant pivotantes. 2 roues arrière Ø 400 mm
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



RL 116 RL



Lame herbe
Kit chaîne
Kit roues avant

ENTIÈREMENT
ÉQUIPÉE

RL 2008 E CONFORT



Démarrage
électrique



MARCHE ARRIÈRE
INSTANTANÉE

RL 2008 H CONFORT



POWERED by
HONDA



RL 210 H



POWERED by
HONDA



Existe en moteurs :
RL 170 / BS675 exi
BS 850 Séries IS
I/C démarrage
électrique
et Honda



RL 2006



RL 460

Existe en moteurs :
B&S 950 Series -
Honda GX 200 -
Subaru EP 21

DÉBROUSSAILLAGE
SANS PROJECTION

	RL 2006	RL 2008 E CONFORT	RL 210 H	RL 116 RL	RL 460
Type	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Débroussaillieuse forestière	Débroussaillieuse à fléaux
Moteur	Yamaha MA 190 - 190 cc	BS 850 Séries IS I/C démarrage électrique	HONDA GCVx200 - 200 cc	RL225 - 225 cc	B&S 950 Series - 208 cc
Boîte de vitesse	1 vitesse d'avancement 2,3 km/h	Variateur de vitesse 1,9 à 3,9 km/h et 1 arrière instantanée	1 vitesse avec variateur de 1.7 à 3.8 km/h et une arrière instantanées au guidon	1 vitesse avec variateur de 1.7 à 3.8 km/h et une arrière instantanées au guidon	Boîte mécanique 2 vitesses AV (2,2 - 5,35 km/h) 1 vitesse AR (1,55 km/h)
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	60 cm
Ejection	Latérale et jupe avant démontable	Latérale et jupe avant démontable	Latérale et jupe avant démontable	Arrière	Arrière
Réglage H. de coupe	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon avec kit roues avant/par rondelle sur lame en débroussaillage	Micrométrique, 4 à 12 cm
Guidon	Repliable	Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variateur	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commandes accélérateur et variateur au guidon	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commandes centralisées au guidon
Système de sécurité	Poignée homme-mort	Poignée homme-mort	Embrayage de lame avec frein et frein de pente	Embrayage de lame avec frein et frein de pente. Effet différentiel par tocs blocables.	Embrayage de lame avec frein
Equipements	Roue avant pivotante et blocable Roues arrière Ø 420 mm	Roue avant métallique Ø 200 pivotante et blocable. Effet 3/4 de tour sur les roues. Blocable par l'utilisateur sans outil. Roues arrière métalliques Ø 425 mm	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables. Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables. Kit chaîne 53 cm, kit roues avant, lame herbe.	Débroussaillage sans projection. Rotor débrayable. 24 couteaux mobiles de 3 mm. Roues arrière profil agraire, 300 x 8

PAROLE DU PRO

Si vous ne souhaitez pas tondre régulièrement, une débroussailleuse vous permettra de couper les herbes hautes et rejets.

Le plus... :
Réglage en hauteur
de coupe centralisé
à commande au guidon



Colombia

D 504 K



KOHLER



Guidon réglable
en hauteur et repliable



Colombia

D 554 B



Colombia

S 390 E



Colombia

S 400 H



Existe en version économique avec moteur Loncin et couteaux fixes : S395L (voir en magasin)

Existe en version pro : S460KX

	COLOMBIA D 504 K	COLOMBIA D 554 B	COLOMBIA S 390 E	COLOMBIA S 400 H
Type	Débroussailleuse thermique tractée.	Débroussailleuse thermique tractée	Scarificateur électrique	Scarificateur thermique
Surfaces	Jusqu'à 2000 m ²	Jusqu'à 2500 m ²	-	-
Moteur	Kohler XT 6 - 149 cc	BSS 675 EX series - 163 cm ²	1600 W	Honda GP 160 - 163 cc
Largeur de travail	-	-	38 cm	40 cm
Carter	Acier	Acier	Acier	Acier
Bac	-	-	Souple 45 litres	Souple 50 litres
Largeur de coupe	51 cm	55 cm	-	-
Réglage H. de travail	-	-	Relevage centralisé au guidon	Réglage de profondeur de travail par vis moletée de 0 à 15 mm
Réglage H. de coupe	Centralisé 4 positions 40-60-80-100 m/m	Centralisé 4 positions 40-60-80-100 m/m	-	-
Guidon	-	-	Repliable	Repliable
Equipements	Roue avant pivotante Renfort de guidon	Roue avant pivotante Renfort de guidon	16 couteaux fixes	32 couteaux flottants
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

L'outil indispensable,
pour petites surfaces,
préparations de parterres,
potagers, etc...
grâce à ces différents
kits adaptables



Carter
alu

16 kg

Colombia
PF 25 H

POWERED by
HONDA

ACCESSOIRES EN OPTION



EMOUSSEUR



ROUES DE TRANSPORT



BUTOIR + ROUES FER



AÉRATEUR



COUPE-BORDURE



Colombia
PF 40 L



Accessoires
en option
voir en magasin

	COLOMBIA PF 25 H	COLOMBIA PF 40 L
Moteur	Honda GX 25 - 25 cc	Loncin LC 148F2, 80 cc
Boîte de vitesse	1 vitesse AV	1 vitesse AV
Largeur de travail	30 cm	36 cm
Guidon	Réglable en hauteur. Repliable et démontable	Réglable en hauteur, roue de transport
Equipements	4 fraises Ø 220. Carter aluminium	4 fraises Ø 305
Garantie	2 ans	2 ans

PAROLE DU PRO Préparez la terre de votre jardin avant de réaliser vos plantations.



Colombia

PF 55 B



Colombia

PF 68 H



POWERED by
HONDA



Colombia

PF 600 L



Accessoires :
émousseur - butteur,
roues de fer
voir en magasin

	COLOMBIA PF 55 B	COLOMBIA PF 600 L	COLOMBIA PF 68 H
Moteur	B&S 550 E - Series - 127 cc	Loncin G200F - 196 cc	Honda GP 160 - 163 cc
Boîte de vitesse	1 vitesse AV + AR	1 vitesse AV + AR	1 vitesse AV + AR
Largeur de travail	50 cm	80 cm	80 cm
Guidon	Orientable. Réglable en hauteur	Orientable et réglable en hauteur. Tableau de bord	Orientable et réglable en hauteur. Tableau de bord
Equipements	Carter acier. 4 fraises Ø 315. Disques protège-plantés.	Carter acier. 6 couronnes séparables. Ø 315. Disques protège-plantés.	Carter acier. 6 couronnes séparables. Ø 315. Disques protège-plantés.
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Colombia
MINIMO PFR45



POWERED by
HONDA



Fraise Rotative AR Monoroue



Idéal pour travailler entre les lignes de culture



Colombia

PF 75 H



POWERED by
HONDA



Colombia

PF 90 H



POWERED by
HONDA

Option :
Equipement Labour
Charrue 1/2 tour 6"
masses de roues
capot courroie

Colombia

PF 95 H



POWERED by
HONDA



Vitesses lentes
15 trs/mn en fraise AR
22 trs/mn en labour

	COLOMBIA MINIMO PFR45	COLOMBIA PF 75 H	COLOMBIA PF 90 H	COLOMBIA PF 95 H
Type	Fraise rotative AR Monoroue	Fraise rotative AR	Motoculteur - Motobineuse	Motoculteur - Fraise rotative AR
Moteur	B&S 550 Séries, 127 cc	Honda GP 160 - 163 cc	Honda GX 160 - 163 cc	Honda GX 200
Boîte de vitesse	1 vitesse AV, 1,14 km/h	Boîtier inverseur 1 vitesse AV + 1 vitesse AR	4 vitesses AV + 1 vitesse AR	2 vitesses AV + 1 vitesse AR. 15 T/mn et 22 T/mn
Largeur de travail	27 ou 42 cm	50 cm	80 cm	70 cm
Guidon	Orientable et réglable en hauteur.	Orientable et réglable en hauteur.	Orientable et réglable en hauteur. Tableau de bord	Orientable et réglable en hauteur. Tableau de bord
Equipements	Carter acier, monoroue 4 couronnes séparables (2+2) Ø 255 mm, fraise AR 210 T/mn Contrepoids avant	Carter acier. Roues 3.5 x 8 Fraise AR. 270 T/mn 4 couronnes Ø 280 mm. Contrepoids avant	Carter aluminium Fraise 6 couteaux et labour. Moyeux 1/2 de tour. Roues 50 x 10. Brabant demi-tour. Masses et contrepoids avant	Carter aluminium Roues 50 x 10. Masses avant. Moyeux différentiels. Fraise AR. 6 couronnes ajustables en 4
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Colombia

PRT 2L



BRIGGS & STRATTON®
950
SERIES™

- 200 cm³ TECHNOLOGIE OHV
- CHERMISÉ FONTE
- FILTRE À AIR À CARTOUCHE
- FAIBLE NIVEAU SONORE
- VILEBREQUIN MONTÉ SUR ROULEMENT À BILLES



Rotation des fraises plus élevée permettant le raffinement de la terre.
Idéal pour la préparation des surfaces à engazonner.

Colombia

PRT 2B



Options PRT :
Butteur.
(Voir en magasin)



Colombia

BILAMA



Pour la coupe d'herbes hautes, foin, broussailles...

Options :
Plateau.
Lame à neige.
Paire de chaînes à neige
(Voir en magasin)

Colombia

CARRY B



Charge : 100 kg
Cuve basculante vers l'avant

	COLOMBIA PRT 2L	COLOMBIA PRT 2B	COLOMBIA BILAMA	COLOMBIA CARRY B
Type	Fraise AR rotative	Fraise AR rotative	Motofaucheuse	Brouette à moteur
Moteur	Loncin TM 60	B&S 950 Series	B&S 625 Series	B&S 450
Boîte de vitesse	1 vitesse AV - 1 vitesse AR	1 vitesse AV - 1 vitesse AR	1 vitesse AV	1 vitesse AV - 1 vitesse AR
Largeur de travail	50 cm	50 cm	87 cm	Cuve zinguée, 85 litres
Transmission	Robuste à engrenages dans un bain d'huile et courroie	Robuste à engrenages dans un bain d'huile et courroie	Mécanique et courroie	Mécanique et courroie
Débrayage	De la fraise par levier au guidon	De la fraise par levier au guidon	Facile de la barre de coupe double lames, et roues par levier au guidon	Par levier au guidon
Guidon	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur et en déport	A basculement avec la cuve
Equipements	Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6	Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6	Roues motrices 4 x 6 demi-pneumatiques	Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



MAJAR
BUTTEUR IMBUT1
Réglable à talon fixe.
Largeur 19/35 cm.
Tige 35 x 12 soudée



MAJAR
**ARRACHE
POMMES DE TERRE
APMOTC**
Montant 40 x 14



MAJAR

CULTIVATEUR CP5C
5 dents chisel.
Largeur de travail 30/75 cm.
Option : roue de profondeur
de travail



MAJAR

**FRAISES FLAB24HEX23 ADAPTABLES
SUR TOUTES LES MARQUES**

2 x 12 couteaux type labour 40 x 5, existe aussi
en couteaux bineurs. Sortie hexagonale de 23.
Disques protège-plantes et supports des couteaux
extérieurs amovibles.



MAJAR

**BRABANT
CBR178AC
+ ZCBR**
Réversible 7" équipé
d'aillères et rasettes



MAJAR

ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS RM3E
paires de moyeux adaptables diamètre
de 20 à 30 mm ou héxa de 23 et 26 mm

2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm.
Diamètre de 28 cm. Rouleau arrière monté sur bague d'usure.
Largeur de travail 105 cm. Lestables par remplissage d'eau (110 kg)



MAJAR

CULTIVATEUR BTC5R
5 dents rigides réglables équipé
de série du boîtier
de piquage et de la liaison.
Option : roue de ferrage

MAJAR
HERSE RÉGLABLE HE15D
15 dents. Largeur 55/100 cm.
Option : roue de profondeur de travail



MAJAR

BUTTEUR BUT1
Léger et réglable.
Largeur 19/41 cm.
Talon réglable.
Tige en option.



MAJAR

REMORQUE RMO 400
Remorque freinée basculante.
Attelage sur chape du motoculteur. CU 500 kg.
Dim. 1,20 x 1 x 0,40 m. Autres modèles en ridelles
rabattables et amovibles en 600 ou 800 kg
Option : Pièce de liaison

Colombia

338 PS

POWERED by
HONDA



FABRICATION EUROPÉENNE

SYSTÈME
POWER-SAFE

Confort d'utilisation :
Le moteur ne se coupe plus
après avoir lâché
la poignée de sécurité.

Colombia

340 PS

POWERED by
HONDA



Pour amateur
exigeant et professionnel

FERRARI

360 PS

POWERED by
HONDA



Différentes versions moteur.
(voir en magasin)
Modèle en photo : version
démarrage électrique.

**PROFITEZ
DE NOS SOLUTIONS
DE FINANCEMENT !**

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE
REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

cetelem

	COLOMBIA 338 PS	COLOMBIA 340 PS	FERRARI 360 PS
Moteur	Honda GX 270	Honda GX 340	Honda GX 390
Embrayage	Hydromécanique	Hydromécanique	Hydromécanique
Boîte de vitesse	3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur	3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur	3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur
Mancheron	Réglable et réversible	Réglable et réversible	Réglable et réversible
Equipements	Différentiel avec blocage Roues 500 x 10 Masses et contrepoids avant Moyeux réglables Fraise AR rotative 66 cm avec rallonge. Chape d'attelage	Différentiel avec blocage Frein double à commandes séparées. Moyeux réglable à vis. Roues 600 x 12. Fraise arr. de 80 cm avec rallonge. Chape d'attelage. Masses de roues et contrepoids Avant	Différentiel avec blocage. Frein double à commandes séparées. Moyeux réglable à vis. Roues 600 x 12 Masses. Contre poids AVA. Fraise AR. 85 cm avec rallonge rapide
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans



Pour votre usage privé, et à un petit budget pour une marque de qualité, je vous conseille le micro-tracteur d'occasion. Ceux-ci ont très peu d'heures de travail et sont garantis un an. Ce bon compromis entre qualité et budget répondra parfaitement à vos besoins.


Tracteurs conformes à l'article L233.5 I du code du travail français. Uniquement réservé à un usage privé en propriété privée.



Tracteur CAPTAN
Neuf



Kubota B7001
Existe en révisé-repeint



Mini-pelle TENEY
Neuve



BENNETTE 100
Basculement mécanique. Porte arrière à double ouverture. Lame rabet, Capacité de charge 300 kg. Largeur 1 m : 70 kg.




Existe en 1,20 m de large, 80 kg.

Existe en 1,60 m de large, 150 kg.

BENNETTE 120



BENNETTE 160



	TRACTEUR CAPTAN	MINI-PELLE TENEY	KUBOTA B7001
Moteur	Moteur MITSUBISHI 25 cv	Moteur YANMAR diesel	Moteur 3 cylindres 762 cc - 16 cv à 3000 rpm
Equipement	Boîte de vitesses synchro 8AV-2A Direction assistée 2 pompes hydr. 3 prises d'huile	750 kg Fouille 1m28 Tourelle pivotante en continu Bras orientable hydrauliquement	4 roues motrices. Antigel. Batterie neuve. Relevage 3 points avec attache-remorque. 4 pneus agraires neufs. 1 siège simple à dossier neuf. Matériel contrôlé. Prêt à démarrer. Peinture d'origine



FABRICATION EUROPÉENNE



Colombia

PFU 106 C

Broyeur herbes, axe horizontal, pour tracteur de 12 à 28 cv. Largeur de travail 106 cm. 32 couteaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 137 kg

GARANTIE 2 ANS

Colombia

PFU 132 C

Broyeur herbes, axe horizontal, pour tracteur de 14 à 28 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 couteaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière.

Colombia

PFUT 106 C

Broyeur d'herbes déportable, axe horizontal, pour tracteur de 12 à 28 cv. Largeur de travail 106 cm. 32 couteaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 137 kg



FABRICATION EUROPÉENNE



"Qualité pro"



Colombia

PFUT 132 C

Broyeur d'herbes déportable, axe horizontal, pour tracteur de 16 à 28 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 couteaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 153 kg

Déport
latéral
de 45 cm

Colombia

PCE 132C

Broyeur d'herbes déportable, mécanique, axe horizontal, pour tracteur de 15 à 40 cv. Largeur de travail 132 cm, 40 couteaux Y dénoués. Boîtier COMER fonte, avec roue libre. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage catégorie 1. Cardan 4ème catégorie rouleau arrière. 250 kg. Option : déport hydraulique. Existe en 106cm : PCE 106C

Colombia

PCE 158C

Identique au PCE 132 C, pour tracteur de 20 à 40 cv sauf largeur de travail 158 cm, 48 couteaux Y dénoués. 275 kg. Option : déport hydraulique.

Lubrification des paliers de lames par graissage extérieur



Colombia

PEA 120


Tondeuse AR. Ejection arrière pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 120 cm, 3 lames éjection arrière. Boîtier COMER Fonte, 540 T/mn. Attelage catégorie 1. Cardan standard 2ème cat. Poids 180 kg. Option : Kit Mulching.



Colombia

PEA 150

Identique à PEA 120, sauf : largeur de travail 150 cm, Poids : 208 kg. Pour tracteur de 15 à 35 cv. Option : Kit Mulching.



Colombia

PEA 180

Identique à PEA 120, sauf : largeur de travail 180 cm, 3 lames éjection arrière. Pour tracteur de 20 à 40 cv. Poids 235 kg. Option : Kit Mulching.



Lubrification des paliers de lames par graissage extérieur



FABRICATION EUROPÉENNE

Colombia

PEL 120

Tondeuse AR. éjection latérale, pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 120 cm. 3 lames. Ejection latérale. Boîtier COMER Fonte 540 T/mn. Poids 175 kg. Attelage cat. 1, cardan standard cat. 2. Options : Kit Mulching.



Colombia

PEL 150

Identique à PEL 120, sauf largeur de travail 150 cm. Pour tracteur de 15 à 40 cv. Poids : 205 kg. Options : Kit Mulching.



Colombia

PEL 180

Identique à PEL 120, sauf : largeur de travail 180 cm. Pour tracteur de 20 à 40 cv. Poids : 230 kg. Options : Kit Mulching.



Colombia

PLAM 100

Tondeuse AR. Ejection latérale, éjection arrière et mulching, pour tracteur de 15 à 25 cv. Largeur de travail 100 cm. Rotor 2 lames. Boîtier alu 540 T/mn. Poids : 114 kg.



Tondeuse ARR. 3x 1

- Ejection arrière
- Ejection latérale
- Mulching

Fabrication "pro"



Colombia

PBR 90

Brabant 1/2 tour 8". Pour tracteurs de 12 à 25 cv. Rasettes. Coutres soudés. Roue de jauge. Poids : 90 kg



Colombia

PBR 120


Brabant 1/2 tour 12". Pour tracteurs de 18/30 cv. Rasettes. Coutres soudés. Roue de jauge. Poids : 110 kg



Colombia

PVBR7

Cultivateur à ressorts. Attelage 3 points AR. Tracteur de 12/30 CV. Largeur de travail 1,00 m. 7 dents. Roues de profondeur (non représentées)



GARANTIE 2 ANS



Colombia

PCL 5

Cultivateur à dents, 3 points. Pour tracteurs de 12/30 cv. 5 éléments à 2 ressorts. Largeur de travail : 1,20 m. Roues de profondeur. Poids : 110 kg.



FABRICATION EUROPÉENNE





GARANTIE 2 ANS



FABRICATION EUROPÉENNE

Colombia

PFL 96
Fraise AR. Tracteur de 12 à 25 CV
Largeur de travail 96 cm.
20 couteaux.
Double boîtiers COMER alu 540 T/mn
Cardan standard. Tre cat. Poids 125 kg



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PTH 105 R
Fraise AR tracteur, de 12 à 40 CV, déportable par positions.
Largeur de travail 105 cm.
20 couteaux. Boîtier COMER Fonte.
540 t/mn. Cardan standard 4ème cat.
Poids : 151 kg. Attelage réversible.

Existe en 1,25 m : PTH 125 R



**Déport latéral
20% par manivelle**

**Pour amateur
exigeant
et "semi-pro"**

Colombia

PHO 105R
Fraise AR. Tracteur de 12 à 40 cv,
déportable 20 % par vis,
Largeur de travail 105 cm.
20 couteaux. Boîtier COMER Fonte 540 T/mn.
Cardan standard 4ème cat.
Attelage réversible. 150 kg

Existe en 1,25 m : PHO 125 R
et en 1,45 m : PHO 145 R

GARANTIE 2 ANS



Colombia

PMK 90
Gyrobroyeur AR. Tracteur de 12 à 40 cv.
Largeur de travail 90 cm.
Rotor 2 lames. Boîtier COMER Fonte. 540 T/mn.
Attelage cat. 1.
Cardan 2ème cat. à sécurité boulon.
Poids 120 kg. Option : roue libre

Existe en 1 m (PMK 100), 1,20 m (PMK 120),
1,50 m (PMK 150) et 1,50 m avec 3 lames.



FABRICATION EUROPÉENNE

POMPES VIDE-CAVE - D'ARROSAGE - SURPRESSEUR - PULVÉRISATEURS



LINA 16
Pulvérisateur à dos
à pression
entretenu de 16 litres.
Accessoires en option :
cloche de désherbage, lances
télescopiques
et en laiton, etc.
Existe en réservoir
de 13 litres :
LINA 13



LINA 2
Pulvérisateur
à pression préalable.
Réservoir 2 litres



PVC 901 CIP
Vide-cave eaux chargées.
Avec flotteur.
Moteur 220 V. 900 W.
Débit : 14000 l/h.
Granulométrie : 25 mm.
Profondeur
d'aspiration : 7 m.
Hauteur refoulement : 9 m.



SERENA 16
Pulvérisateur à dos
à batterie.
Réservoir 16 litres.
Batterie 12 V. 9 Ah.
Pression 2,5 bars.

Existe en 10 litres
Réf. SERENA 10



JET 101 INOX
Pompe de surface inox. Moteur 220 V.
970 W. Pression 4 bars. 2700 l/h.



S24 JET 81
Pompe jet 81 surpresseur.
Moteur 220 V - 750 W.
Pression 1,4 à 2,5 bars.
Cuve peinte époxy 24 litres.
Existe en 50 litres : jet 121

OUTILS 3 POINTS MICROTRACTEURS



MAJAR

BARRE PORTE OUTILS BOMIC2BRI

Barre porte outils 2 brides pour microtracteurs jusqu'à 16 cv Max. Largeur de travail 150 cm. Permet le montage du butteur BUT2 + tige TIGBUT 4014 et de l'arrache pommes de terre APMOTC, APMOTC2 (tiges section 40 x 14). Existe en 1 Bride (largeur de travail 85 cm) et en 2 ou 3 brides (largeur de travail 150 cm)



MAJAR

CHARRUE RM30AC9

Charrue réversible. 8 pouces avec ailerons. Coudre soudé sur soc. Accessoires : Rasettes. Roue de ferrage.



Colombia

FRAISE AR. RDM

3 points, déportable. Boîtier fonte de série. Cardan à sécurité boulon de rupture. Réglage de profondeur par les patins. Défecteurs latéraux anti-projections. Capot arrière de forte épaisseur. Largeur de travail : 85 - 105 - 125 et 140 cm. Pour microtracteurs de 10 à 30 CV

GARANTIE 2 ANS



Colombia

TONDEUSE DE FINITION TAM150EA

Largeur de travail : 120 à 180 cm. Attelage AR ou frontal. Surprenante qualité d'éjection latérale ou arrière. Niveau sonore faible. Cardan.



MAJAR

ROTOBROYEUR RBML115

Broyeur polyvalent pour débroussaillage, herbe ou scarification. Déport latéral de 15 à 20 cm, roue libre incorporée, couteaux Y et rouleau de contrôle de profondeur. Existe en 4 largeurs : 100, 115 et 130 et 155 cm. Transmission comprise. Châssis en tôle blindée ép. 3 mm sur RBML155.

MAJAR

REMORQUE RMTB1020

Remorque à bennage hydraulique. Dimensions : 2 x 1,20 x 0,35 m. CU 1000 kg. Attelage à hauteur réglable. Option : roue béquille, réhausse grillagée, kit éclairage.



MAJAR

Broyeurs déportables RBML115DG30, RBML130DG30 et RBML155DG30

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 45 cv. Largeur de travail : 1.15 m / 1.30 m / 1.55 m. Équipements : Rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, défecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan. Déport : 30 cm, à indexage manuel à 4 positions. Options : Déport Hydraulique - Palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux, châssis en tôle blindée ép. 3 mm sur RBML155.



MAJAR

Broyeurs d'accotement RBML115AC, RBML130AC et RBML155AC

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 45 cv. Largeur de travail : 1.15 m / 1.30 m / 1.55 m. Équipements : Pivot monté sur bagues d'usure, bielle pendulaire d'effacement, rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, défecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan à boulon de rupture. Orientation : de -50° à +90°. Portées maximales : 1.58 m (RBML115AC) / 1.74 m (RBML130AC) / 1.99 m (RBML155AC). Options : Palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux, châssis en tôle blindée ép. 3 mm sur RBML155AC.



MAJAR

ROTOCULTIVATEUR PROFESSIONNEL RTPM150

Roto-cultivateur professionnel équipé d'un rotor Ø 505 mm avec 6 bêches hélicoïdales par flasques. Attelage 3 points renforcé catégorie 1 et 2, réglable et déportable. Déport : 15 cm selon position des bras d'attelage. Largeur de travail : 150 cm, existe aussi en 125 et 175 cm. Puissance conseillée : 30 - 90 cv. Paliers de rotors surdimensionnés avec étanchéité optimale : joints glace type rizière. Châssis renforcé par 2 tôles inférieures en acier de blindage. Capot arrière forte épaisseur. Poids : 420 Kg. Livré avec transmission à cardan équipé d'un limiteur de couple à friction. Options : Rouleau packer, rouleau cage, presse capot à ressorts, disques latéraux.

FENDEUSE DE BÛCHES

Gamme complète de 7 à 80 tonnes.
Entraînement électrique, thermique
par tracteur ou mini-pelle



SCIES CIRCULAIRES

Scies circulaires à cheval.
Entraînement électrique, thermique
ou par tracteur.



BROYEURS DE BRANCHES

Gamme de 8 modèles par entraînement
électrique, thermique ou par tracteur :



BALAYEUSES

Balayeuses pour tous types d'utilisations
et adaptables sur tous types de porteurs.



ASPIRATEURS DE FEUILLES

Modèles adaptables sur la ridelle du camion
benne ou montés sur châssis routier.



ACCESSOIRES POUR MINI-PELLES



Enfonce-pieux

Tarières

Fendeuses à vis

Tête de broyage

Rogneuses de souches

TAILLE-HAIES FILAIRES


Mono-étagé

Un taille-haies
super léger




HS 45

Lame 45 cm




HS 55

Lame 55 cm



HS 65

Lame 65 cm



Mono-étagé

HS 8755

Lame 55 cm



HS 8765

Lame 65 cm



Profitez
d'un 3^e interrupteur
pour 50% de rayon
d'action en plus !

Bi-étagé



HS 8855

Lame 55 cm



HS 8865

Lame 65 cm



HS 8875

Lame 75 cm



Garantie 3 ans Metabo
Inscription : www.metabo.fr

TAILLE-HAIES SANS FIL

A BATTERIE « LI-POWER »
RECHARGEABLE

Léger



AHS 18 V

Sans batterie
ni chargeur



Lame 63 cm

AHS 18 V

2 batteries



3 ans de garantie
sur toutes les batteries :
sans limitation du nombre
des cycles de charges

Pack Batterie



2 batteries
18 V / 4.0 Ah
+ chargeur en coffret



	METABO HS 45, HS 55, HS 65	METABO HS 8755, HS 8765	METABO HS 8855, HS 8865, HS 8875	METABO AHS 18 V
Type	Taille-haies filaire	Taille-haies filaire	Taille-haies filaire	Taille-haies sans fil
Puissance	450 Watts	560 Watts	660 W	Batterie 18 V - 4 Ah Li-Ion
Capacité de coupe	18 mm	20 mm	26 mm	18 mm
Vitesse de coupe	3100 trs/mn	3100 trs/mn	2900 trs/min	2700 trs/min
Lame	45 / 55 / 65 cm	55 / 65 cm	55 / 65 / 75 cm	63 cm
Temps de charge	-	-	-	30 min.
Equipements	- Protection antichoc - Fourreau de lame			



Colombia

PBE 600

Scie à bûches, moteur électrique 200V mono 2200 Watts, lame 600mm, arrêt automatique en moins de 10 secondes, capacité maxi pour bûches de 250 mm en un seul passage, roues de transport.



Colombia

PBP 600 E

Scie à bûches 220 V mono, 2,2 kW Moteur sur châssis, lame Ø 600 mm. Châssis renforcé. Arrêt automatique de la lame en moins de 10 secondes. Ø de bûches maxi 220 mm en un seul passage. Roues de transport Ø 220 mm.



Colombia

PBP 600 H

Scie à bûches, moteur Honda GP 160, 163cc, lame 600 mm, châssis renforcé, arrêt automatique en moins de 10 secondes, capacité maxi pour bûches de 250 mm en un seul passage, roues de transport.



LS 71TVE

Fendeur vertical, poussée 7 tonnes, course 104cm, diamètre 40cm maxi, 220V mono, 3000 Watts.



LS 8TV

Fendeur vertical, poussée 8 tonnes, course 106cm, diamètre 40cm maxi, 220V mono, 3000 Watts.



Colombia

PBP 600 PF

Scie à bûches pour attelage 3 points et prise de force microtracteur, transmission par cardan (non fourni), lame 600 mm, châssis renforcé, arrêt automatique en moins de 10 secondes, capacité maxi pour bûches de 250 mm en un seul passage, roues de transport.



LS 7RN

Fendeur horizontal sur châssis roulant, poussée 7 tonnes, course 52 cm, diamètre 25cm maxi, 220V mono, 2300 Watts.

PAROLE DU PRO Broyer les végétaux permet de les valoriser en engrais naturel et évite les produits chimiques. Vous utiliserez ainsi un support de qualité qui respecte l'environnement.



Colombia

PBK 1000 N-B
Broyeur de végétaux.
Moteur B&S CR950 208 cc,
6,5 hp, rotor 2 lames,
capacité de coupe 100mm,
vitesse rotor 2400 trs/min.

Colombia

R 70 E
Broyeur de végétaux.
Moteur électrique 220 V - 1800 W.
Ø de broyage 50 mm.
Rotor 1 lame en acier trempé,
1 contre couteau,
6 marteaux d'affinage
et 3 broches amovibles
pour le calibrage des copeaux
Poles d'évacuation intégrées,
2 roues de transport.
Equipements :
hauteur de
sortie 650 mm,
permet le
remplissage
d'une brouette.



GARANTIE 2 ANS

Existe en version
thermique
avec moteur Honda.



Colombia

PBK 830 K
Broyeur de végétaux, moteur Kipor
GK280 OHV 9cv, rotor 2 lames
+ 15 marteaux, capacité
de coupe 83mm,
vitesse rotor 3600 tr/min.

Colombia

R 95 H
Broyeur de végétaux. Moteur Honda GP 160. Transmission à courroie.
Ø de broyage 70 mm. Rotor 8 marteaux et 1 couteau en acier.
Pales d'évacuation intégrées. 2 roues de transport.
Equipements : hauteur de sortie 1270 mm.
Grille d'affinage réglable.
Permet le remplissage d'une remorque routière.



Colombia

R 185 H
Broyeur de végétaux. Moteur Honda GX 390
Transmission à courroies avec embrayage
automatique centrifuge.
Ø de broyage 90 mm.
Rotor 2 couteaux
en frontal en acier,
1 contre couteau en acier réglable
et 10 marteaux de raffinage en acier.
Evacuation orientable 270°.
Hauteur de sortie 1700 mm.
2 roues de transports.
Equipements : grille d'affinage
réglable. Goulotte
d'introduction grand format.
NB : Garantie 1 an en usage pro.



FABRICATION EUROPÉENNE

Colombia

R95 T
Broyeur de végétaux
microtracteur.
Attelage 3 points arrière.
Puissance minimum de 12 cv.
Ø de broyage 70 mm.
Rotor 8 marteaux réversibles
et 1 couteau en acier.
Grille d'affinage
réglable.
NB : Garantie 1 an
en usage pro.

**Rendement horaire :
4 m³/heure**



Existe en moteur attelage
3 points arrière.
Tracteur puissance
minimum de 15 cv.
Réf. R185 T



**Pour amateur
exigeant et professionnel**

0 FIL 270 MACHINES COMPATIBLES

DOLMAR

Makita®



Colombia

S 427 C

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ027E, 26,3 cc, poignée ronde, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



LTT230
Kit Twin turbo adaptable pour coupe des roseaux, des bordures d'étangs pour S427C, S427G

Livrable en machine complète S427 C TWIN ou S427G TWIN

Colombia

S427G

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ027E, 26,3 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



Colombia

X 845 G

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ045E, 45,4 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



Colombia

X 635 C

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ035E, 34,4 cc, poignée ronde, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



ROT170
Kit Rotavator adaptable S427C, S427G largeur de travail 17 cm **SPÉCIAL MASSIFS**

Colombia

X 635 G


Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ035E, 34,4 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



Colombia

X 853G

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ053E, 53,2 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



Powered by **Kawasaki**

KTH 600

KTH 750



Powered by **Kawasaki**

KDD45

Débroussailleuse portable "sac à dos", moteur Kawasaki TJ45E, 45,4 cc, poignée, lame 3 dents, tête nylon, lunettes



Powered by **Kawasaki**

KTHS 750



Poignée tournante 180°

KTH 600 L

Powered by **Kawasaki**



FRANCEPOWER

Powered by **Kawasaki**

KTH 525L

Taille-haies perche. Moteur Kawasaki TJ27E 26,3 cc. Poignée. Lame double tranchant 525 mm orientable Démarrage : lanceur à rappel avec KAR Start Longueur totale : 2010 mm



Existe en bras 1650 mm Réf. KTH 525C

	KAWASAKI KTH 600	KAWASAKI KTH 600 L	KAWASAKI KTH 750	KAWASAKI KTHS 750
	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies
Moteur	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc
Lame	double tranchant longueur 587 mm anti-vibration	double tranchant longueur 563 mm anti-vibration	double tranchant longueur 727 mm anti-vibration	simple tranchant longueur 727 mm avec déflecteur
Equipement	poignée tournante 180°	poignée tournante 180°	poignée tournante 180°	poignée fixe
Garantie	2 ans à usage privé, 1 an à usage professionnel, 6 mois à usage localif A compter de la date de livraison au client final (sous réserve d'un stockage inférieur à 12 mois chez le revendeur)			

Powered by **Kawasaki**

KEL 27

Elagueuse perche, moteur Kawasaki TJ27E, 26,3 cc, à poignée cerceau. Guide 10", longueur 2 m



Existe en télescopique jusque 3,90 m, voir en magasin : Réf. KEL27T



TECH line.

D6

Robot tondeuse. Jusqu'à 200 m²
4 roues motrices.
Pentes jusqu'à 50 %
Lame 4 dents de 25 cm
Batteries Lithium Ion 2 x 2,5 Ah
Bouton d'arrêt. Récepteur Bluetooth
Poignée de sécurité pour arrêter la lame
(sans installation ni de fil périmétrique)

FRANCEPOWER



TECH line.

DZ3i

Robot tondeuse,
moteur Brushless,
jusqu'à 1800 m²,
pentes jusqu'à 45 %.
Lame 4 dents de 25 cm, batteries Lithium Ion
2 x 2,5 Ah, capteur de pluie, récepteur Bluetooth

Robot
connecté



TECH line.

L25i

Robot tondeuse.
Moteur Brushless.
Jusqu'à 3200 m². Pentes jusqu'à 45 %
Lame 4 dents de 29 cm
Batterie Lithium Ion 1 x 7,5 Ah. Capteur de pluie
Récepteur Bluetooth
Système de coupe intelligente

Powered by
Kawasaki

KMO 27

Bras multi-outils,
moteur Kawasaki TJ27E,
26,3 cc. Poignée ronde.
Sangle



**KD 20 /
KD 20 PRO**

Bras débroussailluse
à tête nylon



FRANCEPOWER



KAT 53

Tarière
à moteur Kawasaki
TJ53E, 53,2 cc,
réducteur 35:1 nu

Mèches livrables
de 100 à 250 mm de Ø
(voir prix en magasin)

Powered by
Kawasaki

FRANCEPOWER



KR 10 PRO
rallonge,
longueur 915 mm,
uniquement pour
KM 027 PRO

**KH 20 /
KH 20 PRO**

Bras taille-haies,
perche,
lame double

Powered by
Kawasaki

KMO 27 PRO

Bras multi-outils,
moteur Kawasaki TJ27E,
26,3 cc, poignée ronde,
sangle "pro"

Powered by
Kawasaki

KAP 27

Pulvérisateur.
Moteur Kawasaki. 26,3 cc.
TJ27E. Embrayage
centrifuge automatique.
Réservoir 20 litres.
Lance inox,
à jet réglable.
Pression 30 kg/cm².
Sac à dos.





Colombia

LC 2000i



Colombia

FP 3000 LC



FRANCEPOWER



Colombia

FP 5000 LC



Kit brouette en option

FRANCEPOWER



Colombia

LC 3000 A

Option : chariot



Existe en 5,4 KVA
Réf. LC 5000 A



Colombia

FP 25 LC



Existe en Moteur Loncin 154F.
87 cc. 4 temps. Débit 12 m³/h
HMT 20 m. Crépine et raccords
Ø 40 mm. Autonomie : 2,6 heures
Réf. FP 40 LC



Colombia

FP 50 LC



Voir kits tuyaux en magasin



Colombia

FP 160 BLC

Accessoires en options :
Kit de sablage. Kit débouche canalisations. Rotabuse.

Existe en 200 bars de pression.
Réf. FP 200 BLC



	COLOMBIA LC 2000i	COLOMBIA FP 3000 LC	COLOMBIA FP 5000 LC	COLOMBIA LC 3000 A	COLOMBIA FP 25 LC	COLOMBIA FP 50 LC	COLOMBIA FP 160 BLC
Moteur et alternateur	Insonorisé. A Régulation électronique (AVR) Moteur Loncin 148F, 79 cc 1 prise mono 220 V + 1 prise chargeur 12V	Groupe électrogène. Chantier Moteur G200DU 196 cc. Sécurité d'huile 220 V. Mono, 2,4 kW, 3 KVA. 2 prises 16 amp.	Groupe électrogène Chantier Moteur G390DU - 389 cc. Sécurité d'huile. 220 V mono, 4 kW, 5 KVA. 2 prises 16 Amp.	Groupe électrogène débruité, à régulation électronique (AVR) Moteur Loncin G200F. 196 cc Sécurité d'huile. 220 V Mono, 2,5 kW. 2 prises 16 Amp.	Motopompe Moteur Loncin 148F 79 cc - 4 Temps	Motopompe Moteur Loncin G160F. 163 cc. 4 temps	Nettoyeur haute-pressure thermique. Sur chariot Moteur Loncin G200F. 196 cc Sécurité d'huile
Poids	Portable léger : 21 kg	40 kg	69 kg	45 kg	14,5 kg	25 kg	35 kg
Débit	-	-	-	-	8 m ³ /h HMT 21 m	30 m ³ /h HMT 23 m	11,3 L/mn
Pompe	-	-	-	-	eaux claires	eaux chargées	3 pistons céramique. 160 bars
Autonomie	7 h	2,6 h	2,7 h	15 h	2,6 h	3 h	2,6 h
Réservoir	4,2 litres	3,8 litres	6,8 litres	18 litres	1,6 litre	3,6 litres	3,8 litres
Caractéristiques	61 dB (A) à 7 m	95 dB (A) à 1 m	98 dB (A) à 1 m	76 dB (A) à 7 m	Crépine et raccords Ø 25 mm	Crépine et raccords Ø 50 mm sur cadre	Lance réglable. Flexible 10 m
Garantie	2 ans à usage privé, 1 an à usage professionnel, 6 mois à usage locatif A compter de la date de livraison au client final (sous réserve d'un stockage inférieur à 12 mois chez le revendeur)						



2- Mini-transporteur
CARRY 105



1 - Mini-transporteur
BP 31



9 - Groupe motopompe
JARD 7 OHV HONDA



2- MINI-TRANSPORTEUR
CARRY 105

- > Hydrostatique
- > Petites dimensions et faible poids
- > Charge utile : 500 kg
- > Capacité benne : 0.22 m³ (220 L)
- > Dim. L x l x H : 1 589 x 690 x 1 132 mm
- > Puissance moteur : 4.7 kW (6.5 ch)
- > Poids : 290 kg

3 - BÉTONNIÈRE
S 160 MONO

- > Sans couronne, ni pignon d'entraînement
- > Châssis et cuve démontable

- > Basculement de la cuve par réducteur à graisse
- > Capacité de la cuve : 160 L
- > Capacité de malaxage : 115 L
- > Diamètre de la cuve : 610 mm
- > Puissance moteur : 0.3 kW (0.4 ch)

4 - PLAQUE VIBRANTE
MVC F80R-VAS HONDA

- > Réduction de plus de 50% des vibrations dans le bras de l'utilisateur
- > Fréquence de vibration élevée
- > Réservoir amovible
- > Kit roues intégré
- > Moteur HONDA GX 160 - 3.6 kW (4.9 Ch)
- > Dim. semelle L x l : 570 x 450 mm
- > Fréq. de frappe : 5 600 vib/min
- > Poids à vide : 81 kg

5 - GROUPE ÉLECTROGÈNE
ACCESS 2000i

- > Mise au ralenti automatique
- > X2 Fonction de couplage
- > Prise chargeur USB
- > Capotage insonorisé

3 - Bétonnière
S 160



GARANTIE
3 ANS

5 - Groupe électrogène
ACCESS 2000i



6 - Groupe électrogène
EXPERT 4010X



GARANTIE
3 ANS

7 - Groupe électrogène
EXPERT 3010X



GARANTIE
3 ANS

8 - GROUPE MOTOPOMPE
ACCESS J 14-40

- > 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 3.6 litres
- > Puissance maxi : 3.3 kVA / 2.6 kW
- > Autonomie : 3h40
- > Pression acoustique à 7 m : 71 dB(A)

- > Auto-amorçante
- > Eaux claires et moyennement chargées
- > Moteur 4 temps essence OHV
- > Débit : 14 m³/h
- > Sorties Ø : 40 mm (1.5")
- > HMT : 16 m
- > Pression : 1.6 bar

9 - GROUPE MOTOPOMPE
JARD 7 OHV HONDA

- > Motopompe professionnelle
- > Eaux claires
- > Sorties Ø : 25 mm
- > Motorisé en HONDA 4 temps essence
- > Livrée avec raccords à visser, crépine et colliers
- > Débit : 125 L/min - HMT : 35 m

- > Technologie INVERTER
- > Motorisation sélectionnée par Worms
- > 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 4 litres
- > Puissance maxi : 2.5 kVA / 2 kW
- > Autonomie : 5h
- > Pression acoustique à 7 m : 65 dB(A)

6 - GROUPE ÉLECTROGÈNE
EXPERT 4010X

- > Conçu pour un usage intensif
- > Robuste, puissant et épuré
- > Moteur 4 temps essence OHC Robin-Subaru
- > 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 3.6 litres
- > Puissance maxi : 4.1 kVA / 3.3 kW
- > Autonomie : 3h
- > Pression acoustique à 7 m : 72 dB(A)

7 - GROUPE ÉLECTROGÈNE
EXPERT 3010X

- > Conçu pour un usage intensif
- > Robuste, puissant et épuré
- > Moteur 4 temps essence OHC Robin-Subaru

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



MONO 130



FP 15 200



TSL 12 165 H

POWERED by **HONDA**



	DIMACO MONO 130	DIMACO FP 15 200	DIMACO TSL 12 165 H	DIMACO TSL 15 240 H
	Nettoyeur Haute pression	Nettoyeur Haute pression	Nettoyeur Haute pression	Nettoyeur Haute pression
Débit d'eau	660 l/h	900 l/h	720 l/h	900 l/h
Pression	130 bars	200 bars	165 bars	240 bars
Puissance	3 CV	7,5 CV	6,5 CV	13 CV
Moteur	230 V - Mono	Triphasé - 400 V	Honda GX	Honda GX
Vitesse rotation	1450 tr/min	1450 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min
Caractéristiques Equipements	Pompe radiale. 3 pistons céramique. Transmission directe. STOP TOTAL. Lance simple à tête réglable 700 mm + lance turbo. Pistolet 10 m flexible. 5/6 une tresse métallique.	Pompe radiale. 3 pistons céramique. Transmission directe. Sécurité pompe VST. Lance simple à tête réglable 900 mm. Pistolet avec raccord tournant 20 m flexible 5/16 une tresse métallique	Pompe radiale. 3 pistons céramique. Transmission directe. Sécurité pompe VST. Lance simple à tête réglable 700 mm + lance turbo. Pistolet 10 m flexible 5/16 une tresse métallique	Pompe radiale. 3 pistons céramique. Transmission directe. Sécurité pompe VST. Lance double réglable 900 mm + lance turbo. Pistolet avec raccord tournant 20 m flexible 3/8 Deux tresses métalliques.



TSL 15 240 H



POWERED by **HONDA**

Option : enrouleur



COMPRESSEURS



PRIMAIR MM 12/40 V



PRIMAIR MM 20/50



PRIMAIR VM 21/100

	PRIMAIR MM 12/40 V	PRIMAIR MM 20/50	PRIMAIR VM 21/100
	Compresseur 12/40V	Compresseur	Compresseur
Moteur	2,5 cv monoétagé lubrifié	2,5 cv monoétagé bicylindre en V	3 cv monophasé bicylindre fonte en V
Caractéristiques	12 m³/h. Cuve 40 litres spécial chantier, faible encombrement et mobile tableau de bord intégré avec 1 sortie directe et 1 sortie régulée	20 m³/h. Cuve 50 litres - rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides dont 1 régulée, manomètre de pression de cuve et de pression régulée monobloc et vite opérationnel	21 m³/h. Cuve 100 litres grosses roues arrière et roue directrice avant, le bon compromis débit-capacité
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Léger

GARANTIE DE 5 ans
*Dans le respect des conditions d'utilisation (voir notice)
sur la culasse en laiton



Maniable

kranzle

K1050 P

130/160 bars, 7,5 l/min.
230 V mono. 1,65 kW.
Flexible 8 m. Lance inox à jet plat.

Pour amateur exigeant et "semi-pro"

GARANTIE DE 5 ans
*Dans le respect des conditions d'utilisation (voir notice)
sur la culasse en laiton

1400 tr/min
POMPE VISCOSE DE ROBOTIQUE



kranzle

CA 11/130

Eau chaude,
130 bars,
11 L /min,
230 V mono,
pompe 1400 trs/min,
enrouleur 15 m,
pistolet plus
lance jet plat,
bac tampon.

kranzle

K1050 TST

130/160 bars,
7,5 l/min.
230 V mono.
1,65 kW.
Flexible 12 m
à tresse métallique.
Enrouleur.
Lance inox Turbo-Jet.
Lance inox jet plat.



GARANTIE DE 5 ans
*Dans le respect des conditions d'utilisation (voir notice)
sur la culasse en laiton

kranzle

K1152 TST

Semi-Pro, 30/130 bars,
10 l/mn, 230 V mono. Easy - Start.
Enrouleur 15 m. Flexible renforcé.
Lance inox vario-jet
Lance inox rotabuse
Réglage progressif de la pression.
Système total stop.



GARANTIE DE 5 ans
*Dans le respect des conditions d'utilisation (voir notice)
sur la culasse en laiton

Pompe HP en laiton... haute qualité

Pro

kranzle

K2160 TST

30/140 bars,
11 l/mn, 230 V - mono.
Pompe 1400 trs/mn.
Enrouleur 15 m flexible renforcé.
Lance inox vario-jet
Lance inox rotabuse
Réglage progressif de la pression.
Système total stop.



1400 tr/min
POMPE VISCOSE DE ROBOTIQUE

Pro

GARANTIE DE 5 ans
*Dans le respect des conditions d'utilisation (voir notice)
sur la culasse en laiton



kranzle

QUADRO 599 TST

30/150 bars, 10 l/mn,
230 V, mono
Pompe 1400 trs/mn.
Enrouleur 20 m flexible
à tresse métallique.
Lance inox jet plat
Lance inox rotabuse
Réglage progressif
de la pression.
Système total stop
temporisé.
Bac tampon.

1400 tr/min
POMPE VISCOSE DE ROBOTIQUE

Voir accessoires en magasin : flexible débouche canalisations. Brosse de lavage, etc.

GROUPES ÉLECTROGÈNES - MOTOPOMPES



Norme
STAGE V



KOHLER
SDMO
HX 6000 C5

Puissance 5600 W
Existe en 2700 W : HX 3000 C5
Existe en 3700 W : HX 4000 C5



Norme
STAGE V

KOHLER
SDMO
PHOENIX 2800 C5

Puissance 2800W
Existe en 4000 W : PHOENIX 4200 C5
Existe en 6300 W : PHOENIX 6300 C5



Norme
STAGE V



KOHLER
SDMO
PERFORM 4500 C5

Puissance 4000 W
Existe en 2800 W : PERFORM 3000 C5
Existe en 6300 W : PERFORM 6500 C5
Existe en 6500 W en triphasé : PERFORM 7500 T C5

Norme
STAGE V



KOHLER
SDMO
CLEAR 1.7 C5

	HX 6000 C5	PHOENIX 2800 C5	PERFORM 4500 C5	CLEAR 1.7 C5
Type	Chantier	Chantier	Chantier	-
Usage	Professionnels	Semi-Professionnels	Professionnels	Loisirs Particuliers Pompage d'eaux claires ou peu chargées
Moteur	Aluminium	Fonte	Fonte	Aluminium Carburant : mélange (sans plomb + huile 2%)
Alternateur	Diamètre et longueur d'enroulement du bobinage (cuivre) approprié selon l'usage du groupe électrogène en terme de fréquence et intensité de fonctionnement			
Garantie	3 ans	2 ans	3 ans	1 ans
Pièces détachées	100 % en stock, disponible 10 ans	100 % en stock, disponible 10 ans	100 % en stock, disponible 10 ans	100 % en stock, disponible 10 ans

ERDÉ EXPERT

REMORQUES UTILITAIRES "PRO"

Grande largeur de
chargement (170cm)



PLM 170 NF

Rangement rampes
sous chassis de série



Pompe électrique
+ pompe manuelle de série

BE 162 FR-PE

PV 1300

Modèle présenté
avec options

	PV 1300	PLM170 NF	BE 162FR - PE
	Porte-voiture multi-usages	Plateau basculant non freinée	Tri-Benne freinée Pompe électrique
MMA (Ex PTAC)	1300	500-650-750	1500 à 2700
Dimensions utiles	356x183	300 x 170 x 10	303 x 162 x 35
Roue	165R13C	155/70 R13	195/50 R13C
Charge Essieu	1350 kg	750 kg	2X1350 kg
Poids à vide	393 kg	241 kg	780 kg
Caracteristiques	Rails larges 45cm, Rampes chargement fixes 36cm. Disponible avec plancher bois + rampes acier 1m en option	Grande largeur de chargement (170cm) Ridelles grillagées 80cm de hauteur + kit ridelles 40cm disponibles en option	Ridelles alu 35cm. Fond acier monobloc forte épaisseur. Double système ouverture porte arrière. Pompe électrique + pompe manuelle de série. Rangement rampes sous chassis de série. Seuil chargement abaissé

Ridelles Acier 45cm



Colombia
COL 1.7



Colombia
COL 2.0

**MODÈLES FREINÉS
PTAC jusqu'à 1000 kg**



Colombia
COL 2.52



LC 201 BOIS



LC 252 BOIS



	COL 1.7	COL 2.0	COL 2.52	LC 201 BOIS	LC 252 BOIS
	Remorque ridelles ACIER non freinée	Remorque ridelles ACIER non freinée	Remorque ridelles ACIER non freinée	Remorque ridelle BOIS non freinée	Remorque ridelle BOIS non freinée
MMA (Ex PTAC)	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750
Dimensions utiles	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37
Roue	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
Charge Essieu	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	750 kg	2 x 750 kg
Poids à vide	161 kg	173 kg	237 kg	180 kg	246 kg
Caracteristiques	Ridelles Acier 45 cm Ridelle avant ouvrante - basculante 4 anneaux arrimages - Fond Bois	Ridelles Acier 45 cm Ridelle avant ouvrante - basculante 4 anneaux arrimages - Fond Bois	Ridelles Acier 45 cm Ridelle avant ouvrante - basculante 4 anneaux arrimages - Fond Bois	Ridelle avant ouvrante - basculante Rambarde sur ridelle	Ridelle avant ouvrante Rambarde sur ridelle



LC 252 PRO





LC 201 PRO



XT 250 F

**Porte échelle
réglable de série**



XR 302 F

**Ridelles alu
35 cm de série**



Existe en surbaissée



	LC 201 PRO	LC 252 PRO	XT250F	XR302F
	Remorque ridelles GALVA A CHAUD non freinée	Remorque ridelles GALVA A CHAUD non freinée	Remorque freinée	Plateau roues dessous freinée
MMA (Ex PTAC)	500-650-750	500-650-750	750 à 1350	1500 à 2500
Dimensions utiles	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 137 x 45	303 x 162 x 35
Roue	155/70R13	155/70R13	185R14C	165R13C
Charge Essieu	750 kg	2X750 kg	1350 kg	2 x 1350 kg
Poids à vide	176 kg	248 kg	310 kg	459 kg
Caracteristiques	Ridelles Galvanisé à chaud avec main courante Ridelle avant ouvrante - basculante	Ridelles Galvanisé à chaud avec main courante Ridelle avant ouvrante	Chassis + Timon + plancher sur-dimensionnés Ridelles alu 45cm avec main courante Porte échelle réglable de série Roue jockey escamotable	Ridelles alu 35cm de série Existe en surbaissée rampes intégrées sous chassis en option

UNE GAMME COMPLÈTE DE REMORQUES

- Remorques bagagères
- Porte-Motos
- Plateaux nus
- Remorques bois
- Bennes
- Porte-voiture et porte-engin
- Plateaux roues dessous
- Fourgons
- Rampes



**Ridelles avant
et arrière rabattables**

Dimensions utiles
300x150x50 cm



LIDER 38398

Plancher bois antidérapant
Roue jockey Ø 60
PTAC : 2500 kg
Roues 165R13C
Différents PTAC possible sur demande.



Modèle présenté avec option chausse grillagée

Dimensions utiles
304x171 cm



Voir options en magasin

- Jeu de ridelles ht. 40 cm
- Rehausse grillagée ht. 70 cm
- Treuil et support
- Roue de secours et support
- Barre de blocage
- Embout de réhausse grillagée



40370

Remorque plateau, fond bois.
PTAC 750 kg, Roues 155/70 R13
Différents PTAC possible sur demande.

LES PLUS 40370

- Timon en V
- Basculement complet
- Hauteur plancher 45 cm
- Plancher bois antidérapant
- Roue jockey Ø 48
- Grande largeur : 1,71 m utile
- Mini hayon arrière

Dimensions utiles
355x180 cm



**Constituez votre remorque
selon vos besoins !**

33630

Plateau fond bois, roues sous plateau
PTAC 1500 kg.
Roues 195/55 10c, Roue jockey Ø 60.
Plateau nu, sans options.
Différents PTAC possible sur demande.

Présenté avec options : kit hydraulique de basculement, hayon, treuil et main courante (voir prix en magasin)

Dimensions utiles
256x148 cm



BENNE 39600

Remorque fond lisse.
PTAC : 2500 kg.
Roues sous plateau, 155R13C. 2 essieux, force 1300 kg.
Roues jockey Ø 60. Pompe de bennage manuelle.
Différents PTAC possible sur demande.



Option : Rehausse grillagée

**8 modèles de bennes
de 750 kg à 3500 kg
de PTAC**

Existe en modèle avec pompe électrique 39600 PE



HY 50 SX*



À partir de 6 ans



HY 100 SX*



À partir de 10 ans



HY 150 SX*



À partir de 12 ans



HY 310 T
4X2 ET 4X4



*Ces quads pour enfants sont interdits de circulation sur les voies ouvertes au public.



HY 410 IS
4X4
HY 510 IS
4X4



HY 500 T



HY 540 STL



Direction assistée



JOBBER T-BOSS 550



Direction assistée

JOBBER DMAXX 800
ET D MAXX FULL



JOBBER EV5



	HY 50 SX	HY 100 SX	HY 150 SX	HY 310 T 4X2 ET 4X4	HY 410 IS 4X2 ET 4X4 HY 510 IS 4x4	HY 500 T	HY 540 STL	JOBBER T-BOSS 550	JOBBER D MAXX 800	JOBBER D MAXX FULL	JOBBER EV5
Normes	Quad enfant Utilisation exclusive en terrain privé	Quad enfant Utilisation exclusive en terrain privé	Quad enfant Utilisation exclusive en terrain privé	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places	Homologué route 2 places
Moteur	4 temps, 49 cc. Coupe-circuit de sécurité au poignet	4 temps, 113 cc. Coupe-circuit de sécurité au poignet	4 temps, 148 cc. Coupe-circuit de sécurité au poignet	Monocylindre 4T 275 cc.	Monocylindre 4T 352 cc (410S) 493 cc (510S)	Monocylindre 4T 493 cc	Monocylindre 4T injection 493 cc	Monocylindre 4T injection 493 cc	3 cylindres - 4T Diesel Perkins 762 cc	3 cylindres - 4T Diesel Perkins 762 cc	Véhicule électrique 5 kW
Variateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique gamme longue ou courte + marche AR. (Mode 4 x 4 débrayable). Différentiel	Automatique gamme longue ou courte + marche AR. (Mode 4 x 4 débrayable). Différentiel	Variateur auto Vitesse longue ou courte + M. AR + mode 4x4 à la demande + différentiel avant avec blocage à glissement limité	Variateur automatique L H N R Différentiel avant et arrière avec blocage	Variateur automatique Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 débrayable Différentiel AR/AV	Variateur automatique Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 débrayable Différentiel AR/AV	Variateur automatique Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 débrayable Différentiel AR/AV	Roues motrices avec blocage différentiel arrière. 2 disques de freins ventilés avant et arrière
Trans.	à chaîne	à chaîne	à chaîne	par cardans	par cardans	par cardans	par cardans	par cardan	par cardan	par cardan	par cardans
Suspension	Triangles et amortisseurs AV Bras oscillant AR	Triangles et amortisseurs AV Bras oscillant AR	Triangles et amortisseurs AV Bras oscillant AR	type Mac Pherson à l'avant, bras oscillant arrière	type Mac Pherson à l'avant, 2 amortisseurs indépendants à l'arrière	type Mac Pherson à l'avant, 2 amortisseurs indépendants à l'arrière	type Mac Pherson à l'avant, 2 amortisseurs indépendants à l'arrière	type Mac Pherson à l'avant, 2 amortisseurs indépendants à l'arrière	2 amortisseurs indépendants double triangle à l'avant et à l'arrière	2 amortisseurs indépendants double triangle à l'avant et à l'arrière	Amortisseurs indépendants
Garantie	1 an	1 an	1 an	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.	2 ans pièces - 1 an M.O.


GROUPEMENT FRANCE ESPACES VERTS

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

70 MAGASINS EN FRANCE
19 MAGASINS EN BELGIQUE



Retrouvez-les sur notre site :
www.france-espaces-verts.com

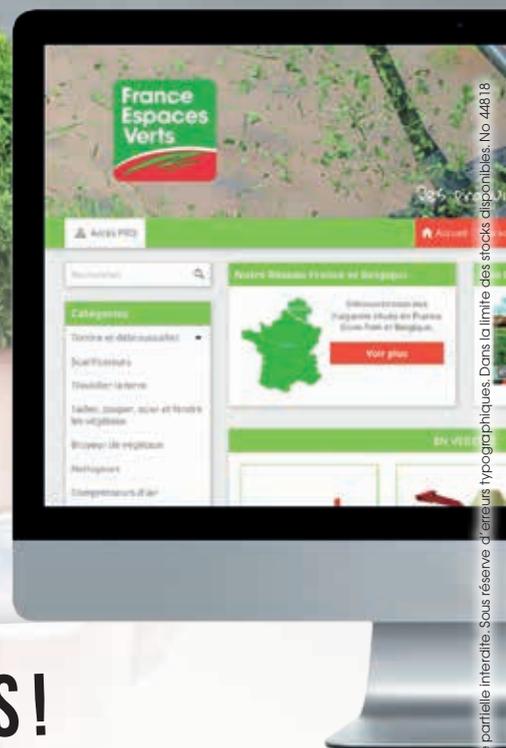

LA GARANTIE DES SERVICES !

SERVICE ACCUEIL

Toujours bienveillant et constructif avec des réponses à vos attentes, qui vous permettront d'avoir les conseils les plus judicieux pour l'achat de vos matériels.

SERVICE LIVRAISON

Nos revendeurs assurent le montage des machines, la mise en route, les conseils d'utilisation et si nécessaire la livraison. (Voir en magasin).

SERVICE ENTRETIEN

L'ensemble des machines vendues en nos magasins, est entretenu, révisé et réparé dans nos ateliers, par des techniciens compétents et formés régulièrement chez nos constructeurs. Un service dépannage à domicile est à votre disposition.

SERVICE STOCK PIÈCES DÉTACHÉES

Un stock de pièces de rechange est disponible au comptoir Service Après-vente. Par défaut, un approvisionnement rapide et direct s'effectue auprès de nos fournisseurs fabricants.

SERVICE GARANTIE

Toutes nos machines bénéficient d'une garantie constructeur pendant une durée de 2 ans (sauf usage pro, 12 mois et 6 mois en location). Elle est appliquée en conséquence d'une utilisation normale. Elle est assurée par nos techniciens en atelier.

SERVICE LOCATION

Un service location est mis en place, dans certains magasins du réseau. Prendre l'information chez votre revendeur.

VOTRE REVENDEUR EST UN VRAI PROFESSIONNEL

