

France
Espaces
Verts

2026

TOUS LES SERVICES D'UN PRO JUSTE À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !

CATALOGUE 2026



Colombia



WWW.FRANCE-ESPACES-VERTS.COM

TOUS LES SERVICES D'UN PRO JUSTE A COTE DE CHEZ VOUS !

ACCUEIL | CONSEIL | CHOIX | S.A.V. | LIVRAISON

A		L	
Accessoires autoportés	3,4,5,7,8	Lève autoportés	7,8
Aérateur	8	M	
Arracheur pomme de terre	21	Microbineuses	17
Attacheur	22	Microtracteurs autoportés	3,4,5,6,7
Autoportés	3,4,5,6,7	Motobineuses	17,18
Atomiseur thermique	34	Motoculteurs	18,19,20
B		Motofaucheuses	19
Balai ramasseur	3	Motopompes	35,36
Benne portée	23	Multi outils	34
Bétonnière	36	N	
Brouette à moteur	19,36	Nettoyeurs haute pression	35,37,38
Broyeurs de végétaux	31	P	
Broyeurs d'herbes	24,27	Plaque vibrante	36
Butteurs	21	Pompes d'arrosage	8,35
C		Pompes vide-caves	8
Charrues et brabants	21,25,27	Pulvérisateurs	8
Compresseur d'air	36	Q	
Cultivateurs	21,25	Quads et SSV	28
Carburants	2	R	
D		Rampes	4
Débroussailluse autoportée	7	Remorques	5,7
Débroussailluses à roues	14,15,16,19	Remorques motoculteurs	21
Débroussailluse à dos	32,33	Remorques microtracteurs	5,27
E		Remorques routières	39,40,41,42
Émousseurs	5,7	Rétropelle	24
Épandeur	4	Robots tondeuses	12,13,34
Élagueuse et multi-outils	8,32,33,34	Rotofraises arrière	18,20
Élagueuse sur perche	33	Rouleaux à gazon	5,7,21
F		S	
Faucheuses broyeuses	14,15,16,19	Scarificateurs	19
Fendeurs de bûches	30	Scies à bûches	30
Fraises rotatives arrière	18,19,20	Scie élagueuse	8
Fraises 3 points tracteur	26,27	Sécateur	22
G		Souffleurs de feuilles	32
Groupes électrogènes	35,36	T	
Gyrobroyeurs	26,27	Taille haies sur perche	33
H		Taille haies électrique	29
Herse	21,25	Taille haies thermiques	33
Huiles et lubrifiants	9	Taille haies à batterie	29,32
		Tarière thermique	34
		Tondeuses électriques	10
		Tondeuses à batteries	10,32
		Tondeuses thermiques	11
		Tondeuses arrière 3 points	25,27
		Tondeuses robots	34
		Tondobroyeurs	24
		Tracteurs compacts	23
		Tronçonneuses	32,36

Aspen, l'Original depuis 1988

Nous vous accompagnons au quotidien en développant des carburants prêts à l'emploi.



Existe en plusieurs conditionnements 1L, 3L, 5L, 25L, 60L, 200L et 1000L pour vos moteurs 2 Temps et 4 Temps.

Aspen France, 5 rue Marcel Laloyeau, 91150 Brieries-les-Scellés
aspenfrance.fr - 01 30 27 31 06

f t @ in | @aspenfrance



Colombia

PTL 1086 H

Autoportée, moteur Loncin 432 cc.
Coupe 86 cm.
Éjection latérale mulching.
Embrayage électromagnétique des lames.
Transmission hydrostatique.
Phares led, siège confort et pare chocs.
Attache remorque inclus.
Conseillé jusqu'à 2500 m².

GARANTIE 2 ANS



Colombia

PL 2108 H

Autoportée, moteur ST 17, bicylindre, 542 cc.
Coupe 108 cm.
Éjection latérale mulching.
Embrayage électromagnétique des lames.
Transmission hydrostatique.
Siège confort.
Conseillé jusqu'à 4000 m².

GARANTIE 2 ANS

Existe en motorisation Kawasaki bicylindre 603 cc : **PL 2108 HKT à 2990 €.**

Existe en 118 cm de coupe pour les grands terrains : **PL 2118 H (voir en magasin).**



Colombia

PL 1098 HC

Autoportée, moteur ST 7750, 452 cc.
Coupe 98 cm.
Éjection latérale mulching.
Embrayage électromagnétique des lames.
Transmission hydrostatique.
Siège confort.
Conseillé jusqu'à 3000 m².

GARANTIE 2 ANS



Colombia

PTL 1074H

Autoportée, moteur Loncin 352 cc.
Coupe monolame 74 cm.
Éjection latérale.
Transmission hydrostatique au pied.
Mulching et pare chocs.
Conseillé jusqu'à 2000 m².

GARANTIE 2 ANS



BALAI RAMASSEUR

Pour autoportée,
Largeur 96 cm.
Bac 340 L.



NEW



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PA 135C 72H

Autoportée moteur ST 7050, 352 cc.
Coupe 72 cm.
Bac AR 170 L.

Transmission hydrostatique.

Siège confort.

Conseillé jusqu'à 2500 m².

Existe en 74 cm de coupe avec
avancement au pied
et embrayage de lame
électromagnétique :

PTA 140L74H (voir en magasin).



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PA 160C 84H

Autoportée, moteur ST 500, 452 cc.

Coupe 84 cm.

Bac arrière 240 L.

**Embrayage électromagnétique
des lames.**

Transmission hydrostatique.

Conseillé jusqu'à 3000 m².

FGP 455210 GP

Épandeur pour autoportée.

Capacité 56 kg.

Largeur d'épandage

3 m à 3,50 m



6740

Paire de rampes repliables.

Alu.

1,16 m / 2,27 m.

Largeur 290 m/m.

Capacité 450 kg.

La paire.

6652


Paire de rampes 2 m.

Alu.

Largeur 200 m/m.

Capacité 400 kg.

La paire.

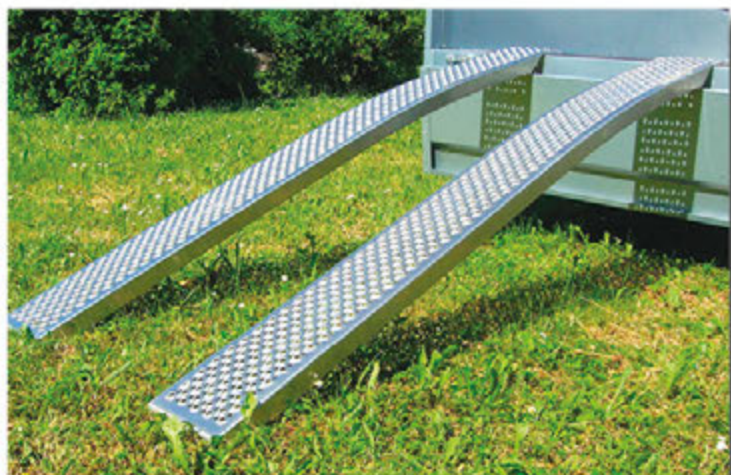



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PTA 160L 86H

Autoportée, Moteur Loncin, 432 cc,
Coupe 86 cm,
Bac arrière 245 L,
Embrayage électromagnétique des lames.
Transmission hydrostatique.
Phares led, siège confort et pare chocs.
Conseillé jusqu'à 2500 m².

Existe aussi en 92 cm :
PTA 165L 92H (voir en magasin),
102 cm :
PTA 165L 102H (voir en magasin).



POSSIBILITÉ
DE CRÉDIT OU PAIEMENT
EN PLUSIEURS FOIS,
À VOIR AVEC
VOTRE REVENDEUR



PAROLE DU PRO

GRÂCE AU BAC DE RAMASSAGE, VOUS
OBTENEZ UNE PELOUSE PLUS PROPRE
ET ÉVITEZ LES RISQUES DE PROJECTION.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT L'UTILISER
AVEC L'OBTURATEUR MULCHING.



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PA 165C 98H

Autoportée, Moteur ST 550 bicylindre,
542 cc,
Coupe 98 cm,
Bac arrière 240 L,
Embrayage électromagnétique des lames.
Transmission hydrostatique.
Siège confort.
Conseillé jusqu'à 4000 m².




**REMORQUE FGP
455200 GP**

Pour autoportée,
Cuve acier à benne basculante,
Dim. 102 x 82 x 29 cm,
Charge 225 kg.



**ÉMOUSSEUR
450294**

Pour autoportée,
Largeur 1,20 m,
20 dents acier,
Roues de transport.

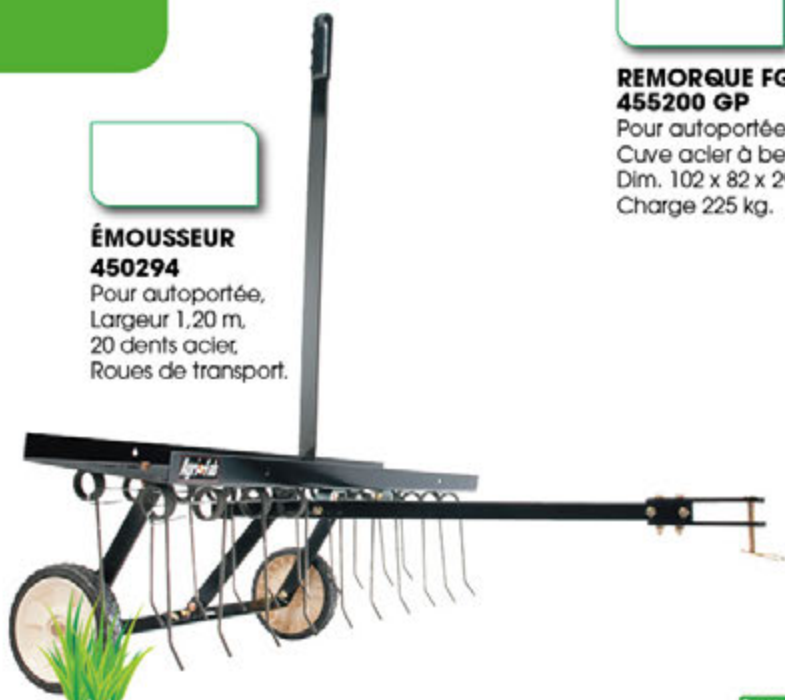

ROULEAU À GAZON 450606

À tracter derrière autoportée,
Largeur 92 cm,
Lestable avec eau ou sable.



AUTOPORTÉES : RAMASSAGE ARRIÈRE + MULCHING



GARANTIE 2 ANS

Columbia

PA 185 CT 102H

Autoportée moteur ST550 bicylindre 586 cc.
Coupe 102 cm.
Bac arrière 300 L.

Transmission hydrostatique.

Embrayage électromagnétique des lames.

Siège confort.

Conseillé jusqu'à 5000 m².

Chargeur de batterie.

Existe en moteur Kawasaki :

PA 185KB 102H (voir en magasin)

Existe en 122 cm de coupe pour les grands terrains : **PA 200CT122H (voir en magasin)**



NEW

DORMAK

RXH 80-16 DORMAK

Débroussailluse Rider

Moteur Loncin 16,5 cv, 452 cc.

Transmission hydrostatique.

Embrayage électromagnétique des lames.

Coupe 76 cm.

Lame mulching.

Roues agricoles et arceau de sécurité.

Existe en coupe de 95 cm, 22 cv, bicylindre : **RXH 95-20 (voir en magasin).**

GARANTIE 2 ANS

Colombia

RALF 92 K

Autoportée moteur Emak 24 cv, bicylindre 708 cc, Coupe 92 cm, Hauteur de 50 à 100 mm.

Transmission hydrostatique.

Embrayage électromagnétique des lames.

Siège confort.

Conseillé jusqu'à 9000 m².

Phares avant LED, Pneus agraires.

Différentiel avec blocage, Pare-chocs AV. et AR.

Arceau de sécurité, Compteur horaire.

Existe en motorisation B&S

(voir en magasin).



MAJAR

ROULEAU TRAÎNÉ OMSYS100R

Largeur de travail : 100 cm - Ø 40 cm.

Poids lesté par remplissage d'eau : 150 kg.

Équipé d'un décrotoir.

Option : poignée manuelle d'utilisation. Réf. PUMR.



MAJAR

ÉMousseur TRAÎNÉ OMSYS100EG

Largeur de travail : 100 cm, 14 griffes, Longueur 16 cm.

Roues de transport escamotables.

Châssis lestable. Livré avec sacs de lestage.

Existe en version 27 griffes, sur 2 rangées (voir en magasin).

Réf. OMSYS100EG2



MAJAR

CRIC 450

Cric à vis, lève autoportée et quad.

Largeur maxi 105 cm, Poids maxi 400 kg.

Extra plat 7 cm pour stockage aisé.

Mise en oeuvre facilitée par simple déploiement et sécurité accrue automatique.



MAJAR

RA 350

Remorque autoportée, 110 x 80 cm (85 hors tout) x H. 30 cm, Roues Ø 377 x 160, Jantes fer aluminisées, CU : 340 kg.





PAROLE DU PRO

CONFORTABLE ET FACILE D'UTILISATION, NOTRE GAMME DE PRODUITS HYDRAULIQUES CLIPLIFT EST LE **NEC PLUS ULTRA** POUR SOULEVER SANS EFFORT ET EN TOUTE SÉCURITÉ AUTOPORTÉE OU ZÉRO TURN DE 300 KG À 800 KG, AFIN D'EFFECTUER L'ENTRETIEN NÉCESSAIRE EN TOUTE SIMPLICITÉ.

GARANTIE 2 ANS

GARDEN EQUIPMENT

CLIPLIFT

Adapté pour un équipement de **300 kg max.**
Facile d'utilisation et sécurité.



GARDEN EQUIPMENT

CLIPLIFT MAGNUM

Adapté pour un équipement de **500 kg max.**
Facile à transporter et à ranger.
Sans effort grâce à son système hydraulique.



GARDEN EQUIPMENT

CLIPLIFT PRO

Adapté pour un équipement de **800 kg max.**

GARDEN EQUIPMENT

ROBOT PROTECT M

Abri pour robot tondeuse universel.
Protège le robot de tonte contre les **intempéries et la chaleur.**

L.67 x l.67 x H.40 cm.
Système d'ouverture du toit pour accéder à votre robot.
Multimarque, convient aussi bien aux robots qui effectuent des sorties en marche arrière ou latérales.
Résistant et une bonne emprise au sol.
Fabrication européenne.



RIBIMEX

LINA 13

Pulvérisateur à dos à pression entretenue de 13 L.
Livré avec lance laiton et buse laiton à jet réglable n°8, entièrement démontable. Tuyau 1.20 m.



RIBIMEX

LINA 2

Pulvérisateur à pression préalable. Réservoir 2L.



RIBIMEX

JET 101 INOX

Pompe de surface inox.
Moteur 220 V, 970 W.
Pression 4 bars. 2700 l/h.



RIBIMEX

PVC 901 CIP

Vide-cave eaux chargées. Avec flotteur.
Moteur 220 V, 900 W.
Débit : 14000 l/h.
Granulométrie : 25 mm.
Profondeur d'aspiration : 7 m.
Hauteur refoulement : 9 m.



RIBIMEX

S24 JET 81

Pompe jet 81 surpresseur.
Moteur 220 V - 750 W.
Pression 1.4 à 2.5 bars.
Cuve peinte époxy 24 L.
Existe en 50 L : jet 121.

ITALDIFRA

SERENA 16

Pulvérisateur à dos à batterie.
Réservoir 16 L.
Batterie 12 V, 9 Ah.
Pression 2.5 bars.

Existe en 10 L.
Réf. SERENA 10.





LE SAVIEZ-VOUS ?

LES INCONTOURNABLES : ENTREtenir..... C'EST ÉCONOMIQUE



MINERVA TOP CLEAN : Stabilise l'essence pour un démarrage fiable, même après une longue immobilisation (Traitement préventif à ajouter à chaque plein).

MINERVA STOP CREV : Solution préventive contre les crevaisons, fini les arrêts imprévus.

MINERVA NETT : Facilite le nettoyage et protège les carters en empêchant l'adhérence du gazon (appliquer après toutes utilisations).

MINERVA LUB TAILLE-HAIES : Protège et préserve le tranchant des lames de taille-haies (appliquer après toutes utilisations).

MINERVA MULTICLEAN : Nettoyant multi-surfaces prêt à l'emploi, particulièrement adapté pour l'entretien des matériels d'entretien des espaces verts.



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SL/CF (10W-30)

EFFECTUER UNE VIDANGE TOUTES LES 45 HEURES OU UNE FOIS PAR AN.

Le geste ECO-ATTITUDE : Déposer vos huiles usagées dans un centre de collecte.

LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailluses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD



BOUCHON DOSEUR GRADUÉ OFFERT.

Le geste ECO-ATTITUDE : Utiliser notre MINERVA 2TS ECO-ATTITUDE.



LUBRIFIANT SPECIAL CHAÎNE

Lubrifiant Filant professionnel, pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses, décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations.

Applications :

Pour toute les chaînes en toutes saisons.

Normes et Spécifications : 6/8AD : usage normal - 10/12AD : 150 cst usage professionnel - 14/16AD : 220 cst usage professionnel (Guide >55Cm).

VERIFIER LE NIVEAU D'HUILE DE CHAÎNE TOUTS LES DEUX PLEINS DE CARBURANT.

Le geste ECO-ATTITUDE : Utiliser notre MINERVA CHAÎNE ECO-ATTITUDE.



Familiale et Française depuis 1934



TONDEUSES ÉLECTRIQUES ET À BATTERIES, OUTILS PORTABLES COMPATIBLES (VOIR EN MAGASIN)



Colombia

PM 482 E

Poussée, Électrique.
Moteur 220 V, 1600 W.
Carter acier 48 cm.
Réglage hauteur de coupe
centralisée 5 positions.
Bac 60 L.
Garantie 2 ans.
Jusqu'à 800 m².

PAROLE DU PRO

POUR LE RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT, MOINS DE BRUIT
ET PAS DE POLLUTION.



Colombia

PM 482 TE

Tractée, Électrique.
Moteur 220 V, 1800 W.
Carter acier 48 cm.
Réglage hauteur de coupe
centralisée 5 positions.
Bac 60 L.
Jusqu'à 800 m².

GARANTIE 2 ANS



Colombia

PM 38 LI

Poussée avec 1 batterie,
Moteur 48 V, 2 Ah.
Carter polypro 38 cm.
réglage hauteur de coupe
centralisé 6 positions,
bac 40 L et chargeur.
Garantie 2 ans.
Jusqu'à 300 m².

**À BATTERIE
SANS FIL**



**À BATTERIE
SANS FIL**

Colombia

PM 42 LI

Poussée avec 1 batterie,
Moteur 48 V, 4 Ah.
Carter acier 42 cm.
Réglage hauteur de coupe
centralisé 6 positions.
Bac 60 L et chargeur.
Garantie 2 ans.
Jusqu'à 400 m².



Colombia

PM 46 TLI

Tractée, moteur 48 V, 4 Ah,
avec 2 batteries (2 + 4 Amp)
carter acier 46 cm.
Réglage hauteur de coupe
centralisé 6 positions,
bac 60 L et chargeur.
Jusqu'à 500 m².

GARANTIE 2 ANS

**À BATTERIE
SANS FIL**

Colombia

MTH 500 LI

Taille haies, 48 V,
Coupe 51 cm.
Capacité 18 mm.
Avec batterie 2 Amp
et chargeur.



Colombia

MBL 500 LI

Souffleur, 48 V,
Vitesse 45 m/sec.
Débit 684 m³/h avec batterie
2 Amp et chargeur.



Colombia

MTR 500 LI

Coupe bordures télescopique,
48 V, coupe 25 cm. avec batterie
2 Amp et chargeur.

Colombia

PTM 460TLX

Tractée, moteur thermique Loncin 139 cc, carter acier 46 cm 4 en 1, bac 65 L, réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions et roues sur roulements. Garantie 2 ans.

Jusqu'à 1000 m².

Existe en version à pousser (voir en magasin).



PAROLE DU PRO

NOUVEAUX MOTEURS
CONFORMES AUX NORMES EURO
CONTRE LE BRUIT ET LA POLLUTION.

NEW

Colombia

PM 480 THX+

Tractée moteur thermique Honda GCV 170 cc carter acier 48 cm, 4 en 1, bac 60 L, réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions, roues sur roulements. Jusqu'à 1000 m².

Existe en motorisation 139 cc :

PM 480 TCX (voir en magasin)

et avec variateur de vitesse :

PM 480 TIVX (voir en magasin).

GARANTIE 2 ANS

POWERED by
HONDA



Colombia

PTM 510TLX

Tractée, Moteur thermique Loncin 166 cc, Carter acier 51 cm 4 en 1, Bac 65 L, Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions et roues sur roulements. Garantie 2 ans. Jusqu'à 1200 m².



Colombia

PM 554 THXGV

Tractée, Moteur thermique Honda 170 cc, Carter acier galvanisé 53 cm 4 en 1, Bac 70 L, Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions et roues sur roulements. Garantie 2 ans. Jusqu'à 1500 m².

Existe en 50 cm de coupe (voir en magasin).



Colombia

PM 480 ATK

Tractée, Moteur thermique Emak K655 166 cc, Carter alu 48 cm 3 en 1, Bac 80 L, Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions et roues sur roulements. Jusqu'à 2400 m².

GARANTIE 2 ANS



Kress®

ROBOTS DE TONTE GUIDAGE PAR SATELLITE SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE



LA TECHNOLOGIE RTK[®]

Les robots de tonte Kress sont guidés par satellite.
Installation facile et rapide - sans câble périphérique ni antenne à poser dans votre jardin.
Rapprochez-vous de nos conseillers en magasin pour en savoir plus sur l'installation de votre robot RTK[®].



à partir de 999€



EyePilot® RTK[®] 500 m²

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	500 m ²
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	20-60 mm
Capacité	20 V / 4.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	60 min
Durée moy. de charge	130 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	57 dB
Inclinaison max.	40% 22°
Caméra	Mono
ZeroTrim	-

KR 250E

Existe en version 700m² avec l'option ZéroTrim sous la référence KR260E

EyePilot® RTK[®] 1000 m²

LARGEUR DE COUPE : 20 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	1 000 m ²
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	20-60 mm
Capacité	20 V / 4.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	60 min
Durée moy. de charge	65 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	57 dB
Inclinaison Max.	40% 22°
Caméra	Dual
ZeroTrim	-

KR 251E

Existe avec option ZéroTrim et dual camera sous la référence KR261E

EyePilot® RTK[®] 1500 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	1 500 m ²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20-60 mm
Capacité	20V / 4.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	50 min
Durée moy. de charge	65 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	58 dB
Inclinaison Max.	40% 22°
Caméra	Dual
ZeroTrim	✓

KR 271E

EyePilot® RTK[®] 3000 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	3 000 m ²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20-60 mm
Capacité	20V / 6.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	75 min
Durée moy. de charge	60 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	58 dB
Inclinaison Max.	40% 22°
Caméra	Dual
ZeroTrim	✓

KR 273E



EyePilot® RTK[®] 5000 m²

LARGEUR DE COUPE : 24 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	5000 m ²
Largeur de coupe	24 cm
Hauteur de coupe	20-60 mm
Capacité	20 V / 6.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	75 min
Durée moy. de charge	40 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	62 dB
Inclinaison max.	40% 22°
Caméra	Dual
ZeroTrim	✓

KR 274E

ROBOTS DE TONTE AVEC CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

à partir de 599€



MISSION NANO 600m²

LARGEUR DE COUPE : 18 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	600/1000 m ²
Largeur de coupe	18 cm
Hauteur de coupe	30-60 mm
Capacité	20V Max / 2.5 Ah
Durée moy. de fonctionnement	67 min
Durée moy. de charge	90 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	67 dB
Inclinaison Max.	35% / 20°

KR 101E



MISSION 1500 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	1500 m ²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	30-60 mm
Capacité	20V Max / 4.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	86 min
Durée moy. de charge	72 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	61 dB
Inclinaison max.	35% / 20°

KR 122E



MISSION 2000 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	2000 m ²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	30-60 mm
Capacité	20V Max / 5.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	108 min
Durée moy. de charge	82 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	61 dB
Inclinaison max.	35% / 20°

KR 123E



Kress®

ROBOTS DE TONTE GUIDAGE PAR SATELLITE SANS CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

à partir de 1 999€



EyePilot® 4x4 800 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	800 m²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Capacité	20V / 4.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	40 min
Durée moy. de charge	65 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	58 dB
Inclinaison max.	84% 40°
Caméra	Mono
ZeroTrim	-

KR 280E



EyePilot® 4x4 1500 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	1500 m²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Capacité	20V / 6.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	40 min
Durée moy. de charge	95 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	58 dB
Inclinaison max.	84% 40°
Caméra	Dual
ZeroTrim	✓

KR 281E



EyePilot® 4x4 3000 m²

LARGEUR DE COUPE : 22 CM

CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	3000 m²
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Capacité	20V / 6.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	60 min
Durée moy. de charge	60 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	58 dB
Inclinaison max.	84% 40°
Caméra	Dual
ZeroTrim	✓

KR 283E



EyePilot® 4x4 5000 m²

LARGEUR DE COUPE : 24 CM


CARACTÉRISTIQUES

Surface recommandée	5000 m²
Largeur de coupe	24 cm
Hauteur de coupe	20-70 mm
Capacité	20V / 10.0 Ah
Durée moy. de fonctionnement	100 min
Durée moy. de charge	70 min
Moteur de la lame	Brushless
Niveau sonore	62 dB
Inclinaison max.	84% 40°
Caméra	Dual
ZeroTrim	✓

KR 285E

MAÎTRISEZ VOTRE TONTE DEPUIS VOTRE MOBILE

Créez facilement des cartes, définissez des horaires de tonte, gérez les stations de recharge, personnalisez les zones de travail, et bien plus encore.

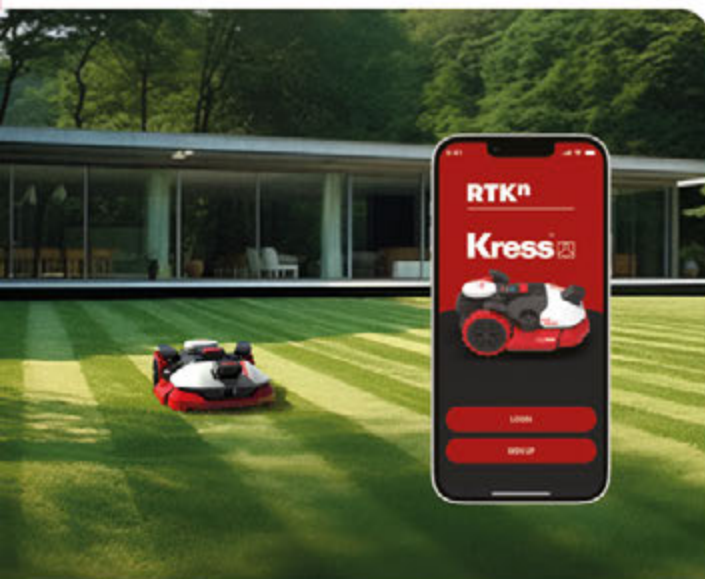

CONÇU POUR TOUS LES TERRAINS

Le EyePilot® 4x4 RTK® maîtrise les pelouses complexes, des pentes raides et terrains irréguliers aux agencements complexes. Il offre une traction supérieure, une qualité de coupe constante et une protection exceptionnelle du gazon dans toutes les conditions.



GARANTIE 2 ANS



KIVA

MINIMAX

Débroussailleuse autotracée,
Moteur Kiva RV170,
Carter acier 51 cm,
3ème palier de sécurité,
2 roues avant pivotantes,
Réglage hauteur
de coupe centralisé au guidon.

Existe en moteur Honda
et en version 2 vitesses : **MINIMAX +**
(voir en magasin)



**NOUVEAUTÉ :
ROUES
INCROYABLES**



KIVA

ARIANE +

Débroussailleuse autotracée,
Moteur B&S 850,
Carter acier 53 cm,
1 vitesse AVA,
Embrayage de lame à la poignée,
Roues agrales,
Garantie 2 ans.

GARANTIE 2 ANS



KIVA

ORION 6

Débroussailleuse autotracée,
Moteur B&S 850,
Carter acier 53 cm,
Embraye par courroie à la
poignée et variateur de vitesse
plus frein.

**Sécurité notamment
pour les terrains en pente :**
freinage automatique dès que
la poignée d'avancement
est relâchée.



**ROUES
Ø 420 mm**



KIVA

APOLLO 10

Débroussailleuse autotracée,
Moteur Honda GXV 390 OHV,
Carter acier 65 cm,
Embraye par courroie à la poignée
et variateur de vitesse plus frein,
Nouvelle boîte à vitesse avec
différentiel blocable,
Herbes et broussailles
jusqu'à 30 mm de Ø.
Pour amateur exigeant et
professionnel.
Garantie 2 ans.

**POWERED by
HONDA**



**ROQUES
LECŒUR**
DEPUIS 1974

RL 116 RL

Débroussailluse autotractée.
Moteur RL225, 223 cc.
Variateur de vitesse 7 positions
de 1,7 à 3,8 km/h
et une arrière instantanée au guidon.
Largeur de coupe 53 cm.
Éjection latérale.
Réglage H. de coupe centralisé
au guidon avec kits roues avant/par
rondelle sur lame en débroussaillage.
Guidon anti-vibration, réglable en hauteur
et repliable avec commandes accélérateur
et variateur au guidon.
Système de sécurité embrayage de lame
avec frein et frein de pente.
Effet différentiel par tocs blocables.
2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables.
Kit chaîne 53 cm. Kit roues avant, lame herbe.
Livré avec pack accessoires complet.



**MARCHE
ARRIÈRE
INSTANTANÉE**



POWERED by
HONDA

**ROQUES
LECŒUR**
DEPUIS 1974

RL 2008 H CONFORT

Faucheuse-broyeuse. Moteur Honda GCVx200,
201 cc. Variateur de vitesse 7 positions
de 1,9 à 3,9 km/h et une arrière instantanée.
Largeur de coupe 53 cm.
Éjection latérale et jupe avant démontable.
Réglage H. de coupe centralisé au guidon.
Guidon réglable en hauteur et en déport
avec commandes accélérateur et variation de
vitesse. Système de sécurité poignée homme-mort.
Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et
blocable. Effet 3/4 de tour sur les roues.
Blocable par l'utilisateur sans outils. Roues arrière
métalliques Ø 425 mm.



**ROQUES
LECŒUR**
DEPUIS 1974

RL 210 H

Faucheuse-broyeuse. Moteur Honda GCVx200, 201 cc.
Variateur de vitesse 7 positions de 1,7 à 3,8 km/h
et une arrière instantanée au guidon.
Largeur de coupe 53 cm.
Éjection latérale et jupe avant démontable.
Réglage H. de coupe centralisé au guidon.
Guidon anti-vibration, réglable en hauteur et repliable
avec commandes accélérateur et variateur.
Système de sécurité embrayage de lame avec frein
et frein de pente.
Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable.
Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs.



**DÉBROUSSAILLAGE
SANS PROJECTION**

**LIVRÉE AVEC
LAME HERBE +
LAME GATOR**

**ROQUES
LECŒUR**
DEPUIS 1974

POWERED by
HONDA

RL 2006 RL

Faucheuse-broyeuse. Moteur RV170, 173 cc.
1 vitesse d'avancement 2,3 km/h.
Largeur de coupe 53 cm.
Éjection latérale et jupe avant démontable.
Réglage H. de coupe centralisé au guidon.
Guidon repliable.
Système de sécurité poignée homme-mort.
Roue avant pivotante et blocable.
Roues arrière Ø 420 mm.

Existe en moteur RV170D-S3 Démarrage électrique
/ BS675 EXI et Honda GCVx200 (voir en magasin).



**ROQUES
LECŒUR**
DEPUIS 1974

RL 460 B

Débroussailluse à fléaux. Moteur BS CR950,
210 cc. Boîte mécanique 2 vitesses AV
(2 - 5,35 km/h) 1 vitesse AR (1,55 km/h).
Largeur de coupe 60 cm.
Éjection arrière. Réglage H. de coupe
micrométrique, 4 à 12 cm.
Guidon anti-vibration, réglable en hauteur et
repliable avec commandes centralisées au
guidon. Système de sécurité embrayage de
lame avec frein.
Rotor débrayable, 24 couteaux mobiles.
Roues arrière profil agraire, 300 x 8.

Existe en moteur BS CR950 et Honda GX 200
(voir en magasin).



PAROLE DU PRO

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS TONDRER RÉGULIÈREMENT, UNE DÉBROUSSAILLEUSE VOUS PERMETTRA DE COUPER LES HERBES HAUTES ET LES REJETS.

Colombia

DB 50L

Débroussailleuse thermique tractée, Carter acier 50 cm, Moteur Loncin 170 cc, Surface jusqu'à 2000 m², Réglage H. de coupe centralisé 3 positions 40, 60, 80 m/m, Guidon renforcé et réglable, Grandes roues arrière et roue avant pivotantes.

GARANTIE 2 ANS



Colombia

DB 53B

Débroussailleuse thermique tractée, Carter acier 52 cm, Moteur B&S 675 EXI, 163 cc, Surface jusqu'à 2500 m², Réglage H. de coupe centralisé 3 positions 40, 60, 80 m/m, Guidon renforcé et réglable, Grandes roues arrière et roue avant pivotantes, Garantie 2 ans.



PAROLE DU PRO

POUR FORTIFIER VOTRE GAZON ET VOUS DÉBARRASSER DE LA MOUSSE, SCARIFIEZ VOTRE PELOUSE AU PRINTEMPS ET À L'AUTOMNE.

Colombia

SD 40L

Scarificateur thermique, Carter acier 40 cm, Moteur Loncin 79 cc, 16 couteaux fixes, Guidon repliable, Bac 45 L.

Existe en moteur Honda avec couteaux flottants et bac 50 L (Voir en magasin)

GARANTIE 2 ANS



Colombia

SD 48B

Scarificateur thermique, Carter acier 48 cm, Moteur B&S CR950, 208 cc, 30 couteaux flottants, Guidon renforcé, Roues jantes alu sur roulements, Garantie 2 ans.

Existe en version PRO (Voir en magasin)



PAROLE DU PRO

L'OUTIL INDISPENSABLE,
POUR PETITES SURFACES,
PRÉPARATIONS DE PARTERRES,
POTAGERS, ETC.



Colombia

ZAPPA

Microbineuse électrique
pour petites surfaces et
jardinières.
Moteur 1300 W.
Largeur de travail 36 cm.



Colombia

MP 35L

Motobineuse pont
boulonné en acier.
1 vitesse AV.
Largeur 40 cm.
4 fraises Ø 300 mm.
Moteur Loncin 80 cc.
Guidon réglable
et roue de transport.



FABRICATION
DE QUALITÉ,
PONTS BOULONNÉS



Colombia

MP 50LR

Motobineuse pont
boulonné en acier.
1 vitesse AV + 1 AR.
Largeur 50 cm, 4 fraises
Ø 300 mm plus disques.
Moteur Loncin 80 cc.
Guidon réglable et roue
de transport.



Colombia

MP 60LR

Motobineuse pont boulonné en acier,
1 vitesse AV + 1 AR,
Largeur 60 cm,
6 fraises Ø 320 mm plus disques.
Moteur Loncin 196 cc.
Guidon réglable et roue de transport.



FABRICATION
DE QUALITÉ,
PONTS BOULONNÉS



PAROLE DU PRO

PRÉPAREZ LA TERRE DE VOTRE
JARDIN AVANT DE RÉALISER
VOS PLANTATIONS.

POWERED by
HONDA

Colombia

MP 90HR

Motobineuse pont boulonné en acier,
1 vitesse AV + 1 AR,
Largeur 92 cm,
6 fraises Ø 320 mm plus disques,
Moteur Honda GP 160 cc.
Guidon réglable et roue de transport.



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PRT 2L

Fraise AR rotative.
Moteur Loncin TM 60.
1 vitesses AV et AR.
Largeur de travail 50 cm.
Transmission robuste
à engrenages dans un bain
d'huile et courroie.
Débrayage de la fraise par levier
au guidon, réglable en hauteur.
Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6.



Colombia

MINIEFFE

Débrousailluse
autotractée.
Moteur Rato 200 cc,
guidon réglable,
coupe déportée
mono lame 53 cm,
roues agricoles
Incrévables.
Garantie 2 ans.
Jusqu'à 2500 m².



Colombia

POWERED by
HONDA

PRT 2H

Fraise AR rotative.
Moteur Honda GP160,
1 vitesses AV et AR.
Largeur de travail 50 cm.
Transmission robuste
à engrenages dans un bain
d'huile et courroie.
Débrayage de la fraise par levier
au guidon, réglable en hauteur.
Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6.
Garantie 2 ans.

Colombia

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

**CHARGE : 100 KG
CUVE BASCULANTE
VERS L'AVANT**

CARRY B

Brouette à moteur.
Moteur B&S 450.
1 vitesses AV et AR.
Cuve zinguée de 85L
avec bennage avant.
Frein de sécurité automatique.
Roues gonflables.
Options avec suppléments :
plateau de transport,
lame à neige et
paire de chaînes à neige.
Garantie 2 ans.



Colombia

BILAMA

Motofaucheuse, moteur
B&S Series 625. 1 vitesse AV.
Largeur de travail 87 cm.
Coupe et roues débrayables
par levier au guidon.
roues gonflables.
Pour la coupe d'herbes hautes,
foins, broussailles...

GARANTIE 2 ANS



SYSTÈME
POWER-SAFE

GARANTIE 2 ANS

POWERED by
HONDA



Colombia

340 PS

Motoculteur.
Moteur Honda GX 340 cc.
3 vitesses AV et AR.
masses et contrepoids
avant.
Moyeux réglables.
Fraise arrière rotative 66 cm.
avec rallonge.
chape d'attelage.
Roue 500 x 10 - Option :
Brabant 1/2 tr.
Pour amateur exigeant
et professionnel.



FERRARI

360 PS

Motoculteur.
Moteur Honda GX 390 cc.
Embrayage
hydromécanique.
3 vitesses AV et AR
par inverseur.
Mancheron réglable
et réversible.
Différentiel avec blocage.
Frein double réglable à vis.
Roues 600 x 12 Masses.
Contrepoids AVA.
Fraise AR. 85 cm
avec rallonge rapide.
Pour amateur exigeant
et professionnel.
Différentes versions moteur
(voir en magasin).
Modèle en photo : version
démarrage électrique.



GARANTIE 2 ANS

POWERED by
HONDA



MAJAR

CULTIVATEUR CP5C

5 dents chisel.
Largeur de travail 30/75 cm.
Option : roue de profondeur de travail.



MAJAR

ARRACHE POMMES DE TERRE APMOTC

Montant 40 x 14.



MAJAR

BRABANT CBR178AC + ZCBR

Réversible 7" équipé d'allerons et rasettes.



MAJAR

ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS RM3E

paires de moyeux adaptables Ø de 20 à 30 mm ou hexa de 23 et 26 mm

2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm.
Ø de 28 cm. Rouleau arrière monté sur bague d'usure.
Largeur de travail 105 cm. Lestables par remplissage d'eau (110 kg).



MAJAR

CULTIVATEUR BTC5R

5 dents rigides réglables équipées de série du boîtier de piquage et de la liaison.
Option : roue de terrage.



MAJAR

BUTEUR BUTI

Léger et réglable.
Largeur 19/41 cm.
Talon réglable.
Tige en option.

MAJAR

HERSE RÉGLABLE HE15D

15 dents.
Largeur 55/100 cm.
Option : roue de profondeur de travail.



MAJAR

REMORQUE RMO 400

Remorque freinée basculante.
Atelage sur chape du motoculteur. CU 500 kg.
Dim. 1,20 x 1 x 0,40 m. Autres modèles en ridelles rabattables et amovibles en 600 ou 800 kg
Option : Pièce de liaison.



KPC

KPC AH300B

Tarière livrée avec 3 mèches, Ø de perçage de 150 à 300 mm, Puissance maxi 2000 W / 7500 tpm. Inclus 3 mèches (100, 150, 200 mm).



KPC

KPC LS700T-N

Scie circulaire électrique 3200 W, Ø : 250 mm, Longueur : 300-1000 mm, Lame carbure : Ø 700 x Ø 30 mm, Vitesse de la lame : 1400/min, 64 dents de scie, Poids à vide : 93 kg.

KPC

KPC KS2500 SS

Sécateur à batterie sans fil, léger et confortable, autonomie 3 à 4 h, livré avec 2 batteries 2 Ah, 16.8V, Ø de coupe 20 mm, **LIVRÉ SANS SÉCURITÉ DE LAME.**



KPC

KPC KS3800 SS

Sécateur à batterie sans fil, Léger et confortable, Autonomie 6 à 8 h, Livré avec 3 batteries au lithium 2,5 Ah, 21,6 V, Ø de coupe 22-37 mm, **LIVRÉ SANS SÉCURITÉ DE LAME.**

Option perche : Perche télescopique de 1,60 m à 2,20 m.



KPC

KPC SLR12T-N

Fendeur de bûches électrique double vitesse, 3000 W IP54, Capacité de coupe 650 mm, Ø maxi 40 cm, Poussée 12 tonnes.



KPC

KPC SLR800T-N

Fendeur de bûches électrique, 2300 W, Capacité de coupe 650 mm, Ø maxi 40 cm, Poussée 8 tonnes.



Colombia

PBK 1000

Broyeur de végétaux, Moteur B&S CR950 208 cc, 6,5 hp, Rotor 2 lames, Capacité de coupe 60/80 mm, Vitesse rotor 2400 trs/min, Existe en différentes versions.



Pour votre usage privé, et à un petit budget pour une marque de qualité, je vous conseille le micro-tracteur d'occasion. Ceux-ci ont très peu d'heures de travail et sont garantis un an. Ce bon compromis entre qualité et budget répondra parfaitement à vos besoins.

Tracteurs conformes à l'article L233.5 I du code du travail français.

Uniquement réservé à un usage privé en propriété privée.



TYM T255

Tracteur, Moteur YANMAR 25 cv, 1116 cc, Direction assistée, Hydrostatique 2 gammes, Capacité de relevage 550 kg, 2 prises d'huiles, De 19 cv à 58 cv.



TYM F50

Tracteur, Moteur CUMMINS 48 cv, 2287 cc, Direction assistée, Hydrostatique 3 gammes, Capacité de relevage 1500 kg, 2 prises d'huiles.



Mini-pelle TENEY

Moteur B&S essence, 750 kg. Fouille 1m28. Tourelle pivotante en continu. Bras orientable hydrauliquement.



BENNETTE 100

Basculement mécanique, Porte arrière à double ouverture, Lame robot, Capacité de charge 300 kg, Largeur 1 m : 68 kg, Toile : 2 mm. Existe aussi en BENNETTE 120 1,20 m - 74 kg, BENNETTE 140 1,40 m - 86 kg - toile 3 mm et BENNETTE 160 1,60 m - 158 kg (voir en magasin).

Colombia

PFU 106 C

Broyeur herbes,
Axe horizontal.
Pour tracteur de 12 à 28 cv.
Largeur de travail 106 cm.
32 couteaux Y dénoués.
Boîtier COMER Alu. 540 T/mn.
2 courroies ventilées avec
tendeur. Attelage cat. 1.
Cardan standard 2^{ème} cat.
rouleau arrière.
Poids 137 kg.

Existe en version
déportable et en 1,32 m
ainsi qu'en version
économique : GINGER
(voir en magasin).



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PFU 132 C

Broyeur herbes,
Axe horizontal.
Pour tracteur de 14 à 28 cv.
Largeur de travail 132 cm.
40 couteaux Y dénoués.
Boîtier COMER Alu. 540 T/mn.
2 courroies ventilées
avec tendeur.
Attelage cat. 1.
Cardan standard 2^{ème} cat.
rouleau arrière.



QUALITÉ PRO

DÉPORT LATÉRAL
DE 45 CM



Colombia

PCE 132C

Broyeur d'herbes déportable. Mécanique, axe horizontal.
Pour tracteur de 15 à 40 cv, Largeur de travail 132 cm,
40 couteaux Y dénoués.
Boîtier COMER fonte, avec roue libre.
2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage catégorie 1.
Cardan 4^{ème} catégorie rouleau arrière. 250 kg.

Option : déport hydraulique.

Existe en 106 cm et 158 cm : PCE 106C et PCE 158C (voir en magasin).

Colombia

PFUT 132 C

Broyeur d'herbes déportable.
Axe horizontal.
Pour tracteur de 16 à 28 cv.
Largeur de travail 132 cm.
40 couteaux Y dénoués.
Boîtier COMER Alu. 540 T/mn.
2 courroies ventilées avec tendeur.
Attelage cat. 1.
Cardan standard 2^{ème} cat.
rouleau arrière.
Poids 153 kg.
Existe en version déportable.



Colombia

RES 10

Rétropelle arrière.
3 points.
Tracteurs 10/35 cv.
Pompe à engrenage hydraulique
actionnée par prise de force.
Livree avec godet d'excavation.
Existe pour tracteurs de plus grosse
puissance (voir en magasin).

Colombia

PEA 120

Tondeuse arrière 3 points. Tracteurs 12/40 cv.
3 lames. Largeur de travail 1.20 m.
Éjection arrière. Livrée avec cardan.

Existe en 1,50 m et 1,80 m
ainsi qu'en version éjection arrière
et 3 en 1 (voir en magasin).



GARANTIE 2 ANS



FABRICATION EUROPÉENNE

Colombia

PEL 120

Tondeuse AR. Éjection latérale,
pour tracteur de 12 à 40 cv.
Largeur de travail 120 cm.
3 lames.

Éjection latérale. Boîtier COMER
Fonte 540 T/mn. Poids 175 kg.
Attelage cat. 1, cardan standard cat. 2.
Options : KIT Mulching.
Existe en 1,50 m et 1,80 m.

LUBRIFICATION
DES PALIERS DE LAMES
PAR GRAISSAGE
EXTÉRIEUR



FABRICATION EUROPÉENNE

Colombia

ROTEX L120

Herse rotative pour tracteur de 15 à 25 cv.
Attelage 3 points.
Boîtier fonte 540 t/min.
Lame niveleuse et cardan avec sécurité boulon.
Existe d'autres versions et options.

FABRICATION
"PRO"



Colombia

PBR 90

Brabant 1/2 tour 8".
Pour tracteurs de 12 à 25 cv.
Rasettes. Coutres soudés.
Roue de jauge. Poids : 90 kg.

Colombia

PBR 120

Brabant 1/2 tour 12".
Pour tracteurs de 18/30 cv.
Rasettes. Coutres soudés.
Roue de jauge. Poids : 110 kg.

TONDEUSE ARR. 3X1
ÉJECTION ARRIÈRE
ÉJECTION LATÉRALE
MULCHING



Colombia

PLAM 100

Tondeuse AR.
Éjection latérale.
Éjection arrière et mulching.
Pour tracteur de 15 à 25 cv.
Largeur de travail 100 cm.
Rotor 2 lames.
Boîtier alu 540 T/mn.
Poids : 114 kg.

Colombia

PVBR7

Cultivateur à ressorts.
Attelage 3 points AR.
Tracteur de 12/30 CV.
Largeur de travail 1,00 m.
7 dents.
Roues de profondeur
(non représentées)

GARANTIE 2 ANS



FABRICATION EUROPÉENNE

Colombia

PCL 5

Cultivateur à dents, 3 points.
Pour tracteurs de 12/30 cv.
5 éléments à 2 ressorts.
Largeur de travail : 1,20 m.
Roues de profondeur.
Poids : 110 kg.





Colombia

PFL 96

Fraise AR 3 points.
Pour tracteur de 12/24 cv.
Largeur de travail :
0,96 m. 20 couteaux.
Cardan.
Poids : 125 kg.



GARANTIE 2 ANS

Colombia

PTH 105 R

Fraise AR tracteur, de 12 à 40 CV, Déportable par positions.
Largeur de travail 105 cm, 20 couteaux.
Boîtier COMER Fonte. 540 t/mn. Cardan standard 4ème cat.
Poids : 151 kg. Attelage réversible.
Existe en 1,25 m : **PTH 125 R (voir en magasin)**,
et en version économique : **TANGO (voir en magasin)**.

GARANTIE 2 ANS



Colombia

PHO 105R

Fraise AR.
Tracteur de 12 à 40 cv.
Déportable 20 % par vis.
Largeur de travail 105 cm.
20 couteaux. Boîtier COMER
Fonte 540 T/mn.
Cardan standard 4ème cat.
Attelage réversible. 150 kg.
Existe en 1,25 m : **PHO 125 R (voir en magasin)**,
et en version économique :
TANGO (voir en magasin).



POUR AMATEUR
EXIGEANT ET
"SEMI-PRO"

DÉPORT LATÉRAL
20% PAR MANIVELLE

Colombia

PMK 90

Gyrobroyeur AR. Tracteur de 12 à 40 cv.
Largeur de travail 90 cm.
Rotor 2 lames. Boîtier COMER Fonte. 540 T/mn.
Attelage cat. 1. Cardan 2ème cat. à sécurité boulon.
Poids 120 kg. Option : roue libre.
Existe en 1 m (**PMK 100**), 1,20 m (**PMK 120**),
1,50 m (**PMK 150**) et 1,50 m avec 3 lames.

GARANTIE 2 ANS



MAJAR

RBEP25 / RBEP30 / RBEP35

Épareuse ou Taille haie (RBEP25, RBEP30 ou RBEP35 ...) pour microtracteur
de 15 à 40 cv de 660 kg. 1000 kg ou 1100 kg de poids minimum
(Selon le modèle de porte outils et de tête de broyage ou lamier).

- Attelage 3 points catégorie 1 ou 2.
- Portée à l'axe du tracteur : 2,50 m, 3,00 m ou 3,50 m suivant le modèle.
- Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle.
- Commandes par téléflexibles et commande bidirectionnelle.
- Transmission incluse.
- 3 têtes de broyage Largeur de travail : 50 cm, 60 cm ou 80 cm avec couteaux Y à manilles, tête de broyage flottante avec un angle de rotation de 186°, moteur hydraulique à double sens de rotation, vitesse de rotation du rotor 3000 tr/mn.
- 3 têtes lamier (barre de coupe à disques) L.T. : 110 cm, 145 cm et 180 cm équipées de disques avec couteaux escamotables.
- 2 barres sécateur (taille-haie à lames oscillantes) L.T. : 122 cm et 166 cm.
- Options : Stabilisateurs d'attelage, refroidisseur d'huile, contrepoids 60 kg, kit commandes électrique avec joystick, couteaux boomerang pour « barre de coupe à disques ».



**MAJAR****BARRE PORTE OUTILS BPOMIC2BRI**

Barre porte outils 2 brides pour microtracteurs jusqu'à 16 cv Max. Largeur de travail 150 cm. Permet le montage du butteur BUT2 + tige TIGBUT 4014 et de l'arrache pommes de terre APMOTC. APMOTC2 (tiges section 40 x 14). Existe en 1 Bride (largeur de travail 85 cm) et en 2 ou 3 brides (largeur de travail 150 cm).

**Colombia****FRAISE AR. RDM**

3 points, déportable. Cardan à sécurité boulon de rupture. Réglage de profondeur par les patins. Déflecteurs latéraux anti-projections. Capot arrière de forte épaisseur. Largeur de travail : 85 - 105 - 125 et 140 cm. Pour microtracteurs de 10 à 30 CV.

**MAJAR****CHARRUE RM30AC9**

Charrue réversible. 8 pouces avec ailerons. Coutre soudé sur soc. Accessoires : Rasettes. Roue de terrage.

**GARANTIE 2 ANS****Colombia****TONDEUSE DE FINITION TAM150EA**

Largeur de travail : 120 à 180 cm. Attelage AR ou frontal. Surprenante qualité d'éjection latérale ou arrière. Niveau sonore faible, Cardan.

**MAJAR****REMORQUE RMTB1020**

Remorque à bennage hydraulique. Dimensions : 2 x 1,20 x 0,35 m. CU 1000 kg. Attelage à hauteur réglable. Option : roue béquille, réhausse grillagée, kit éclairage.

**MAJAR****ROTOCULTIVATEUR PROFESSIONNEL RTPM150**

Roto-cultivateur professionnel équipé d'un rotor Ø 505 mm avec 6 bèches hélicoïdales par flasques. Attelage 3 points renforcé catégorie 1 et 2, réglable et déportable. Déport : 15 cm selon position des bras d'attelage. Largeur de travail : 150 cm, existe aussi en 125 et 175 cm. Puissance conseillée : 30 - 90 cv. Paliers de rotors surdimensionnés avec étanchéité optimale : joints glace type rizière. Châssis renforcé par 2 tôles intérieures en acier de blindage. Capot arrière forte épaisseur. Poids : 420 kg. Livré avec transmission à cardan équipé d'un limiteur de couple à friction. Options : Rouleau packer, rouleau cage, presse capot à ressorts, disques latéraux.

**MAJAR****BROYEURS DÉPORTABLES****RBML115DG30 et RBML130DG30**

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 35 cv. Largeur de travail : 1,15 m / 1,30 m. Équipements : Rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan. Déport : 30 cm. à Indexage manuel à 4 positions. Options : Déport Hydraulique - Palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux.

**MAJAR****ROTOBROYEUR RBML115**

Broyeur polyvalent pour débroussaillage, Herbe ou scarification. Déport latéral de 15 à 20 cm, roue libre incorporée. Couteaux y et rouleau de contrôle de profondeur. Existe en 3 largeurs : 100, 115 et 130 cm (voir en magasin). Transmission comprise.

MAJAR**BROYEURS D'ACCOTEMENT RBML115AC et RBML130AC**

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 35 cv. Largeur de travail : 1,15 m / 1,30 m.

Équipements : Pivots montés sur bagues d'usure, bielle pendulaire d'effacement, rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan à boulon de rupture. Orientation : de -50° à +90°. Portées maximales : 1,58 m (RBML115AC) / 1,74 m (RBML130AC). Options : palettes gazon, couteaux scarificateur marteaux. Transmission homocinétique





QUAD ENFANT HY100EV

Moteur électrique HY100 EV 1000 W, batterie Lithium amovible 48 V / 20 ah, Tension totale : 48 V, Temps de charge max : 6 h, Pneumatique caoutchouc 16 x 8 - 9, 2 vitesses (1 = débutant, 2 = confirmé), Marche arrière, Frein avant et arrière à disque, Éclairage LED, Indicateur du niveau de batterie et marche avant/arrière, Autonomie 2h suivant l'utilisation, Garantie 2 ans.



GARANTIE 2 ANS

QUAD HY200 ST

Moteur injection 4 T mono-cylindre, 177,3 cc, Compteur digital, Clignotants à LED, Pneumatiques 21 x 7 - 10 et 22 x 10 - 10, Porte-bagages arrière, Bumper, Dossieret passager, Attelage + prise remorque, Homologation T3B.



QUAD HY300 X 4X2 PATHFINDER

Moteur injection 4 T EFI mono-cylindre, 275 cc, Tableau de bord LCD ultra-complet, Nouveau châssis à réduction des vibrations, Éclairage LED moderne et performant, Clignotants dynamiques, Protège-mains intégrés, Treuil de série, Prise accessoires 12 V, Garantie 2 ans.



HY500 X EPS 4X4

Moteur Injection 4 T mono-cylindre, 493 cc, 3 cv, Direction assistée, Différentiel avant avec blocage, Protèges-mains intégrés, Nouvelle face avant, Nouvelle signature lumineuse, Nouveau tableau de bord LCD, Clignotants à LEDs, Pneumatiques 25", Boîte de vitesse rapport long et court, Porte-bagages avant et arrière, Pneumatiques 25 x 8 - 12 et 25 x 10 - 12, Treuil de série, Garantie 2 ans.



QUAD HY650 X EPS 4X4

Moteur 580 cc, Direction assistée, Écran LCD 7", Treuil Nylon, Accélérateur électronique, Mode de conduite Works, Pare-buile avant et arrière, Cale-pieds anti-dérapants, Protection de triangle en PHD, Prise remorque, Jantes Beadlock, Garantie 2 ans.



GARANTIE 2 ANS

JOBBER DMAXX 1100 EQUIPED

Moteur DIESEL KUBOTA 1123 cc 3 cylindres 4T, 5 cv, Injection électronique, Direction assistée, Benne basculante électrique, Treuil 1T 360, Banquette 3 places, Pare-brise plexiglas, Attelage agricole avant et arrière, Bavettes de protection roues arrière, Homologué T1b route 3 places.





3 ans de garantie
sur toutes les batteries :
sans limitation du nombre
des cycles de charges

LÉGER



metabo



PACK BATTERIES
18 V, 2 x 4,0 Ah Li-Power,
900W, ASC 55, carton.
Référence : 685050000

HS 18 LTX 65
Taille-haies, 18V,
lame 65 cm / cap. 63 cm,
Pick+Mix (sans batterie ni
chargeur), carton.
Référence : 601719850



PACK BATTERIE :
2 BATTERIES 18 V / 4,0 AH
+ CHARGEUR ET COFFRET

GAMME JARDIN





Colombia

DP 600 E

Scie à bûches,
moteur électrique
2200 Watts,
lame 600 mm,
capacité
de coupe 25 cm.



Colombia

DP 600 L

Scie à bûches, moteur thermique
Loncin 200 cc châssis renforcé,
lame 600 mm, capacité de coupe 25 cm.

Existe en 3 points
avec prise de force

RIBIMEX

LS 71TVE

Fendeur vertical,
poussée 7 tonnes,
longueur max 55 cm,
diamètre max 40 cm
et mini 7 cm,
220 V mono,
3000 Watts.



RIBIMEX

PREHLS8T/VN1

Fendeur de bûches
électrique.
Puissance : 3 000 W.
Force max. : 8 tonnes.
Ø des bûches :
min. 70 mm -
max. 400 mm.
Longueur des bûches
max. 550 mm.



RIBIMEX

LS 7RN

Fendeur de bûches
horizontal sur châssis
roulant, poussée
6 tonnes, course 52 cm,
diamètre 25 cm maxi,
longueur des bûches
52 cm, 2200 Watts.



RIBIMEX

PREHLS11T/VN

Fendeur de bûches
électrique.
Puissance : 3 000 W.
Force max. : 10 tonnes.
Ø des bûches :
min. 70 mm -
max. 400 mm.
Longueur des bûches :
1060 mm.



GARANTIE 2 ANS



Colombia

R 70 E

Broyeur de végétaux.
Moteur électrique 220 V - 1800 W.
Ø de broyage 50 mm.
Rotor 1 lame en acier trempé.
1 contre-couteau.
6 marteaux d'affinage et
3 broches amovibles pour
le calibrage des copeaux.
Pôles d'évacuation
intégrés.
2 roues de transport.
Équipements : hauteur de sortie 650 mm.
permet le remplissage d'une brouette.

Existe en version thermique
avec moteur Honda.



PAROLE DU PRO

BROYER LES VÉGÉTAUX PERMET DE LES VALORISER EN ENGRAIS
NATUREL ET ÉVITE LES PRODUITS CHIMIQUES. VOUS UTILISEREZ
AINSI UN SUPPORT DE QUALITÉ QUI RESPECTE L'ENVIRONNEMENT.



Colombia

SCUTUM H390

Broyeur de végétaux,
moteur Honda GX390,
chassis en acier 5 mm,
support de roulements
en fonte, rotor 6 couteaux
réversibles et 2 contre
lames.



Colombia

R 95 H

Broyeur de végétaux.
Moteur Honda GP 160.
Transmission à courroie.
Ø de broyage 70 mm.
Rotor 8 marteaux
et 1 couteau en acier trempé.
1 contre-couteau réglable.
Pales d'évacuation intégrées.
2 roues de transport.
Équipements : hauteur
de sortie 1270 mm.
Grille d'affinage réglable.
Permet le remplissage
d'une remorque routière.



FABRICATION EUROPÉENNE

RENDEMENT
HORAIRE :
4 M³/HEURE



Colombia

R95 T

Broyeur de végétaux
microtracteur.
Attelage 3 points arrière.
Puissance minimum de 12 cv.
Ø de broyage 70 mm.
Rotor 8 marteaux réversibles
et 1 couteau en acier trempé.
1 contre-couteau réglable.
Grille d'affinage réglable.
Garantie 1 an en usage pro.

Colombia

R 185 H

Broyeur de végétaux. Moteur Honda GX 390
Transmission à courroies avec embrayage
automatique centrifuge. Ø de broyage 90 mm.
Rotor 2 couteaux en frontal en acier trempé,
1 contre couteau en acier réglable et 10 marteaux de raffinage en acier.
Évacuation orientable 270°.
Hauteur de sortie 1700 mm. 2 roues de transports.
Équipements : grille d'affinage réglable.
Goulotte d'introduction grand format.
Garantie 1 an en usage pro.

POUR AMATEUR
EXIGEANT ET
PROFESSIONNEL

Existe en moteur attelage
3 points arrière.
Tracteur puissance minimum de 15 cv.
Réf. R185 T



PLUS DE 1100

RÉFÉRENCES DE
MACHINES

Makita

LXT

XGT



LTT230

Kit Twin turbo adaptable pour coupe des roseaux, des bordures d'étangs pour MDC 27 et MDG 27.



ROT170

Kit Rotavator adaptable MDC 27 et MDG 27 largeur de travail 17 cm.



SPÉCIAL MASSIFS

Colombia

KDG 45
Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ045E, 45,4 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.

EMBRAYAGE RENFORCÉ



Colombia

KDG 53
Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ053E, 53,2 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.

DÉMARRAGE FACILE



MDC 27
Débroussailleuse portable, Moteur Mitsubishi TLE27 - 25,6 cc, poignée ronde, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



MDG 27

Débroussailleuse portable, moteur Mitsubishi TLE27, 25,6 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



MDG 35

Débroussailleuse portable, moteur Mitsubishi TLE33, 32,6 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



KDD45

Débroussailleuse portable "sac à dos", moteur Kawasaki TJ45E, 45,4 cc, poignée, lame 3 dents, tête nylon, lunettes.



Powered by Kawasaki

KEL 27

Élagueuse perche, moteur Kawasaki TJ27E, 26,3 cc, à poignée cerceau. Guide 10", longueur 2 m.

Existe en télescopique jusqu'à 3,90 m, voir en magasin : Réf. MEL27T



MEIKI POWER MITSUBISHI

MTH 525L

Taille-haies perche, Moteur Mitsubishi TLE27, 25,6 cc, Poignée. Lame double tranchant 525 mm orientable. Longueur totale : 2010 mm.



Existe en bras 1650 mm Réf. MTH 525C

PULVÉRISATEURS - TARIÈRES MULTI-OUTILS - TAILLE-HAIES



**KH 20 /
KH 20 PRO**
Bras taille-haies,
perche,
lame double.



MTH 600

Taille-haies.

Moteur Mitsubishi TLE024 VD 22,5 cc.

Lame double tranchant 553 mm, anti-vibration.

POIGNÉE
TOURNANTE
180°



Existe avec moteur
Mitsubishi TLE024, 22,5 cc.
Lame : 713 mm.
Réf. MTH 750



MTH 600 L

Taille-haies.

Moteur 2 temps Mitsubishi

TLE024 VD 22,5 cc.

Lame double tranchant
563 mm anti-vibration.



KAT 53

Tarière
à moteur Kawasaki
TJ53E, 53,2 cc,
réducteur 35:1 nu.

Mèches livrables
Ø 100 à 250 mm
(voir prix en magasin)



**KD 20 /
KD 20 PRO**
Bras débroussailluse
à tête nylon.



KMO 27

Bras multi-outils,
moteur Kawasaki TJ27E, 26,3 cc
Poignée ronde.
Sangle.



KMO 27 PRO

Bras multi-outils,
moteur Kawasaki TJ27E,
26,3 cc, poignée ronde,
sangle "pro".



MAP 27

Atomiseur à dos.

Moteur Mitsubishi 25,6 cc.

Pression max 30 kg/cm².

Lance inox à jet réglable.

Réservoir 25 L.

Sac à dos.



KR 10 PRO

Rallonge,
longueur 915 mm,
uniquement pour
KM 027 PRO.



GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾

PORTABLE
POIDS LÉGER
21 KG

Colombia

LC 2000i

Groupe électrogène
insonorisé, à régulation
électronique (AVR).
Moteur Loncin 148F 79 cc.
1 prise mono 220 V + 1 prise chargeur 12 V.
Poids 21 kg. Autonomie 7 h. Réservoir 4,2 L. 61 db (A) à 7 m.



Existe en 3,5 kVA
Réf GR 4800is

GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾

Colombia

F FRANCEPOWER

FP 3000 LC

Groupe électrogène
chantier.
Moteur Loncin 6,5 cv.
196 cc. Sécurité d'huile.
220 V mono. 2,4 kW. 3KVA.
2 prises 16 amp.
Poids 40 kg. Autonomie 2,6 h.
Réservoir 3,8 L. 95 db (A) à 1 m.



FABRIQUÉ EN
FRANCE



GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾

Colombia

F FRANCEPOWER

FP 5000 LC

Groupe électrogène
chantier.
Moteur Loncin 11 cv.
389 cc. Sécurité d'huile.
220 V mono. 4 kW. 5 KVA.
2 prises 16 Amp.
Poids 69 kg. Autonomie 2,7 h.
Réservoir 6,8 L. 98 db (A) à 1 m.

FABRIQUÉ EN
FRANCE



GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾

F FRANCEPOWER

LC 3500 D-S

Groupe
électrogène
débruité à régulation
électronique (AVR).
Moteur Loncin LC 168 FD-2
212 cc. 2,8 kW. Chariot et
démarrage électrique inclus.
Poids 49 kg. Autonomie 17,5 h.
Réservoir 18 L. 70 db (A) à 1 m.

Existe en plus grosses puissances :
réf LC 6500 D-S, LC 8000 D-S
et LC 10000 D-S

KIT BROUETTE
EN OPTION



GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾



Colombia

FP 25 LC

Motopompe.
Moteur Loncin 148F 79 cc - 4 Temps.
Poids 14,5 kg. Débit 8 m³/h HMT 21 m.
Pompe eaux claires.
Autonomie 2,6 h.
Réservoir 1,6 L. Crépine et raccords Ø 25 mm.

Existe en Moteur Loncin 148F.
80 cc. 4 temps. Débit 12 m³/h
HMT 20 m. Crépine et raccords
Ø 40 mm. Autonomie : 2,6 heures
Réf. FP 40 LC

GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾



Colombia

FP 50 LC

Motopompe.
Moteur Loncin G160F 163 cc.
4 Temps.
Poids 25 kg.
Débit 30 m³/h HMT 23 m.
Pompe eaux chargées.
Autonomie 3 h.
Réservoir 3,6 L.
Crepine et raccords Ø 50 mm sur
cadre.

VOIR KITS
TUYAUX EN
MAGASIN

GARANTIE 2 ANS⁽¹⁾



FABRIQUÉ EN
FRANCE

ACCESSOIRES
EN OPTIONS :
• KIT DE SABLAGE.
• KIT DÉBOUCHE
CANALISATIONS.
• ROTABUSE.

Colombia

FP 160 BLC

Nettoyeur haute-pressure thermique.
Sur chariot.
Moteur Loncin G200F 196 cc. Sécurité d'huile.
Poids 35 kg.
Débit 11,3 L/mn.
Pompe 3 pistons céramique. 160 bars.
Autonomie 2,6 h.
Réservoir 3,8 L.
Lance réglable. Flexible 10 m.

Existe en 200 bars de pression.
Réf. FP 200 BLC



MINI-TRANSPORTEUR TAURUS 500

Hydrostatique, Petites dimensions et faible poids. Charge utile : 500 kg. Capacité benne : 0.22 m³ (220 L). Dim. L x l x H : 1 589 x 690 x 1 132 mm. Puissance moteur : 4.7 kW (6.5 ch). Poids : 290 kg.

GARANTIE 3 ANS



BÉTONNIÈRES 160 MONO

Sans couronne, ni pignon d'entraînement. Châssis et cuve démontable. Basculement de la cuve par réducteur à graisse. Capacité de la cuve : 160 L. Capacité de malaxage : 115 L. Ø cuve : 610 mm. Puissance moteur : 0.3 kW (0.4 ch).

GROUPES MOTOPOMPE ACCESS J8-25

Motopompe professionnelle. Eaux claires à moyennement chargées. Sorties Ø : 25 mm. Moteur Worms R 80-V. Débit : 133 L/min - HMT : 20 m.

GROUPES ÉLECTROGÈNES ACCESS 2000i

Mise au ralenti automatique. X2 Fonction de couplage. Prise chargeur USB. Capotage insonorisé. Technologie INVERTER. Moteur Worms R80-I. 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko. Réservoir : 4 L. Puissance maxi : 2.5 kVA / 2 kW. Autonomie : 5h. Pression acoustique à 7 m : 65 dB(A).

GROUPES ÉLECTROGÈNES EXPERT 3010X

Conçu pour un usage intensif. Robuste, puissant et épuré. Moteur Worms EX17. 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko. Réservoir : 3.6 L. Puissance maxi : 3.3 kVA / 2.6 kW. Autonomie : 3h40. Pression acoustique à 7 m : 71 dB(A).

PLAQUE VIBRANTE MVC F80R-VAS HONDA

Réduction de plus de 50% des vibrations, dans le bras de l'utilisateur. Fréquence de vibration élevée. Réservoir amovible. Kit roues intégré. Moteur HONDA GX 160 - 3.6 kW (4.9 Ch). Dim. semelle L x l : 570 x 450 mm. Fréq. de frappe : 5 600 vib/min. Poids à vide : 81 kg.

GARANTIE 3 ANS



LACME

JETCO 50

Compresseur. Moteur 2cv monophasé 230 volts. Compresseur mobile compact. 12m³/h. groupe monocylindre lubrifié. 50 L. 8 bars avec sortie raccord rapide, tuyau spiral et soufflette. Garantie 1 an.



LACME

JETCO 100

Compresseur mobile à courroie. Moteur 3cv monophasé 230 volts. 18m³/h. groupe fonte bicylindre en V, cuve 100 L. 8 bars avec 2 sorties sur épureur détenteur, raccord rapide. Garantie 1 an.



LACME

LACM'BOOST 1200 C-PB

Station de démarrage. Moteur 12 V. Équipé d'un compresseur et d'une lampe intégrés. Courant de pointe 1200 Amp et courant de démarrage 500 Amp pendant 5 sec. Chargeur secteur, allume cigare et sortie USB. Garantie 2 ans.

ESSENCE EAU FROIDE



POWERED by
HONDA

COLOMBIA 150

Débit 660 L/h. Pression 150 bar.
Puissance 5,5 CV Honda. Pompe
axiale. Transmission directe.
Flexible 10 m 5/16. Lance à tête
réglable. **Lance turbo en option.**
VST (sécurité pompe).



TSL 12 165 H

Débit 720 L/h. Pression 165 bar.
Puissance 6,5 CV Honda. Pompe
radiale. Transmission directe.
Flexible 10 m 5/16. Lance à
tête réglable. Lance turbo. VST
(sécurité pompe).



TSL 15 240 H

Débit 900 L/h. Pression 240 bar.
Puissance 13 CV Honda. Pompe
radiale. Transmission directe.
Enrouleur en option. Flexible 20
m 3/8. Lance double. Lance turbo.
VST (sécurité pompe).

ÉLECTRIQUE EAU FROIDE



AXIAL 600

Débit 600 L/h. Pression 150 bar.
Puissance 3 CV Monophasé.
Pompe axiale. Transmission
directe. Enrouleur ABS.
Flexible 10 m. Lance à tête
réglable. Lance turbo. Stop total.



MONO 130

Débit 660 L/h. Pression 130 bar.
Puissance 3 CV Monophasé.
Pompe radiale. Transmission
directe. **Enrouleur en option.**
Flexible 10 m 5/16. Lance à tête
réglable. Lance turbo. Stop total.



FP 15 200

Débit 900 L/h. Pression 200 bar.
Puissance 7,5 CV Triphasé.
Pompe radiale. Transmission directe.
Enrouleur en option. Flexible 20 m
3/8. Lance à tête réglable.
Lance turbo et stop total en option.

ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE



DIMACTION 9 130 HW

Débit 540 L/h.
Pression 130 bar.
Puissance 3 CV
Monophasé.
Pompe radiale.
Transmission directe.
**Enrouleur ABS en
option.**
Flexible 10 m.
Lance à tête
réglable.
Stop total



DIMACTION 15 200 HW

Débit 900 L/h.
Pression 200 bar.
Puissance 7,5 CV
Électrique triphasé.
Pompe radiale.
Transmission directe.
Enrouleur en option.
Flexible 10 m 5/16.
Pistolet HP. Lance
double. Stop total.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



K1050 P

130/160 bars, 7,5 L/min.
230 V mono, 1,65 kW.
Flexible 8 m. Lance inox à jet plat.
Maniable et léger.

**POUR AMATEUR
EXIGEANT
ET "SEMI-PRO"**

kränzle



NEW

kränzle

K 1154 TST

140 bars, 10 L/min.
230 V mono, 2,2 Kw.
Enrouleur flexible 12 m
Twist-Stop, lance inox
buse jet plat et lance
inox turbo-jet.



1400
tr/min

**POMPE HP
EN LAITON...
HAUTE QUALITÉ**

kränzle

CA 11/130

Eau chaude,
130 bars, 11 L/min.
230 V mono,
pompe 1400 trs/min,
enrouleur 15 m,
pistolet plus,
Lance jet plat, bac
tampon.



NEW

kränzle

X10/140 TST

Semi pro, 140 bars,
60 L/min, 230V mono,
enrouleur 15 m avec
flexible renforcé,
lance rotabuse
et lance jet plat,
pompe laiton
et régulateur
de pression.



PRO



1400
tr/min

kränzle

K2160 TST

30/140 bars, 11 L/mn.
230 V - mono.
Pompe 1400 trs/mn.
Enrouleur 15 m
flexible renforcé.
Lance inox vario-jet
Lance inox rotabuse
Réglage progressif
de la pression.
Système total stop.

**VOIR ACCESSOIRES
EN MAGASIN :
FLEXIBLE DÉBOUCHE
CANALISATIONS.
BROSSE DE LAVAGE, ETC.**



1400
tr/min

PRO

kränzle

QUADRO 599 TST

30/150 bars,
10 L/mn, 230 V,
mono.
Pompe 1400 trs/mn.
Enrouleur 20 m
flexible à tresse
métallique.
Lance inox jet plat
Lance inox rotabuse
Réglage progressif
de la pression.
Système total stop
temporisé.
Bac tampon.





Colombia

COL 171 NF

MMA PTAC : 500-650-750. Dim. utiles : 170 x 124 x 45 cm.
Roue : 155/70 R13. Charge Essieu : 750 kg.
Poids à vide : 161 kg. Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles. 4 anneaux d'arrimage. Caisse basculante.

Existe aussi : Réf. COL 151 NF
(voir en magasin)



Colombia

COL 201 NF

MMA PTAC : 500-650-750. Dim. utiles : 201 x 135 x 45 cm.
Roue : 155/70 R13. Charge Essieu : 750 kg.
Poids à vide : 173 kg. Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles. 4 anneaux d'arrimage. Caisse basculante.



Colombia

COL 252 NF

MMA PTAC : 500-650-750.
Dim. utiles : 251 x 135 x 45 cm.
Roue : 155/70 R13.
Charge Essieu : 2 x 750 kg.
Poids à vide : 237 kg.
Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles. 4 anneaux d'arrimage.

Existe aussi :
Réf. COL 251 NF
(voir en magasin)

- LES +
- RIDELLES HAUTEUR 45CM
 - ROUE JOCKEY DE SÉRIE Ø 48
 - FOND BOIS ANTIDÉRAPANT
 - PTAC DE 500 À 750 KG



ERDE EXPERT

LC 252 BOIS NF

MMA PTAC : 500-650-750. Dim. utiles : 251 x 135 x 37 cm.
Roue : 155/70 R13. Charge Essieu : 2 x 750 kg.
Poids à vide : 246 kg. Ridelles bois avec main courante. Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles. 4 anneaux d'arrimage. Roue jockey de série Ø 48. Fond bois antidérapant.

Existe aussi : Réf. LC 251 BOIS NF / LC 252 PRO NF
(voir en magasin)



ERDE EXPERT

LC 201 PRO NF

MMA PTAC : 500-650-750. Dim. utiles : 201 x 135 x 45 cm.
Roue : 155/70 R13. Charge Essieu : 750 kg.
Poids à vide : 178 kg. Ridelles avec main courante et Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud. Ridelles avant et arrière ouvrantes et amovibles. 4 anneaux d'arrimage. Caisse basculante. Roue jockey de série Ø 48. Fond bois antidérapant.

REMORQUES UTILITAIRES PRO & ACCESSOIRES (COMPATIBLES LC & COLOMBIA)



Colombia

CP 250

Capot ABS augmente le volume transporté de 41%. Double ouverture par vérin à gaz (frontale ou latérale). Protège les produits transportés du regard et des intempéries. Ferme à clé avec 2 verrous de sécurité. Compatible Colombia 251/252 ainsi que LC Bois & Galva 251/252 avec un kit d'adaptation.
Barres de capot de série.
Dimensions utiles : 251 x 135 x 45 cm.

	COL 151 NF	COL 171 NF	COL 201 NF	COL 251 NF	COL 252 NF	LC 201 FR	LC 251 FR	LC 252 FR
Bâche plate	BPLC150	BPLC170	BPLC200	BPLC251	BPLC251	BPLC200	BPLC251	BPLC251
Bâche haute 110 cm utiles	-	BH10170	-	-	-	-	-	-
Bâche haute 110 cm utiles	-	-	BH130200	BH130251	BH130251	BH130200	BH130251	BH130251
Béquilles stabilisatrices	BS00200	BS00200	BS00200	BS00200	-	BS00200	BS00200	-
Kit hayon chargement 90 cm utiles	-	-	KHLC002	KHLC002	KHLC252	KHLC002	KHLC002	KHLC252
Porte échelle	PELC150	PELC170	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement Acier 1,50 m	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000	RC15000
Réhausse grillagée 50 cm	-	RGLC172	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
Réhausse ridelles acier 40 cm	-	RRLCA170	RRLCA200	RRLCA251	RRLCA251	RRLCA200	RRLCA251	RRLCA251
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001
Capot ABS	-	-	-	CP250	CP250	-	CP250	CP250

Les accessoires de la gamme colombia sont compatibles sur la gamme LC



EXISTE EN LARGEUR
1,30 M



EXISTE EN VERSION
NON FREINÉ

ERDÉ EXPERT

PLM 150

MMA PTAC : 500-650-750. Dim. utiles : 250 x 150 x 10 cm.
Roue : 155/70 R13. Charge Essieu : 750 kg.
Masse à vide : 203 kg. Plateau basculant.
Existe aussi : Réf. PLM 130 / PLM 170
(voir en magasin)

ERDÉ EXPERT

PLM 170 FREINÉ

MMA PTAC : 750 à 1300 kg. Dim. utiles : 300 x 170 x 10 cm.
Roue : 165 R13C. Charge Essieu : 1300 kg.
Poids à vide : 293 kg. Plateau basculant.
Existe aussi : Réf. PLM 150 FR / PLM 180 FR HYD
(voir en magasin)



ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE DE SERIE SUR TOUTES NOS REMORQUES UTILITAIRES



ERDE EXPERT

PLBH4122

MMA PTAC : 1500 à 3500 kg. Dim. utiles : 410 x 320 cm.
Roue : 195/50 R13C. Poids à vide : 740 kg. Plateau basculant roues dessous, hayon et rambarde avant de série, 8 anneaux d'arrimage, **réhausse alu 35 cm ou grillagées 80 cm en option.**



Existe avec rampes de chargement de série, également en longueur 5,10 m.



ERDE EXPERT

XRS 302

MMA PTAC : 1500 à 2700 kg. Dim. utiles : 303 x 162 x 35 cm.
Roue : 195/55 R10C. Poids à vide : 459 kg. Plateau ridelles roues dessous surbaissé, ridelles alu 35 cm amovibles, plancher bois traité marine monobloc, seuil charge 58 cm, bâches hauteur 150/180 cm, rampes encastrees 2,50 m réhausse grillagées 60 cm, **béquilles en option.**



Existe en modèle non surbaissé et en version plateau nu



ERDE EXPERT

XV1300

MMA PTAC : 1300 kg. Dim. utiles : 356 x 183 cm.
Roue : 165 R13C. Poids à vide : 241 kg. Porte-voiture multi-usages, kit treillage + rampes fixes + cales de roue de série, plancher bois, **rampes 1 m intégrées en option.**

Existe en version gaz et hydraulique, et en PTAC 1600KG



10 MODÈLES DE BENNES DISPONIBLES À LA VENTE

ERDE EXPERT

BENNE BE 162 ÉLECTRIQUE

MMA PTAC : 1500 à 3500 kg. Dim. utiles : 303 x 162 x 35 cm.
Roue : 195/50 R13C. Poids à vide : 780 kg. Benne pompe manuelle et électrique, ridelles alu 35 cm rabattables et amovibles, fond acier monobloc, option réhausse grillagées et rampes.

Existe en version manuelle, tribenne.



12 MODÈLES DE PLATEAUX BASCULANTS ROUES DESSOUS DISPONIBLES À COMPOSER SUIVANT VOS BESOINS

ERDE EXPERT

PLBH 340 GAZ

MMA PTAC : 750 à 1350 kg. Dim. utiles : 345 x 185 cm.
Roue : 195/55 R10C. Poids à vide : 393 kg. Plateau basculant roues dessous, hayon de série, présenté avec rampes latérales, **réhausse ridelles ou grillagées en option.**

Existe en version hydraulique.



ERDE EXPERT

XT250FR

MMA PTAC : 750 à 1350 kg. Dim. utiles : 251 x 137 x 45 cm.
Roue : 185 R14C. Poids à vide : 310 kg. Porte-échelle réglable de série, ridelles alu 45 cm avec main courante.

Existe en modèle non freiné, et en double essieux.



UNE GAMME COMPLÈTE DE REMORQUES

- Remorques bagagères.
- Porte-Motos.
- Plateaux nus.
- Remorques bois.
- Benches.
- Porte-voiture et porte-engin.
- Plateaux roues dessous.
- Fourgons.
- Rampes.

Lider

LIDER 39394

Plancher bois antidérapant.
Roue jockey Ø 48.
Roues 155/70R13.
PTAC : 750 kg de série.
Dim. : 253 x 134 x 50 cm.
Ridelles avant et arrière rabattables.
Différents PTAC de 500 à 650 kg sur demande.



Voir options en magasin

- Jeu de ridelles ht. 30 cm.
- Rehausses grillagées ht. 70 cm.
- Treuil et support.
- Roue de secours et support.
- Barre de blocage.
- Embout de réhausse grillagée.

40370

Remorque plateau, fond bois.
PTAC 750 kg. Roues 155/70 R13.
Dim. : 304 x 171 x 10 cm.
Différents PTAC possible sur demande.
Hauteur plancher-sol : 45 cm.



LES 40370

- TIMON EN V
- BASCULEMENT COMPLET
- HAUTEUR PLANCHER 45 CM
- PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT
- ROUE JOCKEY Ø 48
- GRANDE LARGEUR : 1,71 M UTILE
- MINI HAYON ARRIÈRE

Existe en version freinée : 40375
Hauteur plancher-sol : 46 cm.



Lider

33630

Plateau fond bois, roues sous plateau. PTAC 1500 kg.
Roues 195/55 10c. Roue jockey Ø 60. Plateau nu, sans options.
Dim. : 355 x 180 cm.
Différents PTAC possible sur demande.

CONSTITUEZ
VOTRE REMORQUE
SELON VOS BESOINS !

8 MODÈLES DE BENNES
DE 750 KG À 3500 KG
DE PTAC



Lider

BENNE 39560FP

Benne plancher lisse. PTAC : 750 kg de série.
Roues sous plateau, 155/70R13.
2 essieux, roues jockey Ø 48.
Pompe de bennage électrique.
Dim. : 253 x 147 x 30 cm.
Différents PTAC possible sur demande.



Option :
Rehausses
grillagées.

Existe en modèle avec
pompe manuelle
39560.



NEW



La Flexipump

permet de basculer un plateau
ou une benne avec une visseuse.



Lider

BENNE 39600PE

Benne plancher lisse. Dimensions utiles : 256 x 148 x 30 cm.
PTAC : 2500 kg de série.
Roues sous plateau, 155R13C. 2 essieux.
Roues jockey Ø 60. Pompe de bennage électrique.
Différents PTAC possible sur demande.

Existe en modèle avec
pompe manuelle 39600.



PAROLES DU PRO

POUR NE RIEN OUBLIER TOUT AU LONG DE L'ANNÉE EN MATIÈRE DE MOTOCULTURE

MATÉRIELS
À UTILISER

PÉRIODES
FAVORABLES
À L'ACHAT


MARS	- Terminez tous les labours, ameublez et nivelez. - Taillez les haies en formation. - Mettez en état de marche votre tondeuse. - Tondez pour la première fois.	Motoculteur Motobineuse Tailleuse Tondeuse	Coupe bordures de finition Tailleuse Tondeuse Auto-portée
AVRIL	- Binez, sarcliez, désherbez, arrosez. - Exécutez la première tonte si elle n'a pas été faite en Mars. - Plantez les conifères. - Finition des gazons après les coupes.	Motobineuse Coupe bordures Tondeuse	Motopompe Fauçonneuse Tondeuse Auto-portée
MAI	- Arrosez régulièrement. - Tondez tous les 8 ou 15 jours. - Passez le rouleau. - Passez la faucheuse dans les grandes herbes.	Motopompe Motofaucheuse Tondeuse	Débroussailluse Tondeuse Auto-portée
JUIN	- Arrachez et binez les mauvaises herbes. - Arrosez de préférence le soir. - Tondez fréquemment et roulez votre gazon. - Taillez les haies. Binez les massifs. - Débroussailliez.	Motobineuse Motopompe Débroussailluse Tondeuse	Remorque Débroussailluse Tondeuse Auto-portée
JUILLET	- Binez, sarcliez, arrosez. - Tondez une fois par semaine. - Arrosez à fond tous les 2 ou 3 jours. - Fauchez, débroussailliez.	Motobineuse Tondeuse Motopompe Débroussailluse Tondeuse	Groupe électrogène
AOÛT	- Continuez tout arrosage et roulage du gazon. - Sciez les bûches.	Motopompe Scie Tondeuse	Motobineuse Scie
SEPTEMBRE	- Labour d'automne. - Modérez l'arrosage du gazon. - Plantez les arbustes à feuilles persistantes et conifères - Sciez les bûches et broyez les végétaux	Motoculteur Souffleur Aspirateur Scie Broyeur Tondeuse	Motoculteur Souffleur Aspirateur Scie Broyeur
OCTOBRE	- Défoncez, défrichez, labourez à grosses mottes. - Ramassez les feuilles mortes. - Procédez à la dernière tonte. - Retournez les pelouses à faire - Broyez les végétaux	Motoculteur Souffleur Aspirateur Broyeur Tondeuse	Motoculteur Tronçonneuse Souffleur Aspirateur Broyeur
NOVEMBRE	- Labourez, défoncez. - Plantez les arbres fruitiers. - Préparez votre tondeuse pour quelle passe bien l'hiver, ou confiez-la au Service Entretien F.E.V. - Fendez les bûches et broyez les végétaux	Motoculteur Fendeur Broyeur	Tronçonneuse Fendeur Broyeur
DÉCEMBRE	- Taillez les haies. - Défoncez, labourez, plantez. - Élaguez les arbres.	Tailleuse Motoculteur Tronçonneuse Fendeur	Révision atelier
JANVIER	- Dernier délai pour l'entretien hivernage de votre tondeuse ou autoportées. - Réparez vos outils. - Labourez au pied des arbres. - Labourez les parterres. - Élaguez les grands arbres. - Taillez les arbres à pépins.	Motoculteur Tronçonneuse	Motoculteur Motobineuse
FÉVRIER	- Binez les cultures potagères. - Labourez les emplacements pour le gazon à semer. - Continuez à planter les arbres à feuilles caduques. - Préparez la mise en place des arbres à feuilles persistantes.	Motobineuse Motoculteur	Tondeuse Auto-portée

GROUPEMENT FRANCE ESPACES VERTS

DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Retrouvez-les sur notre site :
www.france-espaces-verts.com

**94 MAGASINS
EN FRANCE
ET BELGIQUE**

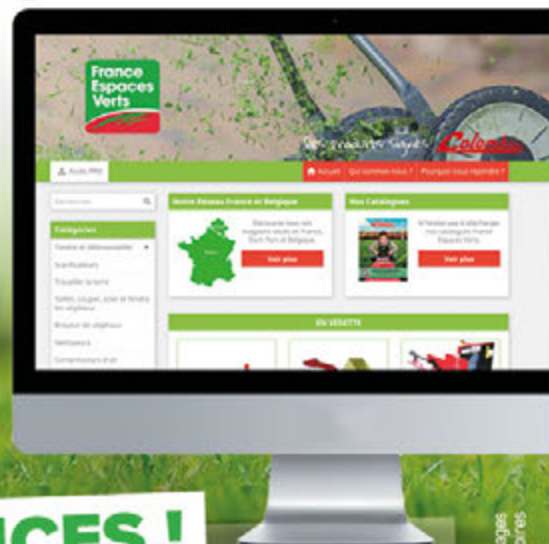

LA GARANTIE DES SERVICES !

SERVICE ACCUEIL

- Toujours bienveillant et constructif avec des réponses à vos attentes, qui vous permettront d'avoir les conseils les plus judicieux pour l'achat de vos matériels.

SERVICE LIVRAISON

- Nos revendeurs assurent le montage des machines, la mise en route, les conseils d'utilisation et si nécessaire la livraison. (Voir en magasin).

SERVICE ENTRETIEN

- L'ensemble des machines vendues en nos magasins, est entretenu, révisé et réparé dans nos ateliers, par des techniciens compétents et formés régulièrement chez nos constructeurs. Un service dépannage à domicile est à votre disposition.

SERVICE STOCK PIÈCES DÉTACHÉES

- Un stock de pièces de rechange est disponible au comptoir Service Après-vente. Par défaut, un approvisionnement rapide et direct s'effectue auprès de nos fournisseurs fabricants.

SERVICE GARANTIE

- Toutes nos machines bénéficient d'une garantie constructeur pendant une durée de 2 ans (sauf usage pro, 12 mois et 6 mois en location). Elle est appliquée en conséquence d'une utilisation normale. Elle est assurée par nos techniciens en atelier.

SERVICE LOCATION

- Un service location est mis en place, dans certains magasins du réseau. Prendre l'information chez votre revendeur.

VOTRE REVendeur EST UN VRAI PROFESSIONNEL



© 2026 - S. spirit.fr - RCS 941 692 105 - 0126 27963 - Imprimeur : FABREGUE. Ces offres sont valables pendant toute la durée de l'opération sauf mentions contraires en pages imprimées du catalogue et sous réserve d'erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles. Les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation, les accessoires ne sont pas obligatoirement vendus en magasin ni inclus dans le prix de vente sauf mention. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Prix catalogue conseillé.