

# Colombia

# Partout la nature a besoin de VOUS



[www.france-espaces-verts.com](http://www.france-espaces-verts.com)

# LEXIQUE

<b>A</b>		<b>L</b>	
Accessoires autoportés	3,4,5,7,8	Lève autoportés	7,8
Aérateur	8		
Arracheur pomme de terre	21	<b>M</b>	
Attacheur	22	Microbineuses	17
Autoportés	3,4,5,6,7	Microtracteurs autoportés	3,4,5,6,7
Aspirateurs de feuilles	28	Motobineuses	17,18
Atomiseur thermique	34	Motoculteurs	18,19,20
		Motofaucheuses	19
<b>B</b>		Motopompes	35,36
Balai ramasseur	3	Multi outils	34
Balayeuse	28		
Benne portée	23	<b>N</b>	
Bétonnière	36	Nettoyeurs haute pression	35,37,38
Brouette à moteur	19, 36		
Broyeurs de branches	28	<b>P</b>	
Broyeurs de végétaux	28,31	Plaque vibrante	36
Broyeurs d'herbes	24,27	Pompes d'arrosage	8,35
Buiffeurs	21	Pompes vide-caves	8
		Pulvérisateurs	8
<b>C</b>			
Charrues et brabants	21,25,27	<b>R</b>	
Compresseur d'air	36	Rampes	4
Cultivateurs	21,25	Remorques	5,7
Carburants	2	Remorques motoculteurs	21
		Remorques microtracteurs	5,27
<b>D</b>		Remorques routières	39,40,41,42
Débroussailluse autoportée	7	Rétropelle	24
Débroussailluses à roues	14,15,16, 19	Robots tondeuses	12, 13,34
Débroussailluse à dos	32,33	Rotofraises arrière	18,20
		Rouleaux à gazon	5,7,21
<b>E</b>			
Emousseurs	5,7	<b>S</b>	
Epandeur	4	Scarificateurs	19
Élagueuse et multi-outils	8,32,33,34	Scies à bûches	28,30
Élagueuse sur perche	33	Scie élagueuse	8
		Sécateur	22
<b>F</b>		Souffleurs de feuilles	32
Faucheuses broyeuses	14,15,16,19		
Fendeurs de bûches	28,30	<b>T</b>	
Fraises rotatives arrière	18,19,20	Taille haies sur perche	33
Fraises 3 points tracteur	26,27	Taille haies électrique	29
		Taille haies thermiques	33
<b>G</b>		Taille haies à batterie	29,32
Groupes électrogènes	35,36,39	Tarière thermique	28,34
Gyrobroyeurs	26,27	Tondeuses électriques	10
		Tondeuses à batteries	10,32
<b>H</b>		Tondeuses thermiques	11
Herse	21,25	Tondeuses arrière 3 points	25,27
Huiles et lubrifiants	9	Tondeuses robots	34
		Tondobroyeurs	24
		Tracteurs compacts	23
		Tronçonneuses	32,36

## ASPEN VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN EN DÉVELOPPANT DES CARBURANTS PRÊTS À L'EMPLOI

### COMPAREZ !

**ESSENCE  
ORDINAIRE**

**ESSENCE  
ALKYLATE ASPEN**



**MEILLEURE POUR L'HOMME**  
l'essence alkylate Aspen dégage  
moins de fumée et d'odeurs néfastes  
que l'essence ordinaire.



**MEILLEURE POUR LA MACHINE**  
l'essence alkylate Aspen produit  
moins de dépôt dans votre moteur  
que l'essence ordinaire.



**MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT**  
l'essence alkylate Aspen produit  
100 fois moins de benzène  
que l'essence ordinaire.

\*existe également en 25, 60, 200 et 1000 L.



**NEW**



**Colombia**  
PTL 1086 H



**MOTEUR  
BI-CYLINDRE**

Existe en motorisation  
Kawasaki (voir en magasin)

**Colombia**  
PL 2108 H



**PAROLE DU PRO**

Pour le respect  
de l'environnement,  
moins de bruit  
et pas de pollution.



**Colombia**  
PL 1098 HC



**NEW**



**Colombia**  
E-RIDER



**BALAI RAMASSEUR**

Pour autoportée.  
Largeur 96 cm,  
bac 340 litres




	PTL 1086 H	PL 1098 HC	PL 2108 H	E-RIDER
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 3000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Loncin 352 cc	ST 7750, 452 cc	ST 17 bi cylindre, 542 cc	Transmission 1200W et coupe 1350W, batteries 48V-75 Ah, autonomie 2h30
<b>Transmission</b>	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique	Transmission hydrostatique	Transmission variable au pied
<b>Ejection</b>	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale
<b>Coupe</b>	86 cm	98 cm	108 cm	98 cm
<b>Embrayage de lame</b>	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électrique des lames
<b>Équipements</b>	Phares led, siège confort et pare chocs	Crochet d'attelage et siège confort	Crochet d'attelage et siège confort	Compteur horaire, siège confort et pare chocs
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



**Colombia**

PA 135 C 72H




**FGP 455210 GP**

Epandeur pour autoportée,  
capacité 56 kg,  
largeur d'épandage  
3 m à 3,50 m



**Colombia**

PA 160 C 84 H



**6652**

Paire de rampes 2 m. Alu.  
Largeur 200 m/m.  
Capacité 400 kg. La paire



**6740**

Paire de rampes  
repliables. Alu.  
1,16 m / 2,27 m  
largeur 290 m/m,  
capacité 450 kg.  
La paire

	COLOMBIA PA 135 C 72 H	COLOMBIA PA 160 C 84 H
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 3000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	ST 7050 - 352 cc	ST 7750 - 452 cc
<b>Transmission</b>	Hydrostatique	Hydrostatique
<b>Ejection</b>	Arrière, monolame	Arrière, 2 lames
<b>Coupe</b>	72 cm	84 cm
<b>Embrayage de lame</b>	Manuel	Embrayage électromagnétique des lames
<b>Équipements</b>	Mulching. Bac arrière 170 litres	Mulching. Bac arrière 240 litres. Siège confort. Pare-chocs AV.
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans

# AUTOPORTÉES : RAMASSAGE ARRIÈRE + MULCHING



**PAROLE DU PRO** Grâce au bac de ramassage, vous obtenez une pelouse plus propre et évitez les risques de projection. Vous pouvez également l'utiliser avec l'obturateur mulching.

**NEW**



**Colombia**  
**PTA 160 L 86H**



**ROULEAU À GAZON 450268**  
Largeur 1m  
Diam. 45 cm



**Colombia**  
**PA 165 C 98 H**



Existe en 92 cm et 102 cm de largeur de coupe (voir en magasin)



**EMOUSSEUR 450294**  
Pour autoportée.  
Largeur 1,20 m.  
20 dents acier.  
Roues de transport.



**REMORQUE FGP 455200 GP**  
Pour autoportée.  
Cuve acier à benne basculante.  
Dim. 102 x 82 x 29 cm.  
Charge 225 kg



Possibilité de crédit ou paiement en plusieurs fois à voir avec votre revendeur

	COLOMBIA PA 165 C 98 H	COLOMBIA PTA 160 L 86 H
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 4000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Moteur ST17 bi-cylindre, 542cc	Loncin 452 cc
<b>Transmission</b>	Hydrostatique	Hydrostatique
<b>Ejection</b>	Arrière, 2 lames	Arrière, 2 lames
<b>Coupe</b>	98 cm	86 cm
<b>Embrayage de lame</b>	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames
<b>Équipements</b>	Mulching. Bac arrière 240 litres. Siège confort. Pare-chocs AV. Chargeur de batterie.	Mulching. Bac arrière 245 litres. Phares led, siège confort et pare chocs.
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans

**Colombia**  
PA 185 CT 102 H



**MOTEUR  
BI-CYLINDRE**



**Colombia**  
PA 185 KB 102 H



**Kawasaki**

	<b>COLOMBIA PA 185 CT 102H</b>	<b>COLOMBIA PA 185 KB 102 H</b>
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 5000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 5000 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	ST550 bi-cylindre 586cc	Kawasaki FS 481V bi-cylindre 603 cc
<b>Transmission</b>	Hydrostatique	Hydrostatique
<b>Coupe</b>	102 cm	102 cm
<b>Embrayage de lame</b>	Embrayage électromagnétique des lames	Embrayage électromagnétique des lames
<b>Équipements</b>	Bac arrière 300L. Siège confort. Chargeur de batterie.	Mulching Bac arrière 300 litres. Siège confort. Pare-chocs AV Chargeur de batterie.
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans

Rendement élevé  
**JUSQU'À 8000 M<sup>2</sup>/H**

**MOTEUR  
BICYLINDRE**



RALF 92 K	COLOMBIA RALF 92 K
Surfaces	Jusqu'à 9 000 m <sup>2</sup>
Moteur	Moteur Emak 24 cv bicylindre 708 cc
Transmission	Hydrostatique
Coupe	Carter acier 92 cm. Hauteur de 50 à 100 mm
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique des lames
Équipements	Phares avant. Roues agraires. Différentiel avec blocage. Pare-chocs AV. et AR. Arceau de sécurité. Compteur horaire.
Garantie	2 ans

Existe en motorisation B&S.

**Colombia**

RALF 92 K

Existe en motorisation B&S  
(voir en magasin)

**Très performant  
en herbes hautes  
et sur les pentes**



**MAJAR**

**ROULEAU TRÂINÉ OMSYS100R**

Largeur de travail : 100 cm - Ø 40 cm.  
Poids lesté par remplissage d'eau : 150 kg.  
Équipé d'un décrottoir.  
Option : poignée manuelle d'utilisation.  
Réf. PUMR.



**MAJAR**

**ÉMOUSSEUR TRÂINÉ OMSYS100EG**

Largeur de travail : 100 cm. 14 griffes. Longueur 16 cm.  
Roues de transport escamotables. Châssis lestable.  
Livré avec sacs de lestage.  
Existe en version 27 griffes, sur 2 rangées  
Réf. OMSYS100EG2



**MAJAR**

**CRIC 450**

Cric à vis, lève auportée et quad.  
Largeur maxi 105 cm.  
Poids maxi 400 kg.  
Extra plat 7 cm pour stockage aisé.  
Mise en oeuvre facilitée par simple déploiement  
et sécurité accrue automatique.



**MAJAR**

**RA 350**

Remorque autoportée.  
110 x 80 cm (85 hors tout) x H. 30 cm.  
Roues Ø 377 x 160. Jantes fer aluminisées.  
CU : 340 kg

## LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUES

Confortable et facile d'utilisation, notre gamme de produits hydrauliques Cliplift est le nec plus ultra pour soulever sans effort et en toute sécurité autoportée ou zéro turn de 300 kg à 800 kg afin d'effectuer l'entretien nécessaire en toute simplicité.



### CLIPLIFT

Adapté pour un équipement de **300 kg max.**  
Garantie 2 ans.

**Facile d'utilisation et sécurisé**



**BREVETÉ**

**Facile à transporter et à ranger**



### CLIPLIFT MAGNUM


Adapté pour un équipement de **500 kg max.**  
Garantie 2 ans.

**Sans effort grâce à son système hydraulique**



### CLIPLIFT PRO

Adapté pour un équipement de **800 kg max.**

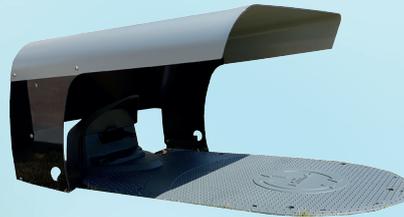

### ROBOT PROTECT

Abri pour robot tondeuse universel. **Protège** le robot de tonte contre les **intempéries et la chaleur.**  
L.65 x l.65 x H.40 cm. Existe en 2 coloris. **Multimarque**, convient aussi bien aux robots qui effectuent des sorties en marche arrière ou latérales. **Résistant** et une bonne emprise au sol avec ses 12 points de fixation.



## POMPES VIDE-CAVE - D'ARROSAGE - SURPRESSEUR - PULVÉRISATEURS



### LINA 13

Pulvérisateur à dos à pression entretenue de 13 litres. Accessoires en option : cloche de désherbage, lances télescopiques et en laiton, etc.



### LINA 2

Pulvérisateur à pression préalable. Réservoir 2 litres



### PVC 901 CIP

Vide-cave eaux chargées. Avec flotteur. Moteur 220 V. 900 W. Débit : 14000 l/h. Granulométrie : 25 mm. Profondeur d'aspiration : 7 m. Hauteur refoulement : 9 m.



### SERENA 16

Pulvérisateur à dos à batterie. Réservoir 16 litres. Batterie 12 V. 9 Ah. Pression 2,5 bars.

Existe en 10 litres  
Réf. SERENA 10



### JET 101 INOX

Pompe de surface inox. Moteur 220 V. 970 W. Pression 4 bars. 2700 l/h.



### S24 JET 81

Pompe jet 81 surpresseur. Moteur 220 V - 750 W. Pression 1,4 à 2,5 bars. Cuve peinte époxy 24 litres. Existe en 50 litres : jet 121



# >>> LE SAVIEZ VOUS ?



## LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

**Propriétés :**

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

**Applications :**

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussaileuses, tailles haies...).

**Normes et spécifications :** API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD



Geste après geste protégeons notre nature

>>> En utilisant notre MINERVA ECO 2TS



## LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE



Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

**Propriétés :**

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

**Applications :**

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

**Normes et spécifications :** API : SLICF (10W-30)



Geste après geste protégeons notre nature

>>> En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



## LUBRIFIANT SPECIAL CHAINE



Lubrifiant professionnel, pour chaînes de tronçonneuses et d'abatteuses, décliné en plusieurs viscosités pour tous types d'utilisations.

**Propriétés :**

- Possède des propriétés filantes (AD),
- Protège parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure,

**Applications :**

Pour toute les chaînes en toutes saisons.

**Spécifications, normes et références :**

- 6/8AD : usage normal - 10/12AD : 150 cst usage professionnel
- 14/16AD : 220 cst usage professionnel (Guide >55Cm).



Geste après geste protégeons notre nature

>>> En utilisant notre MINERVA CHAINE ECO



## CARBURANT LONG DURÉE 2 TPS PREMIX



Carburant PREMIX est un carburant prêt à l'emploi formulé à base de SP95 et d'un lubrifiant biodégradable synthétique MINERVA BIO 2TS.

**Propriétés :**

- Indice d'octane élevé garantissant une faible consommation de carburant et limitant les problèmes dus à la combustion,
- Mélange stabilisé formulé avec MINERVA BIO 2TS et vous garantissant une qualité constante même en cas de stockage prolongé,

**Applications :**

Tout moteur 2 temps refroidi par air ou par eau, à injection directe ou non : tronçonneuses, deux roues....,

Geste après geste protégeons notre nature

>>> En déposant vos emballages dans un centre de collecte adapté



## ENTREtenir..... C'EST ÉCONOMIQUE



**MINERVA Top Clean :** Stabilisant carburant et substitut de Plomb faisant appel à la technologie Potassium pour tous les moteurs.

**MINERVA Stop Crev :** Anti-crevaisson concentré préventif pour tout matériel - formule professionnelle.

**MINERVA Bioplex :** Graisse universelle, biodégradable EP recommandée aux graissages des engrenages des matériels de motoculture.

**MINERVA Lub Taille Haie :** Graisse synthétique formulée pour la lubrification et la protection des lames de tous les taille-haies.

**MINERVA Lub Taille Haie :** Chasse l'eau et empêche le gazon et autres herbes de se coller au carter (plastique ou métal) des tondeuses.

>>> SOYEZ les PREMIERS ! La gamme la plus complète du marché.





**Colombia**  
PM 482 E



**Colombia**  
PM 482 TE



**PAROLE DU PRO**  
Pour le respect  
de l'environnement,  
moins de bruit  
et pas de pollution.



**Colombia**  
PM 38 Li



**A BATTERIE  
SANS FIL**



**Colombia**  
PM 42 Li



**A BATTERIE  
SANS FIL**



**Colombia**  
PM 46 T Li



**A BATTERIE  
SANS FIL**

## OUTILS PORTABLES COMPATIBLES (VOIR EN MAGASIN)



	COLOMBIA PM 482 E	COLOMBIA PM 482 TE	COLOMBIA PM 38 Li	COLOMBIA PM 42 Li	COLOMBIA PM 46 T Li
<b>Type</b>	Electrique poussée	Electrique tractée	A batterie poussée	A batterie poussée	A batterie tractée
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 800 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 800 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 300 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 400 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	220 V - 1600 W	220 V - 1800 W	1 batterie 48 V - 2Ah	1 batterie 48 V - 4Ah	2 batteries 48 V - 4 Ah +2Ah
<b>Carter</b>	Acier	Acier	Polypropylène	Acier	Acier
<b>Coupe</b>	48 cm	48 cm	38 cm	42 cm	46 cm
<b>Hauteur de coupe</b>	Centralisé 5 positions	Centralisé 5 positions	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions	Centralisé 6 positions
<b>Bac de ramassage</b>	Mixte 60 litres	Mixte 60 litres	40 litres	60 litres	60 litres
<b>Garantie</b>	2 ans				

## MOTORISATION STIGA Garantie 3 ans

NEW



**Colombia**  
PTM 460 TLX

AVEC  
MULCHING

NOUVEAU  
MOTEUR

**Colombia**  
PM 508 THX

POWERED by  
**HONDA**

Existe dans de  
nombreuses  
versions.

NEW

**Colombia**  
PM 480 ATK

**Colombia**  
PTM 510 TLX

PAROLE DU PRO

NOUVEAUX MOTEURS  
conformes aux normes Euro  
contre le bruit et la pollution.

Existe dans de  
nombreuses versions



**Colombia**  
PM 554 THXV



**Cartier  
aluminium**



	COLOMBIA PTM 460 TLX	COLOMBIA PM 508 THX	COLOMBIA PM 480 ATK	COLOMBIA PTM 510 TLX	COLOMBIA PM 554 THXV
<b>Type</b>	Thermique tractée	Thermique autotractée 4x1	Tractée	Thermique tractée	Thermique tractée
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 1000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 1200 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 2400 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 1200 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 1500 m <sup>2</sup>
<b>Moteur</b>	Loncin 139 cc	Honda GCVX - 145 cc	Emak K655 de 166 cc	Loncin 166 cc	Honda 170 cc
<b>Cartier</b>	Acier 4x1	Acier 4x1	Alu. 3x1.	Acier 4x1	Acier 4x1
<b>Coupe</b>	46 cm	50 cm	48 cm	51 cm	53 cm
<b>Hauteur de coupe</b>	Centralisée 6 positions	Centralisée 5 positions	Centralisée 5 positions	Centralisée 6 positions	Centralisée 5 positions
<b>Bac de ramassage</b>	65 litres	Mixte 70 litres	80 litres	65 litres	70 litres
<b>Garantie</b>	2 ans				



**L'AVENIR DE LA TONDEUSE  
SANS CONDUCTEUR EST ARRIVÉ !**

Les nouvelles tondeuses robotisées RTKn de Kress étendent la tonte sans conducteur à de plus grandes surfaces. Elles fonctionnent efficacement en lignes parallèles et se déplacent de manière autonome d'une zone à l'autre, comme si elles étaient conduites par des humains. Pas besoin de câbles périphériques, ni d'antennes sur site.



**RTKn - KR172E**

Surface conseillée : 2000 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 3000 m<sup>2</sup>

KI : Système de navigation intelligente de la surface de tonte - Réseau RTKn : Précision du positionnement au centimètre près - KZ : Gestion Multizone / Kress APP - Moteur Brushless - Système de freinage régénératif RBS™ - Mowing action plan™ : Technologie pour une trajectoire et une tonte optimisée - Réglage électronique de la hauteur de coupe - Châssis lavable IPX5 - Largeur de coupe 20 cm.



**RTKn - KR173E**

Surface conseillée : 3000 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 5000 m<sup>2</sup>

OAS : Capteurs d'évitement de collision - KI : Système de navigation intelligente de la surface de tonte - Réseau RTKn : Précision du positionnement au centimètre près - KZ : Gestion Multizone / Kress APP - Moteur Brushless - Système de freinage régénératif RBS™ - Mowing action plan™ : Technologie pour une trajectoire et une tonte optimisée - Réglage électronique de la hauteur de coupe - Châssis lavable IPX5 - Largeur de coupe 20 cm.



**RTKn - KR174E**

Surface conseillée : 5000 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 7000 m<sup>2</sup>


OAS : Capteurs d'évitement de collision - Système de lames à double couche - KI : Système de navigation intelligente de la surface de tonte - Réseau RTKn : Précision du positionnement au centimètre près - KZ : Gestion Multizone / Kress APP - Moteur Brushless - Système de freinage régénératif RBS™ - Mowing action plan™ : Technologie pour une trajectoire et une tonte optimisée - Réglage électronique de la hauteur de coupe - Châssis lavable IPX5 - Largeur de coupe 22 cm.



**KA0110**  
Garage



**BASE D'ACCUEIL**



**KA0211 - KA0211-1**  
Marconi  
Amplificateur WiFi



**KA0221**  
Roues tout-terrain  
(la paire)

Les avantages exclusifs du Mission Nano KR101E facilitent votre travail : Ils incluent un écran à LED facile à lire, la commande par WiFi ou Bluetooth® depuis votre smartphone et des lames longue durée pour une belle pelouse en permanence.

Équipés de toutes les fonctionnalités de base, le modèle Mission KR120E vous offre également de meilleures performances sur le terrain ainsi qu'un système de freinage à récupération d'énergie qui prolonge l'autonomie de la batterie.



### KR101E

Surface conseillée : 600 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 1100 m<sup>2</sup>  
INTIVA & KI - Système de navigation & Gestion intelligente de la surface de tonte  
STT - Système de coupe latérale  
MZ - Multi Zone / KRESS App - Wifi & Bluetooth  
Détecteur de pluie / Moteur Brushless

### KR120E

Surface conseillée : 1000 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 1800 m<sup>2</sup>  
INTIVA & KI - Système de navigation & Gestion intelligente de la surface de tonte  
STT - Système de coupe latérale  
MZ - Multi Zone / KRESS App - Wifi & Bluetooth  
Détecteur de pluie / Moteur Brushless  
RBS - Freinage à récupération d'énergie



Encore plus de surface couverte et plus de fonctions intelligentes : les modèles Mission KR121E, KR122E et KR123E sont équipés du système breveté de capteur à ultrasons OAS. Ils détectent les obstacles à l'avance et prennent des mesures pour les éviter.



### KR121E

Surface conseillée : 1000 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 1800 m<sup>2</sup>  
INTIVA & KI - Système de navigation & Gestion intelligente de la surface de tonte  
STT - Système de coupe latérale  
MZ - Multi Zone / KRESS App - Wifi & Bluetooth  
Détecteur de pluie / Moteur Brushless  
RBS - Freinage à récupération d'énergie  
OAS - Capteurs d'évitement de collision

### KR122E

Surface conseillée : 1500 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 2200 m<sup>2</sup>  
INTIVA & KI - Système de navigation & Gestion intelligente de la surface de tonte  
STT - Système de coupe latérale  
MZ - Multi Zone / KRESS App - Wifi & Bluetooth  
Détecteur de pluie / Moteur Brushless  
RBS - Freinage à récupération d'énergie  
OAS - Capteurs d'évitement de collision

### KR123E

Surface conseillée : 2000 m<sup>2</sup>  
Surface max. : 2700 m<sup>2</sup>  
INTIVA & KI - Système de navigation & Gestion intelligente de la surface de tonte  
STT - Système de coupe latérale  
MZ - Multi Zone / KRESS App - Wifi & Bluetooth  
Détecteur de pluie / Moteur Brushless  
RBS - Freinage à récupération d'énergie  
OAS - Capteurs d'évitement de collision

### KA0002

Lames longue durée (6)



### KA0001

Lames



### KA0212

Clôture numérique  
No Go

### KA0160

Kit d'installation  
1000m<sup>2</sup>

### KA0161

Kit d'installation  
2000m<sup>2</sup>

### KA0162

Kit d'installation  
3000m<sup>2</sup>

### KA0210-KA0210.1

Geo Trace KR101.E  
(module GPS - Antivol)

**KIVA**  
MINIMAX



Lame débrayable  
pour un  
démarrage facile

**KIVA**  
ARIANE +



Sécurité notamment  
pour les terrains en pente :  
freinage automatique dès que  
la poignée d'avancement  
est relâchée



Nouvelle boîte  
à vitesse avec  
différentiel blocable

**KIVA**  
APOLLO 10



**KIVA**  
ORION 6



Grandes roues  
diamètre 420 mm

Pour amateur  
exigeant  
et professionnel



Herbes et broussailles  
jusqu'à 30 mm  
de diamètre

	MINIMAX	ARIANE +	ORION 6	APOLLO 10
Type	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse
Moteur	Kiva RV170, 170cc	BS 850 PXI	Honda Kiva B&S au choix	Honda GXV 390 OHV
Boîte de vitesse	1 vitesse d'avancement environ 3.2 km/h	1 vitesse AV environ 3 Km/h	Variateur de vitesse AV de 2 à 4,5 km/h et 1 marche AR instantanée à la poignée + frein	Variateur de vitesse AV de 2 à 4,5 km/h et 1 marche AR instantanée à la poignée + frein Différentiel blocable
Largeur de coupe	51 cm	53 cm	53 cm	65 cm
Ejection	Latérale	Latérale	Latérale	Latérale
Réglage H. de coupe	4 positions. Centralisé au guidon	5 positions de 50 à 90 mm	4 positions de 50 à 90 mm	4 positions de 50 à 90 mm
Transmission de lame	Directe avec 3ème palier de sécurité	Par courroie avec embrayage à la poignée	Par courroie avec embrayage à la poignée	Par courroie avec embrayage à la poignée
Guidon	Réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur, repliable et déportable	Réglable en hauteur, démontable et déportable
Equipements	2 roues avant pivotantes et blocables. 2 grandes roues arrière en acier Ø 425 mm	1 roue avant pivotante. Roues arrière profil agraire Ø de 350 mm	2 roues avant pivotantes. Roues arrière profil agraire Ø de 420 mm	2 roues avant pivotantes. 2 roues arrière Ø 420 mm
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



**ROQUES LECOEUR**  
DEPUIS 1970

**RL 116 RL**

Roues increvables

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

Lame herbe  
Kit chaîne  
Kit roues avant



**ROQUES LECOEUR**  
DEPUIS 1970

**RL 2008 E CONFORT**

POWERED BY  
BRIGGS & STRATTON

MARCHE ARRIÈRE INSTANTANÉE

Démarrage électrique



**ROQUES LECOEUR**  
DEPUIS 1970

**RL 210 H**

POWERED by  
**HONDA**

FABRIQUÉ EN FRANCE

**RL 2008 H CONFORT**

POWERED by  
**HONDA**



**YAMAHA**

Existe en moteurs :  
RL 170 / BS675 exi  
BS 850 Séries IS  
I/C démarrage électrique et  
Honda GCv200



**ROQUES LECOEUR**  
DEPUIS 1970

**RL 460**

DÉBROUSSAILLAGE SANS PROJECTION

Existe en moteurs :  
BS CR950  
Honda GX 200 -  
Subaru EP 21

	RL 2006	RL 2008 E CONFORT	RL 210 H	RL 116 RL	RL 460
<b>Type</b>	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Faucheuse-broyeuse	Débroussailluse forestière	Débroussailluse à fléaux
<b>Moteur</b>	Yamaha MA 190 - 190 cc	BS 850 Séries IS I/C démarrage électrique	HONDA GCv200 - 200 cc	RL225 - 225 cc	BS CR950 - 208 cc
<b>Boîte de vitesse</b>	1 vitesse d'avancement 2,3 km/h	Variateur de vitesse 1,9 à 3,9 km/h et 1 arrière instantanée	1 vitesse avec variateur de 1.7 à 3.8 km/h et une arrière instantanées au guidon	1 vitesse avec variateur de 1.7 à 3.8 km/h et une arrière instantanées au guidon	Boîte mécanique 2 vitesses AV (2,2 - 5,35 km/h) 1 vitesse AR (1,55 km/h)
<b>Largeur de coupe</b>	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm	60 cm
<b>Ejection</b>	Latérale et jupe avant démontable	Latérale et jupe avant démontable	Latérale et jupe avant démontable	Arrière	Arrière
<b>Réglage H. de coupe</b>	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon avec kit roues avant/par rondelle sur lame en débroussaillage	Micrométrique, 4 à 12 cm
<b>Guidon</b>	Repliable	Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commandes accélérateur et variateur	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commandes accélérateur et variateur au guidon	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commandes centralisées au guidon
<b>Système de sécurité</b>	Poignée homme-mort	Poignée homme-mort	Embrayage de lame avec frein et frein de pente	Embrayage de lame avec frein et frein de pente. Effet différentiel par tocs blocables.	Embrayage de lame avec frein
<b>Equipements</b>	Roue avant pivotante et blocable Roues arrière Ø 420 mm	Roue avant métallique Ø 200 pivotante et blocable. Effet 3/4 de tour sur les roues. Blocable par l'utilisateur sans outil. Roues arrière métalliques Ø 425 mm	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables. Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables. Kit chaîne 53 cm, kit roues avant, lame herbe.	Débroussaillage sans projection. Rotor débrayable. 24 couteaux mobiles de 3 mm. Roues arrière profil agraire, 300 x 8

## PAROLE DU PRO

Si vous ne souhaitez pas tondre régulièrement, une débroussailleuse vous permettra de couper les herbes hautes et rejets.

**Colombia**  
DP 50L



**Le plus... :**  
Réglage en hauteur  
de coupe centralisé  
à commande au guidon

**Colombia**  
DP 53B



**Colombia**  
SD 40L



**Colombia**  
SD 48B



	COLOMBIA DP 50L	COLOMBIA DP 53B	COLOMBIA SD 40L	COLOMBIA SD 48B
<b>Type</b>	Débroussailleuse thermique tractée.	Débroussailleuse thermique tractée	Scarificateur thermique	Scarificateur thermique
<b>Surfaces</b>	Jusqu'à 2000 m <sup>2</sup>	Jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>	-	-
<b>Moteur</b>	Loncin - 170 cc	B&S 675 EXI - 163cc	Loncin - 79cc	B&S CR950 - 208cc
<b>Largeur de travail</b>	-	-	40 cm	48 cm
<b>Carter</b>	Acier	Acier	Acier	Acier
<b>Bac</b>	-	-	45 litres	-
<b>Largeur de coupe</b>	50 cm	52 cm	-	-
<b>Réglage H. de coupe</b>	Centralisé 3 positions 40-60-80 m/m	Centralisé 3 positions 40-60-80 m/m	-	-
<b>Guidon</b>	Renforcé et réglable	Renforcé et réglable	Repliable	Renforcé
<b>Equipements</b>	Grandes roues arrière et roue avant pivotantes	Grandes roues arrière et roue avant pivotantes	16 couteaux fixes	30 couteaux flottants
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

L'outil indispensable,  
pour petites surfaces,  
préparations de parterres,  
potagers, etc.



**Colombia**

MP 25 H

NEW

POWERED by  
**HONDA**



**Colombia**

MP 35 L

NEW



**FABRICATION  
DE QUALITÉ,  
PONTS BOULONNÉS**



**Colombia**

MP 50 LR

	COLOMBIA MP 25 H	COLOMBIA MP 35 L	COLOMBIA MP 50 LR
<b>Moteur</b>	Honda GX 25 - 4T 25 cc	Loncin 80 cc	Loncin LC 165F 182 cc
<b>Boîte de vitesse</b>	1 vitesse AV	1 vitesse AV	1 vitesse AV + AR
<b>Largeur de travail</b>	34 cm	40 cm	50 cm
<b>Guidon</b>	Réglable, roue de transport	Réglable, roue de transport	Réglable, roue de transport
<b>Equipements</b>	4 fraises Ø 250. Pont aluminium.	4 fraises Ø 300. Pont boulonné en acier.	4 fraises Ø 300. Disques prêt-à-planter.
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans

PAROLE DU PRO Préparez la terre de votre jardin avant de réaliser vos plantations.

**Colombia**

MP 60LR



**Colombia**

MP 90HR



POWERED by  
**HONDA**



**FABRICATION  
DE QUALITÉ,  
PONTS BOULONNÉS.**

**Colombia**

MP 90 PRO2H



POWERED by  
**HONDA**

	COLOMBIA MP 60LR	COLOMBIA MP 90HR	COLOMBIA MP 90 PRO2H
Type	Motobineuse	Motobineuse	Motobineuse
Moteur	Loncin G200F 196 cc	Honda GP 160 cc	Honda GP160 163cc
Boîte de vitesse	1 vitesse AV + AR	1 vitesse AV + AR	2 vitesses AV + 1 AR
Largeur de travail	60 cm	92 cm	92 cm
Guidon	Réglable.	Réglable.	Tous réglages
Equipements	6 fraises diam. 320 mm + disques. Pont boulonné en acier. Roue de transport.	6 fraises diam. 360 mm + disques. Pont boulonné en acier. Roue de transport.	6 fraises diam. 360 mm + disques. Protège-plantés. Roue de transport.
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

**Colombia**

PRT 2L



BRIGGS & STRATTON®  
**950**  
SERIES™

- 208 cm³ TECHNOLOGIE OHV
- CHEMISÉ FONTE
- FILTRE À AIR À CARTOUCHE
- FAIBLE NIVEAU SONORE
- VILEBREQUIN MONTÉ SUR ROULEMENT À BILLES



Rotation des fraises plus élevée permettant le raffinement de la terre. Idéal pour la préparation des surfaces à engazonner.

**Colombia**

PRT 2B



Options PRT :  
Butteur.  
(Voir en magasin)

**Colombia**

MINIEFFE



NEW



Charge : 100 kg  
Cuve basculante  
vers l'avant

**Colombia**

BILAMA



Pour la coupe  
d'herbes  
hautes, foin,  
broussailles...



**Colombia**

CARRY B



Options :  
Plateau. Lame à neige.  
Paire de chaînes à neige  
(Voir en magasin)

	COLOMBIA PRT 2L	COLOMBIA PRT 2B	COLOMBIA BILAMA	COLOMBIA CARRY B	COLOMBIA MINIEFFE
Type	Fraise AR rotative	Fraise AR rotative	Motofaucheuse	Brouette à moteur	Débroussailluse autotractée
Moteur	Loncin TM 60	B&S 950 Series	B&S 625 Series	B&S 450	Rato 200cc
Boîte de vitesse	1 vitesse AV - 1 vitesse AR	1 vitesse AV - 1 vitesse AR	1 vitesse AV	1 vitesse AV - 1 vitesse AR	-
Largeur de travail	50 cm	50 cm	87 cm	Cuve zinguée, 85 litres	53 cm
Transmission	Robuste à engrenages dans un bain d'huile et courroie	Robuste à engrenages dans un bain d'huile et courroie	Mécanique et courroie	Mécanique et courroie	Mécanique et courroie
Débrayage	De la fraise par levier au guidon	De la fraise par levier au guidon	Facile de la barre de coupe double lames, et roues par levier au guidon	Par levier au guidon	Par levier au guidon
Guidon	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur et déportable.	Réglable en hauteur et en déport	A basculement avec la cuve	Réglable
Equipements	Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6	Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6	Roues motrices 4 x 6 demi-pneumatiques	Roues gonflables de 13 x 5,00 - 6	Roues agraires increvables
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

**Colombia**

338 PS

POWERED by  
**HONDA**



FABRICATION EUROPÉENNE

## SYSTÈME POWER-SAFE

Confort d'utilisation :  
Le moteur ne se coupe plus  
après avoir lâché  
la poignée de sécurité.

**Colombia**

340 PS

POWERED by  
**HONDA**



Pour amateur  
exigeant et professionnel

**FERRARI**

360 PS

POWERED by  
**HONDA**



Possibilité  
de crédit  
ou paiement  
en plusieurs fois  
à voir avec  
votre revendeur


Différentes versions moteur.  
(voir en magasin)  
Modèle en photo : version  
démarrage électrique.

	COLOMBIA 338 PS	COLOMBIA 340 PS	FERRARI 360 PS
<b>Moteur</b>	Honda GX 270	Honda GX 340	Honda GX 390
<b>Embrayage</b>	Hydromécanique	Hydromécanique	Hydromécanique
<b>Boîte de vitesse</b>	3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur	3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur	3 vitesses AV - 3 vitesses AR par inverseur
<b>Mancheron</b>	Réglable et réversible	Réglable et réversible	Réglable et réversible
<b>Equipements</b>	Différentiel avec blocage. Moyeux réglables. Roues 500 x 10. Masses de roues et contrepoids avant. Fraise 66 cm avec rallonge. Chape d'attelage.	Différentiel avec blocage. Frein double à commande séparées. Moyeux réglables à vis. Roues 600 x 12. Masses de roues et contrepoids avant. Fraise de 80 cm avec rallonge. Chape d'attelage.	Différentiel avec blocage. Frein double à commandes séparées. Moyeux réglable à vis. Roues 600 x 12 Masses. Contrepoids AVA. Fraise AR. 85 cm avec rallonge rapide
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans



**MAJAR**

**CULTIVATEUR CP5C**  
5 dents chisel.  
Largeur de travail 30/75 cm.  
Option : roue de profondeur de travail

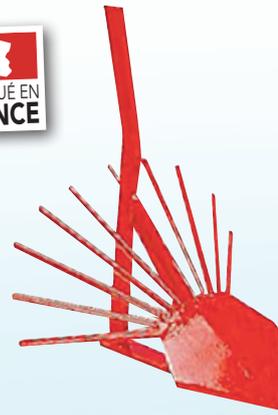


**MAJAR**  
**ARRACHE  
POMMES DE TERRE  
APMOT**  
Montant 40 x 14



**MAJAR**

**BRABANT  
CBR178AC  
+ ZCBR**  
Réversible 7" équipé  
d'aillères et rasettes

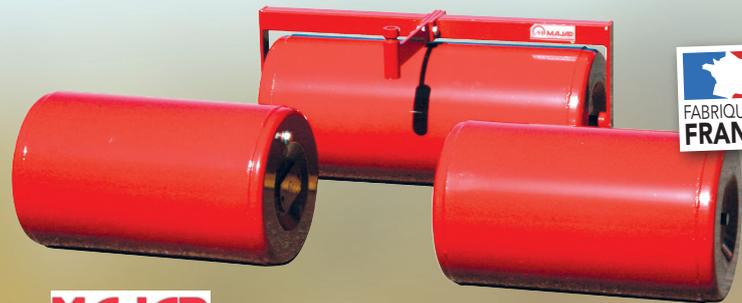

**MAJAR**

**ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS RM3E**  
paires de moyeux adaptables diamètre  
de 20 à 30 mm ou héxa de 23 et 26 mm  
2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm.  
Diamètre de 28 cm. Rouleau arrière monté sur bague d'usure.  
Largeur de travail 105 cm. Lestables par remplissage d'eau (110 kg)




**MAJAR**

**CULTIVATEUR BTC5R**  
5 dents rigides réglables équipé  
de série du boîtier  
de piquage et de la liaison.  
Option : roue de terrage



**MAJAR**

**HERSE RÉGLABLE HE15D**  
15 dents. Largeur 55/100 cm.  
Option : roue de profondeur de travail

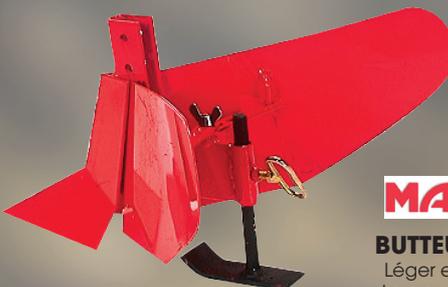

**MAJAR**

**BUTTEUR BUT1**  
Léger et réglable.  
Largeur 19/41 cm.  
Talon réglable.  
Tige en option.



**MAJAR**

**REMORQUE RMO 400**  
Remorque freinée basculante.  
Attelage sur chape du motoculteur. CU 500 kg.  
Dim. 1,20 x 1 x 0,40 m. Autres modèles en ridelles  
rabattables et amovibles en 600 ou 800 kg  
Option : Pièce de liaison





**KPC®**

**KPC AH300B**

Tarière livrée avec 3 mèches, diamètre de perçage de 150 à 300 mm, puissance maxi 2000 W / 7500 tpm. Inclus 3 mèches (100, 150, 200 mm)



**KPC®**

**KPC KS2000**

Sécateur à batterie sans fil, légers et confortable, autonomie 5 à 6h, livré avec 2 batteries 2 Ah, 16,8V, diamètre de coupe 20mm.



**KPC®**

**KPC KA2500TY**

Attacheur à batterie sans fil, léger, rapide et puissant, autonomie 6 à 8 h, livré avec 2 batteries 2 Ah, 16,8 V, diamètre 25 mm, 60 attachés minute.



**KPC®**

**KPC KSE100S**

Scie à batterie, capacité de coupe 100 mm, livrée avec 2 batteries 24 V de 2.5 Ah (20 min x 2), 1 batterie de 4 Ah (30 min x 1) 20 minutes d'autonomie par batterie, régulation de la vitesse de coupe et lubrification automatique. Livrée dans une mallette de transport avec 3 batteries, chargeur.



**KPC®**

**KPC SLR800T-N**

Fendeur de bûches électrique, 2300 W, capacité de coupe 650 mm, diamètre maxi 40 cm, poussée 8 tonnes.



**Colombia**

**PBK 1000**

Broyeur de végétaux. Moteur B&S CR950 208 cc, 6,5 hp, rotor 2 lames, capacité de coupe 100mm, vitesse rotor 2400 trs/min.

Existe en différentes versions.



Pour votre usage privé, et à un petit budget pour une marque de qualité, je vous conseille le micro-tracteur d'occasion. Ceux-ci ont très peu d'heures de travail et sont garantis un an. Ce bon compromis entre qualité et budget répondra parfaitement à vos besoins.

Tracteurs conformes à l'article L233.5 I du code du travail français. Uniquement réservé à un usage privé en propriété privée.



**Tracteur CAPTAIN**  
Neuf



**Kubota B7001**  
Existe en révisé-repeint



**Mini-pelle TENEY**  
Neuve



**BENNETTE 100**  
Basculement mécanique. Porte arrière à double ouverture. Lame robot, Capacité de charge 300 kg. Largeur 1 m : 70 kg.

Existe en 1,20 m de large, 80 kg.  
**BENNETTE 120**

	TRACTEUR CAPTAIN	MINI-PELLE TENEY	KUBOTA B7001
<b>Moteur</b>	Moteur MITSUBISHI 25 cv	Moteur YANMAR diesel ou moteur B&S essence	Moteur 3 cylindres 762 cc - 16 cv à 3000 rpm
<b>Equipement</b>	Boîte de vitesses mécanique 9AV-3AR Direction assistée 2 pompes hydr. 2 prises d'huile 2 vitesses de PDF	750 kg Fouille 1m28 Tourelle pivotante en continu Bras orientable hydrauliquement	4 roues motrices. Antigel. Batterie neuve. Relevage 3 points avec attache-remorque. 4 pneus agricoles neufs. 1 siège simple à dossier neuf. Matériel contrôlé. Prêt à démarrer. Peinture d'origine



**Colombia**

**PFU 106 C**

Broyeur herbes, axe horizontal, pour tracteur de 12 à 28 cv. Largeur de travail 106 cm. 32 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 137 kg. Existe en version déportable.

GARANTIE 2 ANS

**Colombia**

**PFU 132 C**

Broyeur herbes, axe horizontal, pour tracteur de 14 à 28 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière.



**Déport  
latéral  
de 45 cm**

**Colombia**

**PFUT 132 C**

Broyeur d'herbes déportable, axe horizontal, pour tracteur de 16 à 28 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER Alu. 540 T/mn. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage cat. 1. Cardan standard 2ème cat. rouleau arrière. Poids 153 kg. Existe en version déportable.



**"Qualité pro"**

**Colombia**

**PCE 132C**

Broyeur d'herbes déportable, mécanique, axe horizontal, pour tracteur de 15 à 40 cv. Largeur de travail 132 cm. 40 coupeaux Y dénoués. Boîtier COMER fonte, avec roue libre. 2 courroies ventilées avec tendeur. Attelage catégorie 1. Cardan 4ème catégorie rouleau arrière. 250 kg. **Option : déport hydraulique.** Existe en 106 cm et 158 cm : PCE 106C et PCE 158C

**Colombia**

**Rétropelle RES10**

pour tracteur de 10 à 35cv, pompe à engrenage hydraulique actionnée par prise de force, siège réglable et godet d'excavation. Existe toute une gamme sur demande.



## Lubrification des paliers de lames par graissage extérieur



**Colombia**

### PEA 120

Tondeuse AR. Ejection arrière pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 120 cm, 3 lames éjection arrière. Boîtier COMER Fonte, 540 T/mn. Attelage catégorie 1. Cardan standard 2ème cat. Poids 180 kg. Option : Kit Mulching. Existe en 1,50 m et 1,80 m.



## Lubrification des paliers de lames par graissage extérieur



FABRICATION EUROPÉENNE

**GARANTIE 2 ANS**

**Colombia**

### PEL 120

Tondeuse AR, éjection latérale, pour tracteur de 12 à 40 cv. Largeur de travail 120 cm, 3 lames. Ejection latérale. Boîtier COMER Fonte 540 T/mn. Poids 175 kg. Attelage cat. 1, cardan standard cat. 2. Options : Kit Mulching. Existe en 1,50 m et 1,80 m.



**Colombia**

### ROTEX L120

Herse rotative pour tracteur de 15 à 25 cv, attelage 3 points, boîtier fonte 540 t/min, lame niveleuse et cardan avec sécurité boulon. Existe d'autres versions et options.



**Colombia**

### PLAM 100

Tondeuse AR. Ejection latérale, éjection arrière et mulching, pour tracteur de 15 à 25 cv. Largeur de travail 100 cm. Rotor 2 lames. Boîtier alu 540 T/mn. Poids : 114 kg.

## Tondeuse ARR. 3x 1

- Ejection arrière
- Ejection latérale
- Mulching



## Fabrication "pro"



**Colombia**

### PBR 90

Brabant 1/2 tour 8". Pour tracteurs de 12 à 25 cv. Rasettes. Coutres soudés. Roue de jauge. Poids : 90 kg



**Colombia**

### PBR 120

Brabant 1/2 tour 12". Pour tracteurs de 18/30 cv. Rasettes. Coutres soudés. Roue de jauge. Poids : 110 kg



**Colombia**

### PVBR7

Cultivateur à ressorts. Attelage 3 points AR. Tracteur de 12/30 CV. Largeur de travail 1,00 m. 7 dents. Roues de profondeur (non représentées)



**GARANTIE 2 ANS**



**Colombia**

### PCL 5

Cultivateur à dents, 3 points. Pour tracteurs de 12/30 cv. 5 éléments à 2 ressorts. Largeur de travail : 1,20 m. Roues de profondeur. Poids : 110 kg.



FABRICATION EUROPÉENNE





FABRICATION EUROPÉENNE


**GARANTIE 2 ANS**



**Colombia**

**PFL 96**

Fraise AR. Tracteur de 12 à 25 CV  
Largeur de travail 96 cm.  
20 couteaux.  
Double boîtiers COMER alu 540 T/mn  
Cardan standard. 1re cat. Poids 125 kg

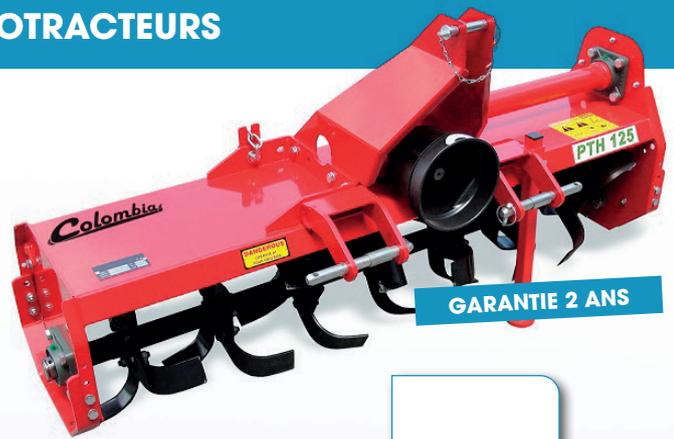

**GARANTIE 2 ANS**

**Colombia**

**PTH 105 R**

Fraise AR tracteur, de 12 à 40 CV, déportable par positions.  
Largeur de travail 105 cm.  
20 couteaux. Boîtier COMER Fonte.  
540 t/mn. Cardan standard 4ème cat.  
Poids : 151 kg. Attelage réversible.

Existe en 1,25 m : PTH 125 R

**Déport latéral  
20% par manivelle**

**Pour amateur  
exigeant  
et "semi-pro"**



**Colombia**

**PHO 105R**

Fraise AR. Tracteur de 12 à 40 cv,  
déportable 20 % par vis,  
Largeur de travail 105 cm.  
20 couteaux. Boîtier COMER Fonte 540 T/mn.  
Cardan standard 4ème cat.  
Attelage réversible. 150 kg

Existe en 1,25 m : PHO 125 R  
et en 1,45 m : PHO 145 R

**GARANTIE 2 ANS**



**Colombia**

**PMK 90**

Gyrobroyeur AR. Tracteur de 12 à 40 cv.  
Largeur de travail 90 cm.  
Rotor 2 lames. Boîtier COMER Fonte. 540 T/mn.  
Attelage cat. 1.  
Cardan 2ème cat. à sécurité boulon.  
Poids 120 kg. Option : roue libre

Existe en 1 m (PMK 100), 1,20 m (PMK 120),  
1,50 m (PMK 150) et 1,50 m avec 3 lames.



FABRICATION EUROPÉENNE



**MAJAR**



**RBEP25/ RBEP30**

Épareuse ou Taille haie (RBEP25 ou RBEP30...) pour microtracteur de 15 à 35 cv de 660 Kg ou 1000 Kg de poids minimum (Suivant le modèle de porte outils et de tête de broyage ou lamier).

- Attelage 3 points catégorie 1 ou 2.
- Portée à l'axe du tracteur : 2.50 m ou 3.00 m suivant le modèle.
- Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle.
- Commandes par téléflexibles et commande bidirectionnelle.
- Transmission incluse.
- 3 têtes de broyage Largeur de travail : 50 cm, 60 cm ou 80 cm avec couteaux Y à manilles, tête de broyage flottante avec un angle de rotation de 186°, moteur hydraulique à double sens de rotation, vitesse de rotation du rotor 3000 tr/mn.
- 3 têtes lamier (barre de coupe à disques) L.T. : 110 cm, 145 cm et 180 cm équipées de disques avec couteaux escamotables.
- 2 têtes lamier sécateur LT 122 cm LT 166 cm

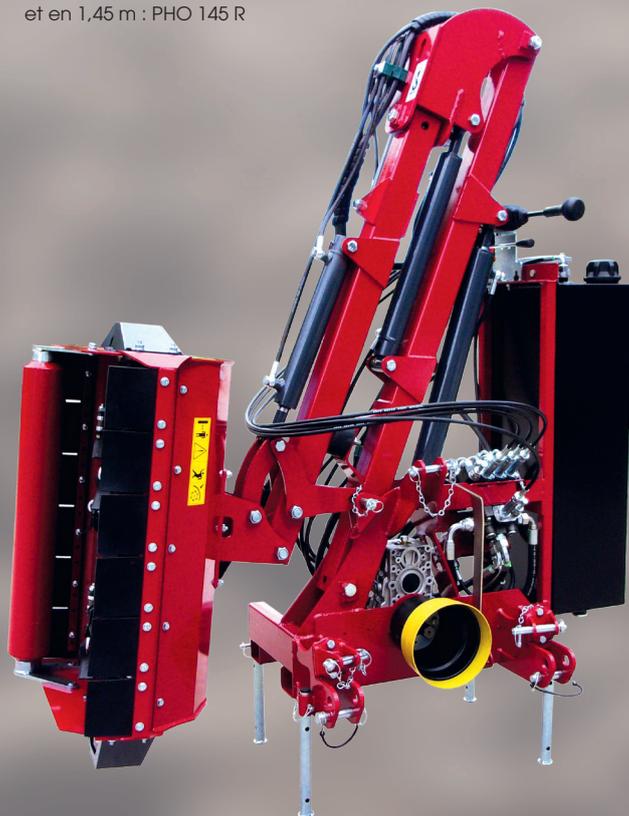

# OUTILS 3 POINTS MICROTRACTEURS



## MAJAR

### BARRE PORTE OUTILS BOMIC2BRI

Barre porte outils 2 brides pour microtracteurs jusqu'à 16 cv Max. Largeur de travail 150 cm. Permet le montage du butteur BUT2 + tige TIGBUT 4014 et de l'arrache pommes de terre APMOTC, APMOTC2 (tiges section 40 x 14). Existe en 1 Bride (largeur de travail 85 cm) et en 2 ou 3 brides (largeur de travail 150 cm)



## MAJAR

### CHARRUE RM30AC9

Charrue réversible. 8 pouces avec ailerons. Coudre soudé sur soc. Accessoires : Rasettes. Roue de ferrage.



## Colombia

### FRAISE AR. RDM

3 points, déportable. Cardan à sécurité boulon de rupture. Réglage de profondeur par les patins. Défecteurs latéraux anti-projections. Capot arrière de forte épaisseur. Largeur de travail : 85 - 105 - 125 et 140 cm. Pour microtracteurs de 10 à 30 CV



GARANTIE 2 ANS



## Colombia

### TONDEUSE DE FINITION TAM150EA

Largeur de travail : 120 à 180 cm. Attelage AR ou frontal. Surprenante qualité d'éjection latérale ou arrière. Niveau sonore faible. Cardan.



## MAJAR

### REMORQUE RMTB1020

Remorque à bennage hydraulique. Dimensions : 2 x 1,20 x 0,35 m. CU 1000 kg. Attelage à hauteur réglable. Option : roue béquille, réhausse grillagée, kit éclairage.



## MAJAR

### ROTOBROYEUR RBML115

Broyeur polyvalent pour débroussaillage, herbe ou scarification. Déport latéral de 15 à 20 cm, roue libre incorporé, couteaux y et rouleau de contrôle de profondeur. Existe en 3 largeurs : 100, 115 et 130 cm. Transmission comprise.



## MAJAR

### Broyeurs déportables RBML15DG30 et RBML130DG30

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 45 cv. Largeur de travail : 1.15 m / 1.30 m. Équipements : Rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan. Déport : 30 cm, à indexage manuel à 4 positions. Options : Déport Hydraulique - Palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux.



## MAJAR

### Broyeurs d'accotement RBML115AC et RBML130AC

Attelage : Arrière 3 points cat.1 - Puissance tracteur : de 20 à 45 cv. Largeur de travail : 1.15 m / 1.30 m. Équipements : Pivot monté sur bagues d'usure, bielle pendulaire d'effacement, rotor avec couteaux Y à disposition hélicoïdale, boîtier de transmission avec roue libre incorporée, déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, rouleau palpeur réglable en hauteur, livré avec transmission à cardan à boulon de rupture. Orientation : de -50° à +90°. Portées maximales : 1.58 m (RBML115AC) / 1.74 m (RBML130AC). Options : Palettes gazon, couteaux scarificateur, marteaux.




## MAJAR

### ROTOCULTIVATEUR PROFESSIONNEL RTPM150

Roto-cultivateur professionnel équipé d'un rotor Ø 505 mm avec 6 bêches hélicoïdales par flasques. Attelage 3 points renforcé catégorie 1 et 2, réglable et déportable. Déport : 15 cm selon position des bras d'attelage. Largeur de travail : 150 cm, existe aussi en 125 et 175 cm. Puissance conseillée : 30 - 90 cv. Paliers de rotors surdimensionnés avec étanchéité optimale : joints glace type rizière. Châssis renforcé par 2 tôles intérieures en acier de blindage. Capot arrière forte épaisseur. Poids : 420 Kg. Livré avec transmission à cardan équipé d'un limiteur de couple à friction. Options : Rouleau packer, rouleau cage, presse capot à ressorts, disques latéraux.

### FENDEUSE DE BÛCHES

Gamme complète de 7 à 80 tonnes. Entraînement électrique, thermique, par tracteur ou mini-pelle.

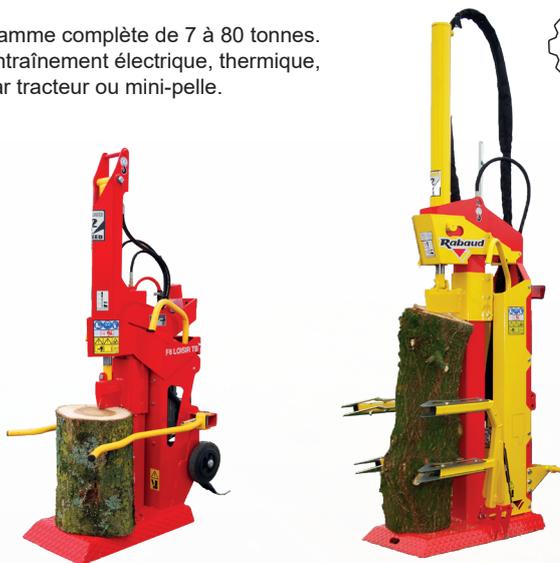

### SCIES CIRCULAIRES

Scies circulaires à cheval. Entraînement électrique, thermique ou par tracteur.



### BROYEURS DE BRANCHES

Gamme de 12 modèles par entraînement électrique, thermique ou par tracteur.

### BALAYEUSES

Balayeuses pour tous types d'utilisations et adaptables sur tous types de porteurs.

### ASPIRATEURS DE FEUILLES

Modèles adaptables sur la ridelle du camion benne ou montés sur châssis routier.

ROTOR 2 COUTEAUX OU «5EN1»  
EXCLUSIVITÉ RABAUD



LA PLUS LARGE  
GAMME DU MARCHÉ



**N**  
NOUVEAU  
Produit



### ACCESSOIRES POUR MINI-PELLES



MARTEAUX FIXES  
OU  
MARTEAUX MOBILES



Enfonce-pieux  
jusqu'à 10 T

Tarières  
jusqu'à 50 T

Fendeuses à vis  
jusqu'à 12 T

Têtes de broyage  
de 2,2 à 20 T

Rogneuses de souches  
jusqu'à 8 T

## TAILLE-HAIES FILAIRES

**Mono-étagé**




**Un taille-haies  
super léger**



**HS 45**

Lame 45 cm



**HS 55**

Lame 55 cm



**HS 65**

Lame 65 cm



**Mono-étagé**




**HS 8755**

Lame 55 cm




**HS 8765**

Lame 65 cm



**Système de poignée  
Metabo breveté avec interrupteur  
permettant d'augmenter  
le rayon jusqu'à 50%**

**Bi-étagé**

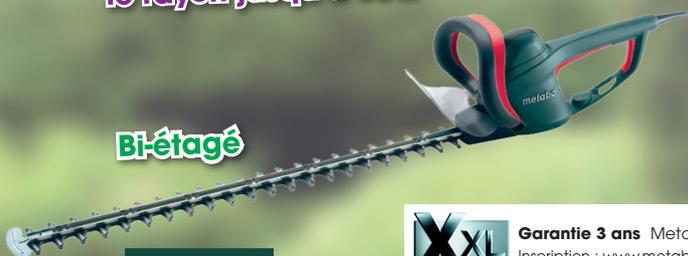

**Garantie 3 ans Metabo**  
Inscription : [www.metabo.fr](http://www.metabo.fr)

**HS 8855**

Lame 55 cm



**HS 8865**

Lame 65 cm



**HS 8875**

Lame 75 cm



## TAILLE-HAIES SANS FIL

A BATTERIE « LI-POWER »  
RECHARGEABLE

**Léger**



Lame 63 cm

**AHS 18 V**  
Sans batterie  
ni chargeur

**AHS 18 V**  
2 batteries



**3 ans de garantie**  
sur toutes les batteries :  
sans limitation du nombre  
des cycles de charges

**2 batteries  
18 V / 4.0 Ah  
+ chargeur et coffret**

**Pack  
Batterie**



## NOUVEAUTÉS 2021 GAMME JARDIN




	METABO HS 45, HS 55, HS 65	METABO HS 8755, HS 8765	METABO HS 8855, HS 8865, HS 8875	METABO AHS 18 V
<b>Type</b>	Taille-haies filaire	Taille-haies filaire	Taille-haies filaire	Taille-haies sans fil
<b>Puissance</b>	450 Watts	560 Watts	660 W	Batterie 18 V - 4 Ah Li-Ion
<b>Capacité de coupe</b>	18 mm	20 mm	26 mm	18 mm
<b>Vitesse de coupe</b>	3100 trs/mn	3100 trs/mn	2900 trs/min	2700 trs/min
<b>Lame</b>	45 / 55 / 65 cm	55 / 65 cm	55 / 65 / 75 cm	63 cm
<b>Temps de charge</b>	-	-	-	30 min.
<b>Equipements</b>	- Protection antichoc - Fourreau de lame			

**Colombia**

**DP 600 E**

Scie à bûches,  
moteur électrique  
2200 Watts,  
lame 600mm,  
capacité  
de coupe 25cm.



**Colombia**

**DP 600 L**

Scie à bûches, moteur  
thermique Loncin 200cc  
châssis renforcé,  
lame 600mm,  
capacité de coupe 25cm.



**RIBIMEX**  
LIGNES & TOILES

**LS 7RN**


Fendeur horizontal sur  
châssis roulant, poussée  
7 tonnes, course 52 cm,  
diamètre 25cm maxi,  
220V mono, 2300 Watts.



**RIBIMEX**  
LIGNES & TOILES

**LS 71TVE**

Fendeur vertical,  
poussée 7 tonnes,  
longueur max 55 cm,  
diamètre max 40 cm  
et mini 7 cm,  
220V mono,  
3000 Watts.



**RIBIMEX**  
LIGNES & TOILES



**PREHLS8T/VN1**

Fendeur de bûches  
électrique.  
Puissance : 3 000 W.  
Force max. : 8 tonnes.  
Ø des bûches :  
min. 70 mm -  
max. 400 mm.  
Longueur des bûches  
max. 550 mm.



**RIBIMEX**  
LIGNES & TOILES

**PREHLS11T/VN**

Fendeur de bûches  
électrique.  
Puissance : 3 000 W.  
Force max. : 10 tonnes.  
Ø des bûches : min. 70  
mm - max. 400 mm.  
Longueur des bûches :  
1060 mm.



**PAROLE DU PRO** Broyer les végétaux permet de les valoriser en engrais naturel et évite les produits chimiques. Vous utiliserez ainsi un support de qualité qui respecte l'environnement.



**Colombia**

**SCUTUM H390**  
Broyeur de végétaux, moteur Honda GX390, châssis en acier 5mm, support de roulements en fonte, rotor 6 couteaux réversibles et 2 contre lames.

**GARANTIE 2 ANS**



**Colombia**

**R 70 E**  
Broyeur de végétaux. Moteur électrique 220 V - 1800 W. Ø de broyage 50 mm. Rotor 1 lame en acier trempé. 1 contre couteau, 6 marteaux d'affinage et 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux. Pales d'évacuation intégrées, 2 roues de transport. Equipements : hauteur de sortie 650 mm, permet le remplissage d'une brouette.

Existe en version thermique avec moteur Honda.

**Rendement horaire :**  
**4 m³/heure**



**Colombia**

**R95 T**  
Broyeur de végétaux microtracteur. Attelage 3 points arrière. Puissance minimum de 12 cv. Ø de broyage 70 mm. Rotor 8 marteaux réversibles et 1 couteau en acier trempé. 1 contre-couteau réglable. Grille d'affinage réglable. NB : Garantie 1 an en usage pro.



**Colombia**

**R 95 H**  
Broyeur de végétaux. Moteur Honda GP 160. Transmission à courroie. Ø de broyage 70 mm. Rotor 8 marteaux et 1 couteau en acier trempé. 1 contre-couteau réglable. Pales d'évacuation intégrées. 2 roues de transport. Equipements : hauteur de sortie 1270 mm. Grille d'affinage réglable. Permet le remplissage d'une remorque routière.



FABRICATION EUROPÉENNE

**Pour amateur exigeant et professionnel**



**Colombia**

**R 185 H**  
Broyeur de végétaux. Moteur Honda GX 390. Transmission à courroies avec embrayage automatique centrifuge. Ø de broyage 90 mm. Rotor 2 couteaux en frontal en acier trempé, 1 contre couteau en acier réglable et 10 marteaux de raffinage en acier. Evacuation orientable 270°. Hauteur de sortie 1700 mm. 2 roues de transports. Equipements : grille d'affinage réglable. Goulotte d'introduction grand format. NB : Garantie 1 an en usage pro.

Existe en moteur attelage 3 points arrière. Tracteur puissance minimum de 15 cv. Réf. R185 T

# PLUS DE 150 RÉFÉRENCES DE MACHINES

# Makita®



Jusqu'à 8 Ah

**UB001C**  
Souffleur 40V Max Li-Ion

**PDC1200A01**  
Batterie dorsale  
40V / 33,5 Ah

**LM001C**  
Tondeuse 40V Max Li-Ion



**XGT**

**XGT X2**  
80Vmax

**40V** Li-Ion  
max

## TECHNOLOGIE DE NOUVELLE GÉNÉRATION AU SERVICE DU JARDIN

En 2022, Makita poursuit son développement des machines à batterie avec la plateforme **XGT 40V max Li-Ion** et désormais **40V x 2 => 80V**.

Cette nouvelle solution à batterie est conçue pour rivaliser avec les machines thermiques à haut rendement et a pour objectif de couvrir **100 % des besoins, dans tous les domaines**, même les plus énergivores.

**Fiables et autonomes**, les machines et batteries XGT sont conçues pour répondre à des usages intensifs et **pour résister à des conditions d'utilisation extrêmes**.



**3 ans**  
ROUGE  
machines

**2 ans**  
BLEUE  
lithium-Ion

Enregistrement  
garanties sur  
**Makita.fr**


**Colombia**

**S 427 C**

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ027E, 26,3 cc, poignée ronde, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



**LTT230**  
Kit Twin turbo adaptable pour coupe des roseaux, des bordures d'étangs pour S427C, S427G



**Colombia**

**X 635 C**

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ035E, 34,4 cc, poignée ronde, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



**ROT170**  
Kit Rotavator adaptable S427C, S427G largeur de travail 17 cm **SPÉCIAL MASSIFS**



**Colombia**

**S427G**


Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ027E, 26,3 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



**Colombia**

**X 635 G**


Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ035E, 34,4 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.



**Colombia**

**X 845 G**

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ045E, 45,4 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.

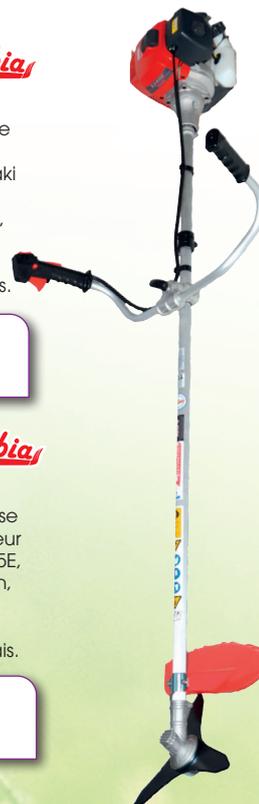

**Colombia**

**X 853G**

Débroussailleuse portable, moteur Kawasaki TJ053E, 53,2 cc, guidon, lame 3 dents, tête nylon, lunettes, harnais.




Powered by **Kawasaki**

**KTH 600**




**KTH 750**



Powered by **Kawasaki**

**KTHS 750**



Powered by **Kawasaki**

**KDD45**

Débroussailleuse portable "sac à dos", moteur Kawasaki TJ45E, 45,4 cc, poignée, lame 3 dents, tête nylon, lunettes



Poignée tournante 180°

**KTH 600 L**



Powered by **Kawasaki**



**FRANCEPOWER**

Powered by **Kawasaki**

**KTH 525L**

Taille-haies perche. Moteur Kawasaki TJ27E 26,3 cc. Poignée. Lame double tranchant 525 mm orientable Démarrage : lanceur à rappel avec KAR Start Longueur totale : 2010 mm



Existe en bras 1650 mm Réf. KTH 525C

	KAWASAKI KTH 600	KAWASAKI KTH 600 L	KAWASAKI KTH 750	KAWASAKI KTHS 750
	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies	Taille-haies
<b>Moteur</b>	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc	Kawasaki TJ23V, 22,5 cc
<b>Lame</b>	double tranchant longueur 587 mm anti-vibration	double tranchant longueur 563 mm anti-vibration	double tranchant longueur 727 mm anti-vibration	simple tranchant longueur 727 mm avec déflecteur
<b>Equipement</b>	poignée tournante 180°	poignée tournante 180°	poignée tournante 180°	poignée fixe
<b>Garantie</b>	2 ans à usage privé, 1 an à usage professionnel, 6 mois à usage localif A compter de la date de livraison au client final (sous réserve d'un stockage inférieur à 12 mois chez le revendeur)			

Powered by **Kawasaki**

**KEL 27**

Elagueuse perche, moteur Kawasaki TJ27E, 26,3 cc, à poignée cerceau. Guide 10", longueur 2 m



Existe en télescopique jusque 3,90 m, voir en magasin : Réf. KEL27T



FRANCEPOWER



**TECH** line.

**NEXT DX2**

Robot de tonte non connecté, coupe lame 4 dents 18 cm, moteurs Brushless, capteur de pluie, récepteur Bluetooth. Existe en version connecté jusqu'à 1 300 m<sup>2</sup> : LX2 et SX2  
**Conseillé jusqu'à 700 m<sup>2</sup>.**

Robot  
connecté



**TECH** line.

**NEXT LX2.5**

Robot de tonte connecté, coupe lame 4 dents 25 cm, moteurs Brushless, capteur de pluie, récepteur Bluetooth.  
**Conseillé jusqu'à 1800 m<sup>2</sup>.**

Robot  
connecté



**TECH** line.

**NEXT LX4**

Robot de tonte connecté et articulé pour grandes surfaces, coupe 6 lames 25 cm, moteurs Brushless, capteur de pluie, écran tactile.  
**Conseillé jusqu'à 3200 m<sup>2</sup>.**



**KD 20 /  
KD 20 PRO**  
Bras débroussailluse  
à tête nylon

Powered by  
**Kawasaki**

**KMO 27**

Bras multi-outils,  
moteur Kawasaki TJ27E,  
26,3 cc. Poignée ronde.  
Sangle



FRANCEPOWER



**KAT 53**  
Tarière  
à moteur Kawasaki  
TJ53E, 53,2 cc,  
réducteur 35:1 nu

Mèches livrables  
de 100 à 250 mm de Ø  
(voir prix en magasin)

Powered by  
**Kawasaki**



FRANCEPOWER



**KR 10 PRO**  
rallonge,  
longueur 915 mm,  
uniquement pour  
KM 027 PRO



Powered by  
**Kawasaki**

**KAP 27**

Pulvérisateur.  
Moteur Kawasaki. 26,3 cc.  
TJ27E. Embrayage  
centrifuge automatique.  
Réservoir 20 litres.  
Lance inox,  
à jet réglable.  
Pression 30 kg/cm<sup>2</sup>.  
Sac à dos.



Powered by  
**Kawasaki**

**KH 20 /  
KH 20 PRO**

Bras taille-haies,  
perche,  
lame double



**KMO 27 PRO**

Bras multi-outils,  
moteur Kawasaki TJ27E,  
26,3 cc, poignée ronde,  
sangle "pro"





**Colombia**

**LC 2000i**

Existe en 3,5 kVA  
Réf LC 3500i



**Colombia**

**FP 3000 LC**



**FRANCEPOWER**



**Colombia**

**FP 5000 LC**



**FRANCEPOWER**

**Kit brouette  
en option**



**Colombia**

**LC 3000 A**

Option : chariot

Existe en plus grosses puissances :  
réf LC5000A, LC6500A  
et LC8000A



**Colombia**

**FP 25 LC**

Existe en Moteur Loncin 154F,  
87 cc. 4 temps. Débit 12 m<sup>3</sup>/h  
HMT 20 m. Crépine et raccords  
Ø 40 mm. Autonomie : 2,6 heures  
Réf. FP 40 LC



**Colombia**

**FP 50 LC**

**Voir kits tuyaux  
en magasin**



**Colombia**

**FP 160 BLC**

Accessoires en options :  
Kit de sablage. Kit débouche canalisations. Rotabuse.

Existe en 200 bars de pression.  
Réf. FP 200 BLC



	COLOMBIA LC 2000i	COLOMBIA FP 3000 LC	COLOMBIA FP 5000 LC	COLOMBIA LC 3000 A	COLOMBIA FP 25 LC	COLOMBIA FP 50 LC	COLOMBIA FP 160 BLC
<b>Moteur et alternateur</b>	Insonorisé. A Régulation électronique (AVR)  Moteur Loncin 148F, 79 cc 1 prise mono 220 V + 1 prise chargeur 12V	Groupe électrogène. Chantier  Moteur G200DU 196 cc. Sécurité d'huile 220 V. Mono, 2,4 kW. 3 KVA. 2 prises 16 amp.	Groupe électrogène Chantier  Moteur G390DU - 389 cc. Sécurité d'huile. 220 V mono. 4 kW, 5 KVA. 2 prises 16 Amp.	Groupe électrogène débruité, à régulation électronique (AVR)  Moteur Loncin G200F. 196 cc Sécurité d'huile. 220 V Mono, 2,5 kW. 2 prises 16 Amp.	Motopompe  Moteur Loncin 148F 79 cc - 4 Temps	Motopompe  Moteur Loncin G160F. 163 cc. 4 temps	Nettoyeur haute-pression thermique. Sur chariot  Moteur Loncin G200F. 196 cc Sécurité d'huile
<b>Poids</b>	Portable léger : 21 kg	40 kg	69 kg	45 kg	14,5 kg	25 kg	35 kg
<b>Débit</b>	-	-	-	-	8 m <sup>3</sup> /h HMT 21 m	30 m <sup>3</sup> /h HMT 23 m	11,3 L/mn
<b>Pompe</b>	-	-	-	-	eaux claires	eaux chargées	3 pistons céramique. 160 bars
<b>Autonomie</b>	7 h	2,6 h	2,7 h	15 h	2,6 h	3 h	2,6 h
<b>Réservoir</b>	4,2 litres	3,8 litres	6,8 litres	18 litres	1,6 litre	3,6 litres	3,8 litres
<b>Caractéristiques</b>	61 dB (A) à 7 m	95 dB (A) à 1 m	98 dB (A) à 1 m	76 dB (A) à 7 m	Crépine et raccords Ø 25 mm	Crépine et raccords Ø 50 mm sur cadre	Lance réglable. Flexible 10 m
<b>Garantie</b>	2 ans à usage privé, 1 an à usage professionnel, 6 mois à usage locatif A compter de la date de livraison au client final (sous réserve d'un stockage inférieur à 12 mois chez le revendeur)						



**6 - Groupe motopompe  
JARD 7 EX HONDA**



**1 - Mini-transporteur  
CARRY 105**



**2 - Bétonnière  
S 160**



**3 - Plaque vibrante  
MVC F80R-VAS HONDA**



**GARANTIE  
3 ANS**  
**4 - Groupe électrogène  
ACCESS 2000i**



**GARANTIE  
3 ANS**  
**5 - Groupe électrogène  
EXPERT 3010X**

**1 - MINI-TRANSPORTEUR CARRY 105**

- > Hydrostatique
- > Petites dimensions et faible poids
- > Charge utile : 500 kg
- > Capacité benne : 0.22 m<sup>3</sup> (220 L)
- > Dim. L x l x H : 1 589 x 690 x 1 132 mm
- > Puissance moteur : 4.7 kW (6.5 ch)
- > Poids : 290 kg

**2 - BÉTONNIÈRES 160 MONO**

- > Sans couronne, ni pignon d'entraînement
- > Châssis et cuve démontable
- > Basculement de la cuve par réducteur à graisse
- > Capacité de la cuve : 160 L

- > Capacité de malaxage : 115 L
- > Diamètre de la cuve : 610 mm
- > Puissance moteur : 0.3 kW (0.4 ch)

**3 - PLAQUE VIBRANTE MVC F80R-VAS HONDA**

- > Réduction de plus de 50% des vibrations dans le bras de l'utilisateur
- > Fréquence de vibration élevée
- > Réservoir amovible
- > Kit roues intégré
- > Moteur HONDA GX 160 - 3.6 kW (4.9 Ch)
- > Dim. semelle L x l : 570 x 450 mm
- > Fréq. de frappe : 5 600 vib/min
- > Poids à vide : 81 kg

**4 - GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 2000i**

- > Mise au ralenti automatique
- > X2 Fonction de couplage
- > Prise chargeur USB
- > Capotage insonorisé
- > Technologie INVERTER
- > Moteur Worms R80-i
- > 2 prises monophasées IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 4 litres
- > Puissance maxi : 2.5 kVA / 2 kW
- > Autonomie : 5h
- > Pression acoustique à 7 m : 65 dB(A)

**5 - GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 3010X**

- > Conçu pour un usage intensif

- > Robuste, puissant et épuré
- > Moteur Worms EX17
- > 2 prises monophasées es IP 44 - 10/16A Schuko
- > Réservoir : 3.6 litres
- > Puissance maxi : 3.3 kVA / 2.6 kW
- > Autonomie : 3h40
- > Pression acoustique à 7 m : 71 dB(A)

**6 - GROUPE MOTOPOMPE JARD 7 EX HONDA**

- > Motopompe professionnelle
- > Eaux claires
- > Sorties Ø : 25 mm
- > Moteur Worms EX 025
- > Livraison avec raccords à visser, crépine et colliers
- > Débit : 117 L/min - HMT : 38 m

**COMPRESSEURS**



**LACMÉ**  
**PRIMAIR MM 12/40 V**



**LACMÉ**  
**PRIMAIR MM 20/50**



**LACMÉ**  
**PRIMAIR VM 21/100**

	PRIMAIR MM 12/40 V	PRIMAIR MM 20/50	PRIMAIR VM 21/100
	Compresseur 12/40V	Compresseur	Compresseur
<b>Moteur</b>	2,5 cv monoétagé lubrifié	3 cv monoétagé bicylindre en V	3 cv monophasé bicylindre fonte en V
<b>Caractéristiques</b>	12 m <sup>3</sup> /h. Cuve 40 litres spécial chantier, faible encombrement et mobile tableau de bord intégré avec 1 sortie directe et 1 sortie régulée	20 m <sup>3</sup> /h. Cuve 50 litres - rampe détenteur avec 2 sorties raccords rapides dont 1 régulée, manomètre de pression de cuve et de pression régulée monobloc et vite opérationnel	21 m <sup>3</sup> /h. Cuve 100 litres grosses roues arrière et roue directrice avant, le bon compromis débit-capacité
<b>Garantie</b>	2 ans	2 ans	2 ans

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ESSENCE EAU FROIDE



POWERED by HONDA

PREMIER 11 150 H



TSL 12 165 H



PREMIER 10 160 H



TSL 15 240 H



	PREMIER 11 150 H	PREMIER 10 160 H	TSL 12 165 H	TSL 15 240 H
Débit	660 l/h	600 l/h	720 l/h	900 l/h
Pression	150 bar	160 bar	165 bar	240 bar
Moteur HONDA	GP160	GP200	GX200	GX390
Puissance	5,5 CV	6,5 CV	6,5 CV	13 CV
Pompe	Axiale	Radiale	Radiale	Radiale
Transmission	Directe	Directe	Directe	Directe
Flexible	10 m 5/16	10 m 5/16	10 m 5/16	20 m 5/16
Lance à tête réglable	✓	✓	✓	
Lance double				✓
Lance turbo			✓	✓
VST (sécurité pompe)	✓	✓	✓	✓

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE EAU FROIDE



AXIAL 150 V2



MONO 130



FP 15 200



	AXIAL150 V2	MONO 130	FP 15 200
Débit	600 l/h	660 l/h	900 l/h
Pression	150 bar	130 bar	200 bar
Puissance	3 CV - mono	3 CV - mono	7,5 CV - tri
Pompe	Axiale	Radiale	Radiale
Transmission	Directe	Directe	Directe
Enrouleur	ABS	Option	Option
Flexible	8 m	10 m 5/16	20 m 5/16
Lance à tête réglable	✓	✓	✓
Lance turbo	✓	✓	Option
Stop total	✓	✓	Option

NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE



DIMACTION 8 130 HW



DIMACTION 15 200 HW



	DIMACTION 8 130 HW	DIMACTION 15 200 HW
Débit	480 l/h	900 l/h
Pression	130 bar	200 bar
Puissance	2,5 CV - mono	7,5 CV - tri
Pompe	Axiale	Radiale
Transmission	Directe	Directe
Enrouleur	/	Option
Flexible	10 m bleu	10 m bleu
Lance à tête réglable	✓	✓
Stop total	✓	✓

Léger

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

kränzle®

K1050 P

130/160 bars, 7,5 l/min.  
230 V mono. 1,65 kW.  
Flexible 8 m. Lance inox à jet plat.

Maniable

Pour amateur  
exigeant  
et "semi-pro"

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



kränzle®  
CA 11/130

Eau chaude,  
130 bars,  
11 L /min,  
230 V mono,  
pompe 1400 trs/min,  
enrouleur 15 m,  
pistolet plus  
lance jet plat,  
bac tampon.

kränzle®

K1050 TST

130/160 bars,  
7,5 l/min.  
230 V mono.  
1,65 kW.  
Flexible 12 m  
à tresse métallique.  
Enrouleur.  
Lance inox Turbo-Jet.  
Lance inox jet plat.



GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

kränzle®

K1152 TST

Semi-Pro, 30/130 bars,  
10 l/mn, 230 V mono. Easy - Start.  
Enrouleur 15 m. Flexible renforcé.  
Lance inox vario-jet  
Lance inox rotabuse  
Réglage progressif de la pression.  
Système total stop.



GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

Pompe HP  
en laiton...  
haute qualité

Pro

kränzle®

K2160 TST

30/140 bars,  
11 l/mn, 230 V - mono.  
Pompe 1400 trs/mn.  
Enrouleur 15 m flexible renforcé.  
Lance inox vario-jet  
Lance inox rotabuse  
Réglage progressif de la pression.  
Système total stop.



FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min

Pro

GARANTIE DE  
**5**  
ans sur la culasse en laiton

FAIBLE VITESSE DE ROTATION  
**1400**  
tr/min



kränzle®

QUADRO  
599 TST

30/150 bars, 10 l/mn,  
230 V, mono  
Pompe 1400 trs/mn.  
Enrouleur 20 m flexible  
à tresse métallique.  
Lance inox jet plat  
Lance inox rotabuse  
Réglage progressif  
de la pression.  
Système total stop  
temporisé.  
Bac tampon.

Voir accessoires en magasin :  
flexible débouche canalisations.  
Brosse de lavage, etc.

# GROUPES ÉLECTROGÈNES - MOTOPOMPES



Norme  
STAGE V



**KOHLER**  
**SDMO**

**HX 6000 C5**

Puissance 5600 W  
Existe en 2700 W : HX 3000 C5  
Existe en 3700 W : HX 4000 C5



**KOHLER**  
**SDMO**

**PHOENIX 2800 C5**

Puissance 2800W  
Existe en 4000 W : PHOENIX 4200 C5  
Existe en 6300 W : PHOENIX 6300 C5

Norme  
STAGE V



Norme  
STAGE V



**KOHLER**  
**SDMO**

**PERFORM 4500 C5**

Puissance 4000 W  
Existe en 2800 W : PERFORM 3000 C5  
Existe en 6300 W : PERFORM 6500 C5  
Existe en 6500 W en triphasé : PERFORM 7500 T C5



**KOHLER**  
**SDMO**

**ST 2.36 C5**

	HX 6000 C5	PHOENIX 2800 C5	PERFORM 4500 C5	ST 2.36 C5
<b>Type</b>	Chantier	Chantier	Chantier	-
<b>Usage</b>	Professionnels	Semi-Professionnels	Professionnels	Loisirs Particuliers Pompage d'eaux claires ou peu chargées
<b>Moteur</b>	HONDA, Aluminium	KOHLER, Aluminium	KOHLER, Aluminium	HONDA, Aluminium
<b>Alternateur</b>	Diamètre et longueur d'enroulement du bobinage (cuivre) approprié selon l'usage du groupe électrogène en terme de fréquence et intensité de fonctionnement			-
<b>Garantie</b>	3 ans	2 ans	3 ans	2 ans
<b>Pièces détachées</b>	100 % en stock, disponible 10 ans	100 % en stock, disponible 10 ans	100 % en stock, disponible 10 ans	100 % en stock, disponible 10 ans

**ERDÉ EXPERT**

**REMORQUES COLOMBIA**



**Colombia**  
**COL171**



**Colombia**  
**COL201**



**Colombia**  
**COL252**

	COL 151 NF	COL 171 NF	COL 201 NF	COL 251 NF	COL 252 NF
<b>MMA PTAC</b>	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750
<b>Dimensions utiles</b>	150x110x45	170x124x45	201x135x45	251x135x45	251x135x45
<b>Roue</b>	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
<b>Charge Essieu</b>	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	2x750 kg
<b>Poids à vide</b>	120 kg	161 kg	173 kg	192 kg	237 kg
<b>Freinage</b>	Non	Non	Non	Non	Non
<b>Caracteristiques</b>	Ridelles acier 45 cm. Ridelles avant ouvrantes basculantes. 4 anneaux arrimages. Fond bois.	Ridelles acier 45 cm. Ridelles avant ouvrantes basculantes. 4 anneaux arrimages. Fond bois.	Ridelles acier 45 cm. Ridelles avant ouvrantes basculantes. 4 anneaux arrimages. Fond bois.	Ridelles acier 45 cm. Ridelles avant ouvrantes basculantes. 4 anneaux arrimages. Fond bois.	Ridelles acier 45 cm. Ridelles avant ouvrantes. 4 anneaux arrimages. Fond bois.



**LC 252 BOIS**



**LC 201 BOIS**




**LC 252 PRO**

	LC 201 BOIS NF	LC 251 BOIS NF	LC 252 BOIS NF	LC 201 PRO NF	LC 251 PRO NF	LC 252 PRO NF	LC 252 PRO FR
<b>MMA PTAC</b>	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750	500-650-750	750-1000 1100-1200
<b>Dimensions utiles</b>	201x135x37	251x135x37	251x135x37	201x135x45	251x135x45	251x135x45	251x135x45
<b>Roue</b>	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
<b>Charge Essieu</b>	750 kg	750 kg	2x750 kg	750 kg	750 kg	2x750 kg	2x750 kg
<b>Poids à vide</b>	180 kg	202 kg	246 kg	176 kg	197 kg	248 kg	288 kg
<b>Freinage</b>	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
<b>Caracteristiques</b>	Remorque bois. Ridelles avant ouvrantes basculantes. Rambarde sur ridelles.	Remorque bois. Ridelles avant ouvrantes basculantes. Rambarde sur ridelles.	Remorque bois. Ridelles avant ouvrantes. Rambarde sur ridelles.	Ridelles galvanisées à chaud avec main courante. Ridelles avant ouvrantes basculantes.	Ridelles galvanisées à chaud avec main courante. Ridelles avant ouvrantes basculantes.	Ridelles galvanisées à chaud avec main courante. Ridelles avant ouvrantes.	Remorque freinée. Ridelles galvanisées à chaud avec main courante. Ridelles avant ouvrantes.

**ERDÉ** EXPERT

ACCESSOIRES (COMPATIBLES LC ET COLOMBIA)



	BÂCHE PLATE	BÂCHE HAUTE 110 CM UTILES	BÂCHE HAUTE 130 CM UTILES	KIT HAYON CHARGEMENT	PORTE ÉCHELLE
<b>LC 151</b>	BPLC150	-	-	-	PELC150
<b>LC 171</b>	BPLC170	BH110170	-	-	PELC170
<b>LC 201</b>	BPLC200	-	BH130200	KHLC252	PELC001
<b>LC 251</b>	BPLC251	-	BH130251	KHLC252	PELC001
<b>LC 252</b>	BPLC251	-	BH130251	KHLC252	PELC001
<b>PLC 251</b>	-	-	-	De série - KHLC002 80 cm	-



**TB 162 PE**



**PLM 170 NF**



**XR 302**



**PLBH 4122 HYD**



	PLM 150 NF	PLM 170 NF	PLM 170 FR	XR 302	XR 402	PLBH 4122 HYD	PLBH 5122 HYD	TB 162 PE
<b>MMA PTAC</b>	500-650-750	500-650-750	750 à 1300	1500 à 2500	1500 à 2500	3000-3500	3000-3500	3000-3500
<b>Dimensions utiles</b>	250x150x10	250x170x10	300x170x10	303x162x35	400x180x35	410x220	510x220	303x162x35
<b>Roue</b>	155/70 R13	155/70 R13	165/70 R13C	165 R13C	165 R13C	195/50 R13C	195/50 R13C	195/50 R13C
<b>Charge Essieu</b>	750 kg	750 kg	1350 kg	2x1350 kg	2x1350 kg	2x1800 kg	2x1800 kg	2x1800 kg
<b>Poids à vide</b>	203 kg	241 kg	293 kg	459 kg	507 kg	790 kg	920 kg	789 kg
<b>Freinage</b>	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Caracteristiques</b>	Plateau basculant non freiné. Grande largeur de chargement (150 cm). Ridelles grillagées 80 cm de hauteur et kit ridelles 40 cm disponibles en option.	Plateau basculant non freiné. Grande largeur de chargement (170 cm). Ridelles grillagées 80 cm de hauteur et kit ridelles 40 cm disponibles en option.	Plateau basculant freiné. Grande largeur de chargement (170 cm). Ridelles grillagées 80 cm de hauteur et kit ridelles 40 cm disponibles en option.	Ridelles alu 35 cm de série. Existe en surbaissée. Rampes intégrées sous châssis en option. Roue jockey escamotable.	Ridelles alu 35 cm de série. Existe en surbaissée. Rampes intégrées sous châssis en option. Roue jockey escamotable.	Plateau basculant roue dessous. Treuil avec support réglable en option. 8 anneaux d'arrimage. Roue jockey escamotable. Plancher bois antidérapant. Rambarde avant.	Plateau basculant roue dessous. Treuil avec support réglable en option. 8 anneaux d'arrimage. Roue jockey escamotable. Plancher bois antidérapant. Rambarde avant.	Ridelles alu 35 cm. Fond acier monobloc forte épaisseur. Double système ouverture porte arrière. Pompe électrique et pompe manuelle de série. Rangement rampes sous châssis de série. Seuil chargement abaissé.

## UNE GAMME COMPLÈTE DE REMORQUES

- Remorques bagagères
- Porte-Motos
- Plateaux nus
- Remorques bois
- Bennes
- Porte-voiture et porte-engin
- Plateaux roues dessous
- Fourgons
- Rampes



**Ridelles avant  
et arrière rabattables**

Dimensions utiles  
300x150x50 cm


### LIDER 38398

Plancher bois antidérapant  
Roue jockey Ø 60  
PTAC : 2500 kg  
Roues 165R13C  
Différents PTAC possible sur demande.



Modèle présenté avec option chausse grillagée

Dimensions utiles  
304x171 cm

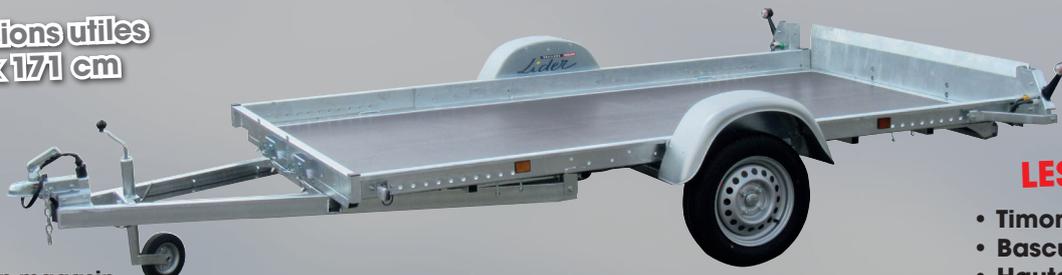

#### Voir options en magasin

- Jeu de ridelles ht. 30 cm
- Rehausse grillagée ht. 70 cm
- Treuil et support
- Roue de secours et support
- Barre de blocage
- Embout de réhausse grillagée

### 40370

Remorque plateau, fond bois.  
PTAC 750 kg, Roues 155/70 R13  
Différents PTAC possible sur demande.

### LES PLUS 40370

- Timon en V
- Basculement complet
- Hauteur plancher 45 cm
- Plancher bois antidérapant
- Roue jockey Ø 48
- Grande largeur : 1,71 m utile
- Mini hayon arrière

Dimensions utiles  
355x180 cm



**Constituez votre remorque  
selon vos besoins !**



Présenté avec options : kit hydraulique de basculement, hayon, treuil et main courante (voir prix en magasin)

### 33630

Plateau fond bois, roues sous plateau  
PTAC 1500 kg.  
Roues 195/55 10c, Roue jockey Ø 60.  
Plateau nu, sans options.  
Différents PTAC possible sur demande.

Dimensions utiles  
256x148 cm



### BENNE 39600

Remorque fond lisse.  
PTAC : 2500 kg.  
Roues sous plateau, 155R13C. 2 essieux, force 1300 kg.  
Roues jockey Ø 60. Pompe de bennage manuelle.  
Différents PTAC possible sur demande.



Option : Rehausse grillagée

**8 modèles de bennes  
de 750 kg à 3500 kg  
de PTAC**

Existe en modèle avec pompe électrique 39600 PE

Pour ne rien oublier tout au long de l'année en matière de motoculture		Matériels à utiliser	Périodes favorables à l'achat
<b>Mars</b>	Terminez tous les labours, ameublez et nivelez. Taillez les haies en formation. Mettez en état de marche votre tondeuse. Tondez pour la première fois.	Motoculteur Motobineuse Tailleuse Tondeuse	Coupe bordures de finition Tailleuse Tondeuse Auto-portée
<b>Avril</b>	Binez, sarcliez, désherbez, arrosez. Exécutez la première tonte si elle n'a pas été faite en Mars. Plantez les conifères. Finition des gazons après les coupes.	Motobineuse Coupe bordures	Motopompe Fauçonneuse
<b>Mai</b>	Arrosez régulièrement. Tondez tous les 8 ou 15 jours. Passez le rouleau. Passez la faucheuse dans les grandes herbes.	Motopompe Motofaucheuse	Débroussailluse
<b>Juin</b>	Arrachez et binez les mauvaises herbes. Arrosez de préférence le soir. Tondez fréquemment et roulez votre gazon. Taillez les haies. Binez les massifs. Débroussailliez.	Motobineuse Motopompe Débroussailluse	Remorque Débroussailluse
<b>Juillet</b>	Binez, sarcliez, arrosez. Tondez une fois par semaine. Arrosez à fond tous les 2 ou 3 jours. Fauçonnez, débroussailliez.	Motobineuse Tondeuse Motopompe Débroussailluse	Groupe électrogène
<b>Août</b>	Continuez tout arrosage et roulage du gazon. Sciez les bûches.	Motopompe Scie	Motobineuse Scie
<b>Septembre</b>	Labour d'automne. Modérez l'arrosage du gazon. Plantez les arbustes à feuilles persistantes et conifères Sciez les bûches et broyez les végétaux	Motoculteur Souffleur Aspirateur Scie Broyeur	Motoculteur Souffleur Aspirateur Scie Broyeur
<b>Octobre</b>	Défoncez, défrichez, labourez à grosses mottes. Ramassez les feuilles mortes. Procédez à la dernière tonte. Retournez les pelouses à faire Broyez les végétaux	Motoculteur Souffleur Aspirateur Broyeur	Motoculteur Tronçonneuse Souffleur Aspirateur Broyeur
<b>Novembre</b>	Labourez, défoncez. Plantez les arbres fruitiers. Préparez votre tondeuse pour quelle passe bien l'hiver, ou confiez-la au Service Entretien F.E.V. Fendez les bûches et broyez les végétaux	Motoculteur Fendeur Broyeur	Tronçonneuse Fendeur Broyeur
<b>Décembre</b>	Taillez les haies. Défoncez, labourez, plantez. Elaguez les arbres.	Tailleuse Motoculteur Tronçonneuse Fendeur	Révision atelier
<b>Janvier</b>	Dernier délai pour l'entretien hivernage de votre tondeuse ou autoportées. Réparez vos outils. Labourez au pied des arbres. Labourez les parterres. Elaguez les grands arbres. Taillez les arbres à pépins.	Motoculteur Tronçonneuse	Motoculteur Motobineuse
<b>Février</b>	Binez les cultures potagères. Labourez les emplacements pour le gazon à semer. Continuez à planter les arbres à feuilles caduques. Préparez la mise en place des arbres à feuilles persistantes.	Motobineuse Motoculteur	Tondeuse Auto-portée

# GROUPEMENT FRANCE ESPACES VERTS


DES SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

**94 MAGASINS  
EN FRANCE ET BELGIQUE**



Retrouvez-les sur notre site :

[www.france-espaces-verts.com](http://www.france-espaces-verts.com)

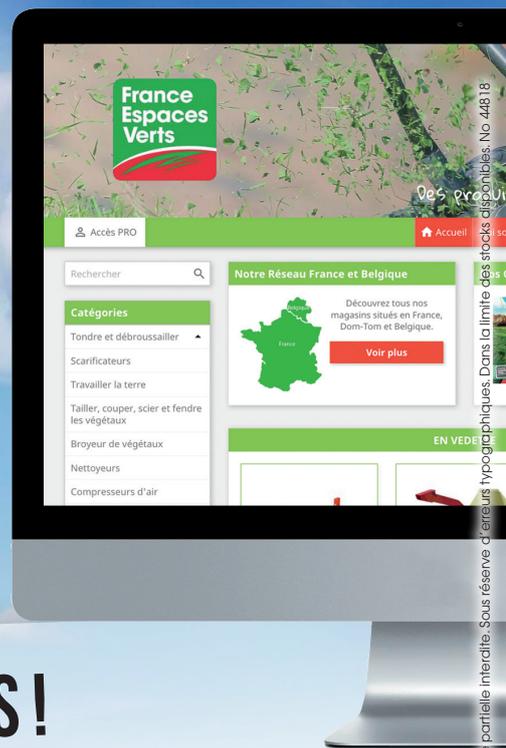

## LA GARANTIE DES SERVICES !

### SERVICE ACCUEIL

Toujours bienveillant et constructif avec des réponses à vos attentes, qui vous permettront d'avoir les conseils les plus judicieux pour l'achat de vos matériels.

### SERVICE LIVRAISON

Nos revendeurs assurent le montage des machines, la mise en route, les conseils d'utilisation et si nécessaire la livraison. (Voir en magasin).

### SERVICE ENTRETIEN

L'ensemble des machines vendues en nos magasins, est entretenu, révisé et réparé dans nos ateliers, par des techniciens compétents et formés régulièrement chez nos constructeurs. Un service dépannage à domicile est à votre disposition.

### SERVICE STOCK PIÈCES DÉTACHÉES

Un stock de pièces de rechange est disponible au comptoir Service Après-vente. Par défaut, un approvisionnement rapide et direct s'effectue auprès de nos fournisseurs fabricants.

### SERVICE GARANTIE

Toutes nos machines bénéficient d'une garantie constructeur pendant une durée de 2 ans (sauf usage pro, 12 mois et 6 mois en location). Elle est appliquée en conséquence d'une utilisation normale. Elle est assurée par nos techniciens en atelier.

### SERVICE LOCATION

Un service location est mis en place, dans certains magasins du réseau. Prendre l'information chez votre revendeur.

**VOTRE REVENDEUR EST UN VRAI PROFESSIONNEL**



Imprimé en France. Imprimerie La Renaissance. Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédit photo couverture : Fotolia. Reproduction même partielle interdite. Sous réserve d'erreurs typographiques. Dans la limite des stocks disponibles. No. 448 18